

CLAIR
クレア®
大型LED

納入仕様書

Ver.1.3

- 大型LED1000 (1000W水銀灯相当)
- 大型LED2000 (2000W水銀灯相当)
- 大型LED3000 (3000W水銀灯相当)
- 大型LED4000 (4000W水銀灯相当)



2019.03.01

承認	確認	作成

1. 製品種別および型式説明

YNA - 4000 - 50 A T

YNA: 投光器型(横型)
TNA: 投光器型(縦型)
YTU: 直付け型
EYNA: 重耐塩投光器型(横型)
ETNA: 重耐塩投光器型(縦型)
EYTU: 重耐塩直付け型

色温度
50: 5000K(標準)
30: 3000K
24: 2400K

レンズ仕様
T: 透明
K: 拡散
[グレアレス]


製品タイプ
1000: 1000タイプ
2000: 2000タイプ
3000: 3000タイプ
4000: 4000タイプ(横型のみ)

配光角度
A: 15° レンズ(標準)
V: 30° レンズ

2. 製品外形寸法

大型LED専用電源 製品外形図




《200W専用電源》 NU-200 質量1,800g

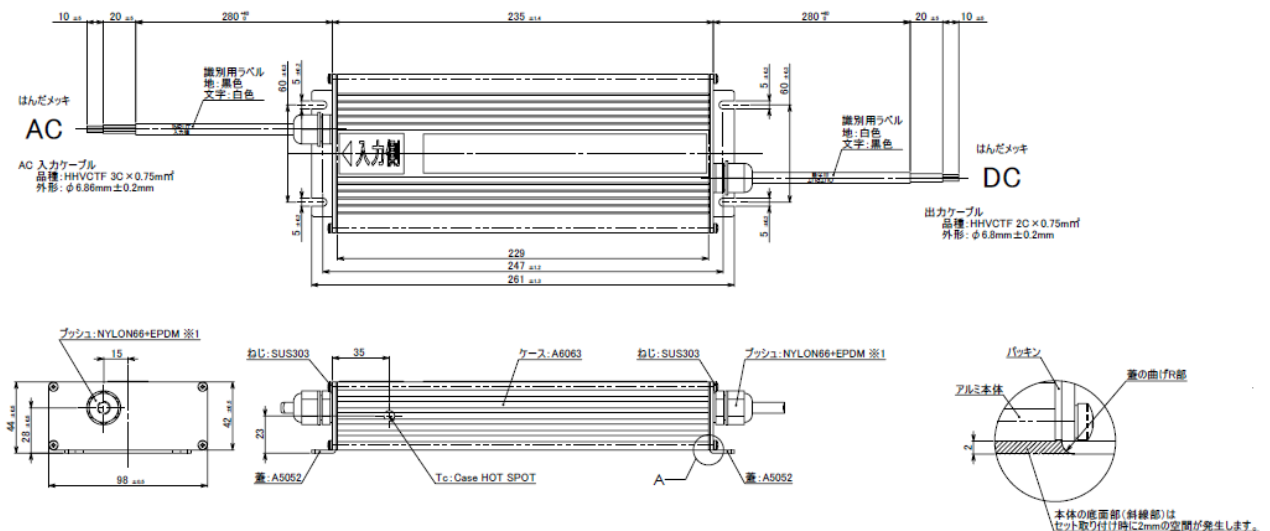

2. 製品外形寸法

大型LED1000投光器型【横型】 製品外形図

≪本体≫ YNA-1000-50AT 質量:3,900g(電源別)




No.	名称	材質	板厚
①	放熱板	マグネシウム合金	
②	レンズ	PC	
③	アーム	AL	3t

2. 製品外形寸法

大型LED1000投光器型【縦型】 製品外形図

≪本体≫ TNA-1000-50AT 質量:4,600g(電源別)

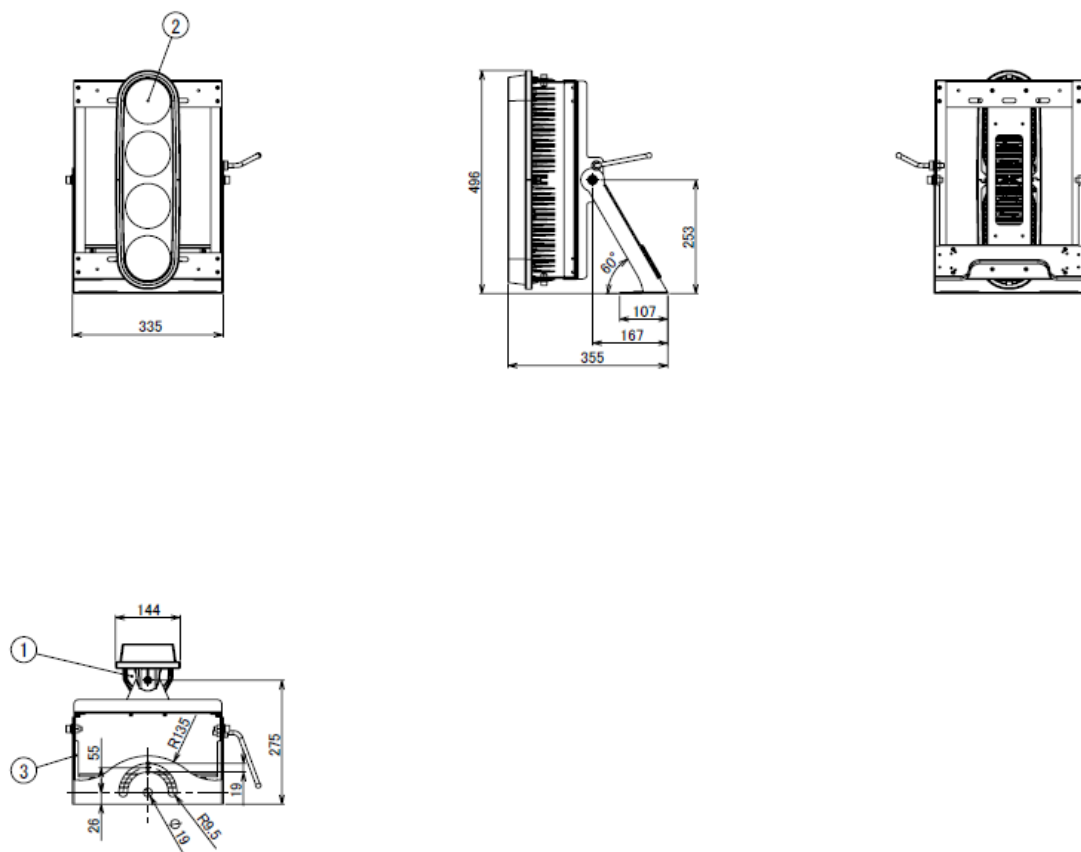


No.	名称	材質	板厚
①	放熱板	マグネシウム合金	
②	レンズ	PC	
③	アーム	AL	3t

2. 製品外形寸法

大型LED1000直付け型【横型】 製品外形図

《本体》 YTU-1000-50AT 質量:4,300g(電源別)




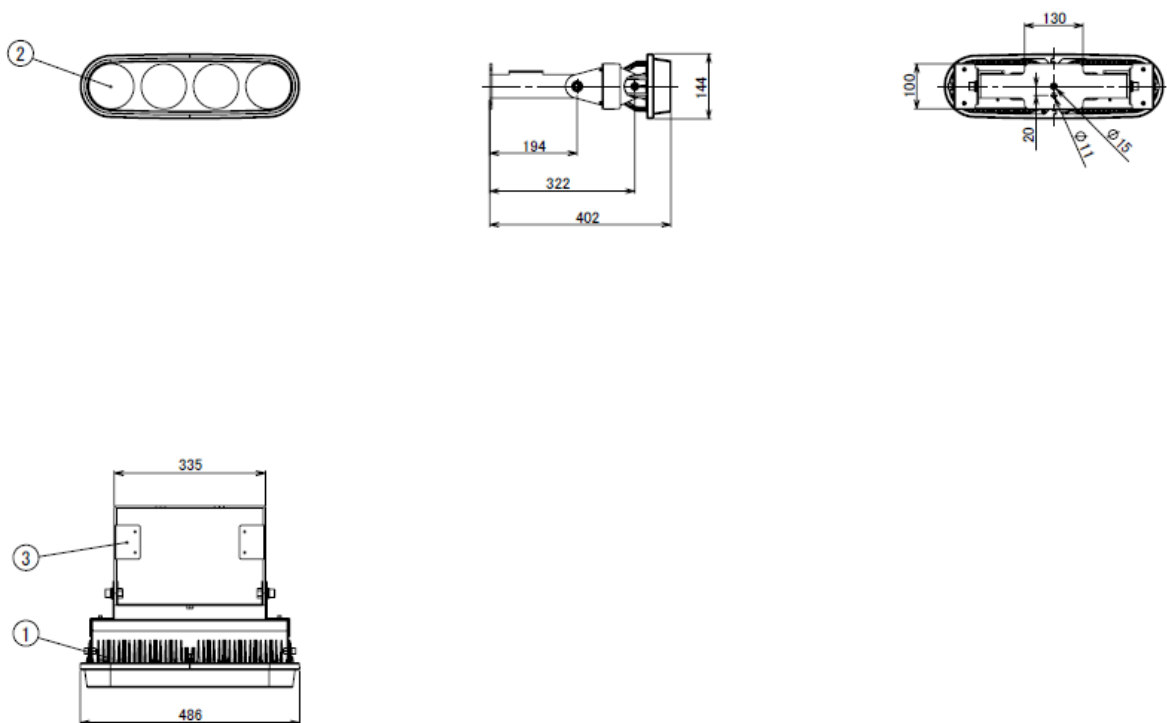


No.	名称	材質	板厚
①	放熱板	マグネシウム合金	
②	レンズ	PC	
③	アーム	AL	5t/3t

2. 製品外形寸法

大型LED2000投光器型【横型】 製品外形図

≪本体≫ YNA-2000-50AT 質量:8,000g(電源別)




No.	名称	材質	板厚
①	放熱板	マグネシウム合金	
②	レンズ	PC	
③	アーム	AL	3t

2. 製品外形寸法

大型LED2000投光器型【縦型】 製品外形図

《本体》 TNA-2000-50AT 質量:9,000g(電源別)




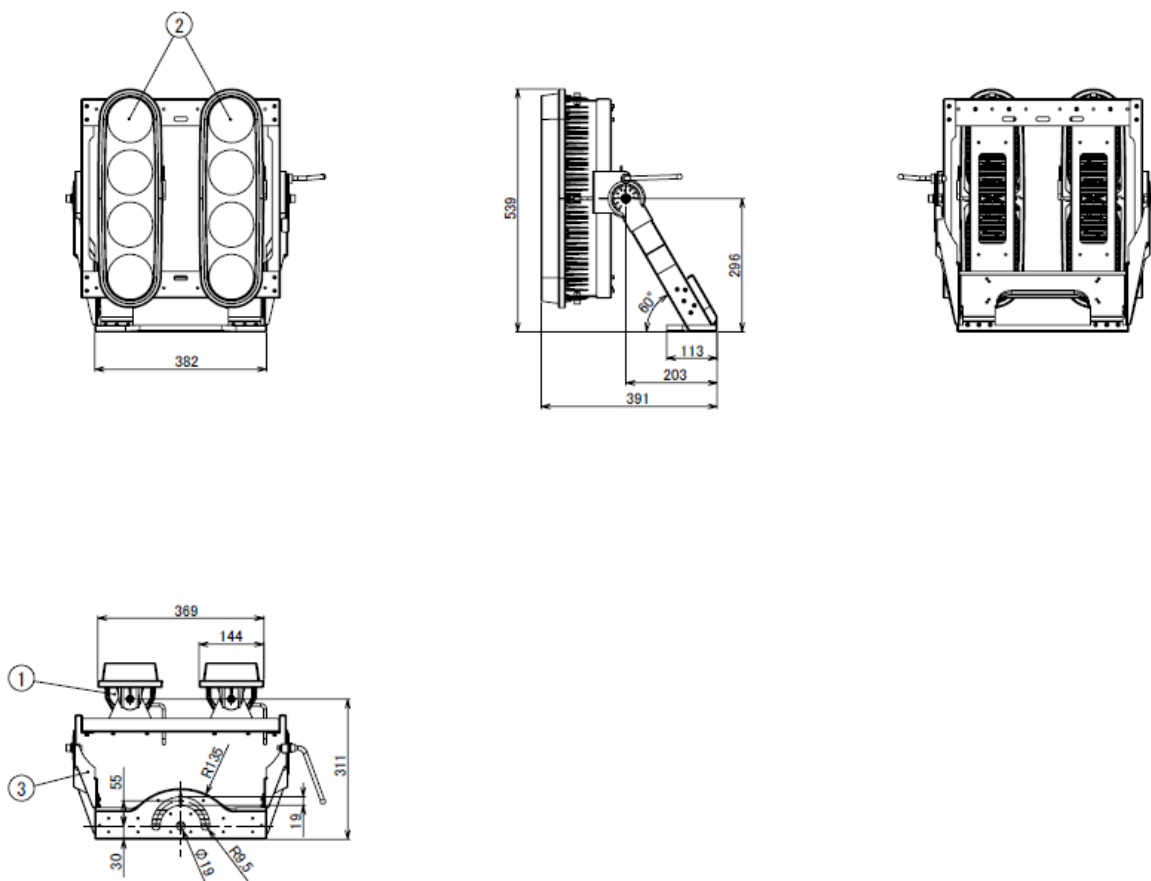


No.	名称	材質	板厚
①	放熱板	マグネシウム合金	
②	レンズ	PC	
③	アーム	AL	3t

2. 製品外形寸法

大型LED2000直付け型【横型】 製品外形図

《本体》 YTU-2000-50AT 質量:7,200g(電源別)







No.	名称	材質	板厚
①	放熱板	マグネシウム合金	
②	レンズ	PC	
③	アーム	AL	5t/3t

2. 製品外形寸法

大型LED3000投光器型【横型】 製品外形図

≪本体≫ YNA-3000-50AT 質量:11,400g(電源別)







No.	名称	材質	板厚
①	放熱板	マグネシウム合金	
②	レンズ	PC	
③	アーム	AL	3t

2. 製品外形寸法

大型LED3000投光器型【縦型】 製品外形図

《本体》 TNA-3000-50AT 質量:11,500g(電源別)

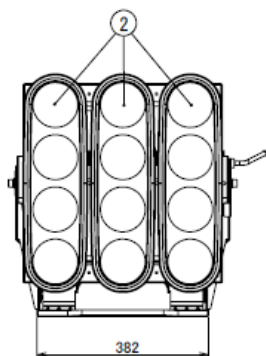


No.	名称	材質	板厚
①	放熱板	マグネシウム合金	
②	レンズ	PC	
③	アーム	AL	3t

2. 製品外形寸法

大型LED3000直付け型【横型】 製品外形図

《本体》 YTU-3000-50AT 質量:11,000g(電源別)

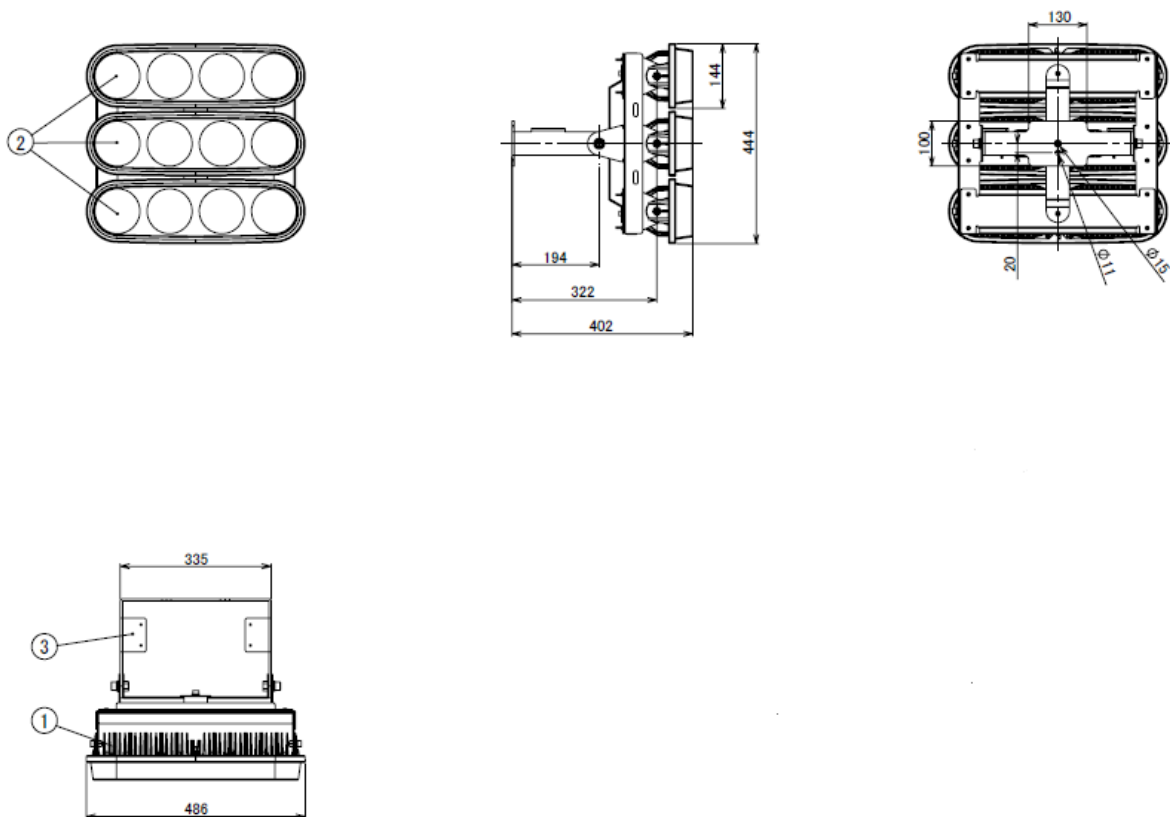


No.	名称	材質	板厚
①	放熱板	マグネシウム合金	
②	レンズ	PC	
③	アーム	AL	5t/3t

2. 製品外形寸法

大型LED4000投光器型【横型】 製品外形図

≪本体≫ YNA-4000-50AT 質量:15,400g(電源別)

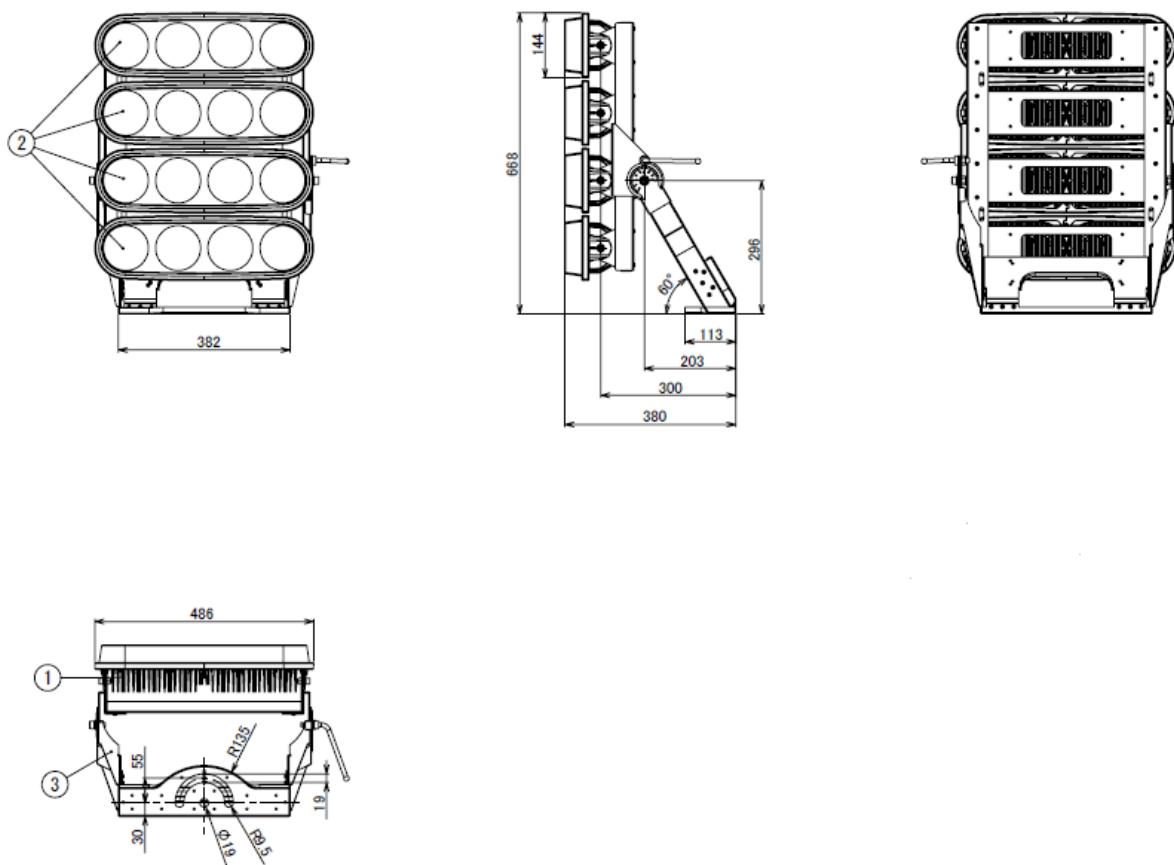

No.	名称	材質	板厚
①	放熱板	マグネシウム合金	
②	レンズ	PC	
③	アーム	AL	3t

3. 製品仕様 <<大型LED 専用電源仕様>>

品名	200W専用電源
型式	NU-200
質量	1.800g
寸法	98mm × 44mm × 235mm
入力定格電圧	AC100V/200V/220V
入力電圧範囲	AC100V ~ AC254V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	2.10A(100V)/1.00A(200V)
出力電圧	DC200V
IP保護等級	IP67
力率	100V:99%/200V:95%
適合規格	PSE適合

<h2>大型LED1000/2000/3000/4000</h2> <p>大型LEDユニット1台に対し専用電源を1台使用します。</p>	
大型LED1000	NU-200 × 1台
大型LED2000	NU-200 × 2台
大型LED3000	NU-200 × 3台
大型LED4000	NU-200 × 4台

※電源はアームに取りつけず、別置をお願いします。

※製品仕様は予告なく変更する場合があります。

3. 製品仕様 <<大型LED投光器型【横型】 本体仕様>>

品名	大型LED1000投光器型【横型】	大型LED2000投光器型【横型】
型式	YNA-1000-50AT	YNA-2000-50AT
質量	電源別 3,900g	電源別 8,000g
消費電力	200.0W	400.0W
全光束(器具光束) ※1	21000lm	42000lm
固有エネルギー消費効率	105.0lm/W	105.0lm/W
相関色温度	5000K	5000K
平均演色評価数	Ra70	Ra70
配光角度	15° (オプション30°)	15° (オプション30°)
動作保証温度	-20~+50℃	-20~+50℃
定格寿命	50000h	50000h
IP保護等級	IP65	IP65
保証期間	3年	3年

品名	大型LED3000投光器型【横型】	大型LED4000投光器型【横型】
型式	YNA-3000-50AT	YNA-4000-50AT
質量	電源別 11,400g	電源別 15,400g
消費電力	600.0W	800.0W
全光束(器具光束) ※1	63000lm	84000lm
固有エネルギー消費効率	105.0lm/W	105.0lm/W
相関色温度	5000K	5000K
平均演色評価数	Ra70	Ra70
配光角度	15° (オプション30°)	15° (オプション30°)
動作保証温度	-20~+50℃	-20~+50℃
定格寿命	50000h	50000h
IP保護等級	IP65	IP65
保証期間	3年	3年

※1: 全光束は試験製品の平均実測値を記載しています。
 ※製品仕様は予告なく変更する場合があります。

3. 製品仕様 《大型LED投光器型【縦型】 本体仕様》

品名	大型LED1000投光器型【縦型】	大型LED2000投光器型【縦型】
型式	TNA-1000-50AT	TNA-2000-50AT
質量	電源別 4,600g	電源別 9,000g
消費電力	200.0W	400.0W
全光束(器具光束) ※1	21000lm	42000lm
固有エネルギー消費効率	105.0lm/W	105.0lm/W
相関色温度	5000K	5000K
平均演色評価数	Ra70	Ra70
配光角度	15° (オプション30°)	15° (オプション30°)
動作保証温度	-20~+50℃	-20~+50℃
定格寿命	50000h	50000h
IP保護等級	IP65	IP65
保証期間	3年	3年

品名	大型LED3000投光器型【縦型】
型式	TNA-3000-50AT
質量	電源別 11,500g
消費電力	600.0W
全光束(器具光束) ※1	63000lm
固有エネルギー消費効率	105.0lm/W
相関色温度	5000K
平均演色評価数	Ra70
配光角度	15° (オプション30°)
動作保証温度	-20~+50℃
定格寿命	50000h
IP保護等級	IP65
保証期間	3年

※1: 全光束は試験製品の平均実測値を記載しています。
※製品仕様は予告なく変更する場合があります。

3. 製品仕様 <<大型LED直付け型【横型】 本体仕様>>

品名	大型LED1000直付け型【横型】	大型LED2000直付け型【横型】
型式	YTU-1000-50AT	YTU-2000-50AT
質量	電源別 4,300g	電源別 7,200g
消費電力	200.0W	400.0W
全光束(器具光束) ※1	21000lm	42000lm
固有エネルギー消費効率	105.0lm/W	105.0lm/W
相関色温度	5000K	5000K
平均演色評価数	Ra70	Ra70
配光角度	15° (オプション30°)	15° (オプション30°)
動作保証温度	-20~+50℃	-20~+50℃
定格寿命	50000h	50000h
IP保護等級	IP65	IP65
保証期間	3年	3年


品名	大型LED3000直付け型【横型】
型式	YTU-3000-50AT
質量	電源別 11,000g
消費電力	600.0W
全光束(器具光束) ※1	63000lm
固有エネルギー消費効率	105.0lm/W
相関色温度	5000K
平均演色評価数	Ra70
配光角度	15° (オプション30°)
動作保証温度	-20~+50℃
定格寿命	50000h
IP保護等級	IP65
保証期間	3年

※1: 全光束は試験製品の平均実測値を記載しています。
※製品仕様は予告なく変更する場合があります。

4. オプション品

サージプロテクタボックス 製品外形図


《型式》 SPB3000／SPB4000

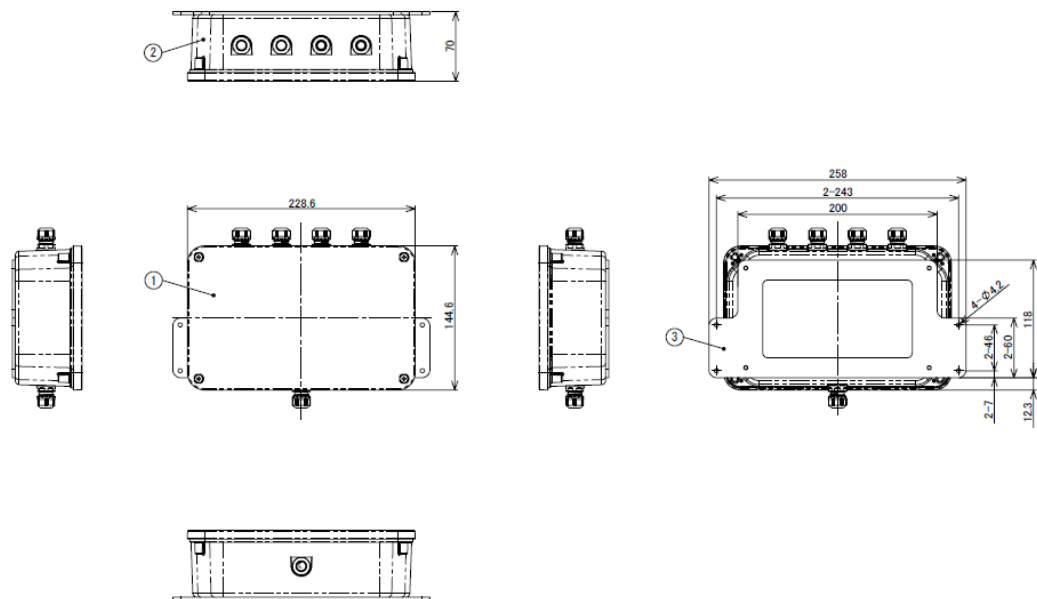



大型LED取扱説明書

大型LED 投光器型【横型】

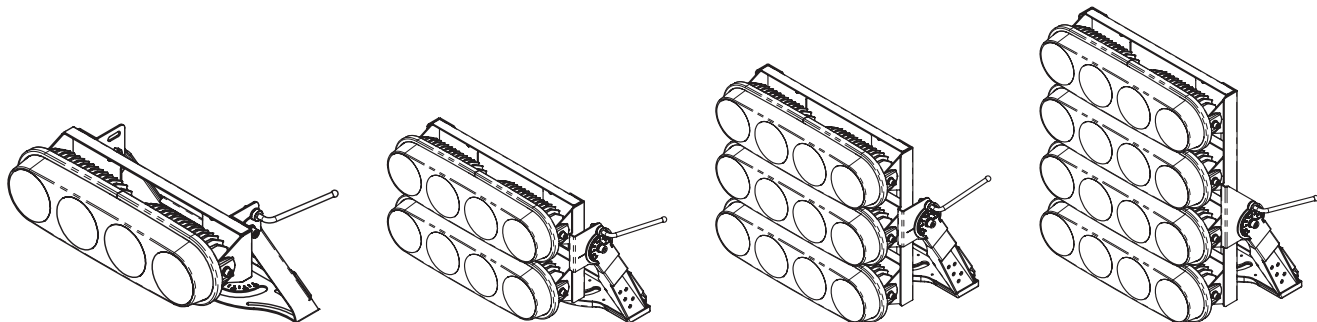


YNA-1000-50AT

YNA-2000-50AT

YNA-3000-50AT

YNA-4000-50AT

大型LED 投光器型【縦型】

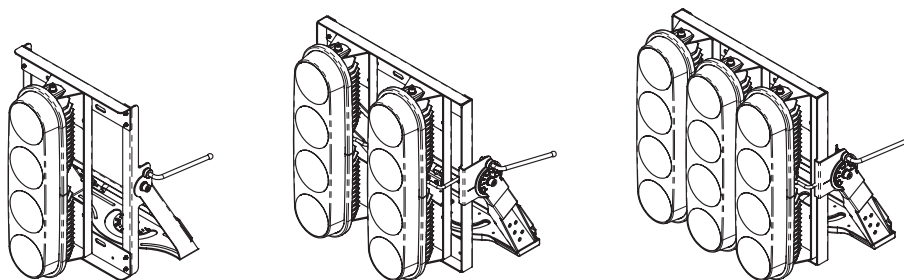

TNA-1000-50AT





TNA-2000-50AT

TNA-3000-50AT

本体仕様							
品名	大型LED1000 投光器型【横型】	大型LED1000 投光器型【縦型】	大型LED2000 投光器型【横型】	大型LED2000 投光器型【縦型】	大型LED3000 投光器型【横型】	大型LED3000 投光器型【縦型】	大型LED4000 投光器型【横型】
型式	YNA-1000-50AT	TNA-1000-50AT	YNA-2000-50AT	TNA-2000-50AT	YNA-3000-50AT	TNA-3000-50AT	YNA-4000-50AT
質量	3.9kg	4.6 kg	8.0kg	9.0kg	11.4kg	11.5kg	15.4kg
消費電力	200W		400W		600W		800W
相関色温度	5000K		5000K		5000K		5000K
平均演色評価数	Ra70		Ra70		Ra70		Ra70
仕様	投光器		投光器		投光器		投光器
配光角度	15° (オプション:30°)		15° (オプション:30°)		15° (オプション:30°)		15° (オプション:30°)
動作保証温度	-20~+50°C		-20~+50°C		-20~+50°C		-20~+50°C
定格寿命	50000h		50000h		50000h		50000h
IP保護等級	IP65		IP65		IP65		IP65

電源仕様					
品名	型式	定格電圧	質量	寸法	電源周波数
200W専用電源	NU-200	AC100V/200V/220V	1.8kg	98mm×44mm×261mm	50Hz/60Hz
	入力電圧範囲	入力電流	出力電圧	IP等級	適合規格
	AC100V~AC254V	2A (100V) 1A (200V)	DC200V	IP67	PSE適合

□大型LED 投光器型 各部名称(参考図:YNA-3000-50AT)

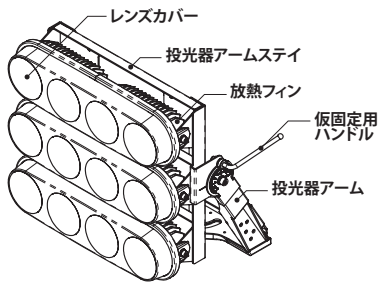

□付属品一覧

大型LED1000

YNA-1000-50AT/AK TNA-1000-50AT/AK

□付属品 (YNA/TNA共通)

- ・専用電源 (NU200) × 1台
- ・平ワッシャー × 2個
- ・落下防止ワイヤー × 1本
- ・ワイヤーフック × 2個

大型LED2000

YNA-2000-50AT/AK TNA-2000-50AT/AK

□付属品 (YNA/TNA共通)

- ・専用電源 (NU200) × 2台
- ・平ワッシャー × 2個
- ・落下防止ワイヤー × 2本
- ・ワイヤーフック × 4個

大型LED3000

YNA-3000-50AT/AK TNA-3000-50AT/AK

□付属品 (YNA/TNA共通)

- ・専用電源 (NU200) × 3台
- ・平ワッシャー × 2個
- ・落下防止ワイヤー × 2本
- ・ワイヤーフック × 4個

大型LED4000

YNA-4000-50AT/AK

□付属品

- ・専用電源 (NU200) × 4台
- ・平ワッシャー × 2個
- ・落下防止ワイヤー × 2本
- ・ワイヤーフック × 4個

落下防止ワイヤー (付属) 落下防止ワイヤー取付方法

※大型LED1000の付属ワイヤーは1本となります。

▲落下防止ワイヤーは指定場所に必ず取付けてください。


OPTION

サージプロテクタボックス (SPB)

仕様

- ・最大放電電流 20kA

サージプロテクタが必要な場所では必ず取付けてください。

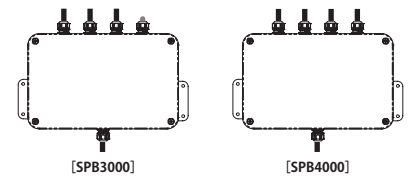


配線工事方法

警告 取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容。

取付け工事の際は必ず電源を切ってください。感電・火災の原因となります。

※電源入力側に極性はありません。

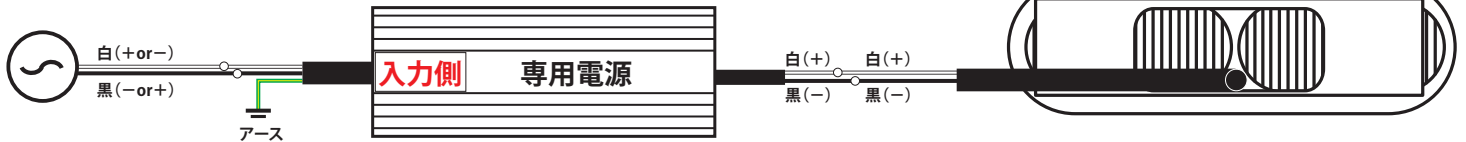

※電源設置についてのご注意

専用電源は必ず5cm以上離して設置してください。

※STB (サージプロテクタボックス) 使用のご注意

SPBボックスのアース線と専用電源のアース線を必ず結線してください。






出力側には極性があります。

※取付けを間違えないようご注意ください。
※配線を延長される場合は、極性を間違えないよう注意してください。

注意 取り扱いを誤った場合、本体または、電源が破損します。

- 1) 専用電源を介さずに、直接交流電圧に繋がった場合、本体LEDが破損します。
 - 2) 専用電源の入力と出力を逆に接続した場合、専用電源が破損します。
- ※専用電源の2次側 (出力側) と照明本体の極性を間違った場合、照明は点灯しません。その場合、電源は破損しませんので極性をご確認後、点灯の確認をお願い致します。

□タイプ別 配線接続方法 ※電源は本体に取付けず、別置きをしてください。

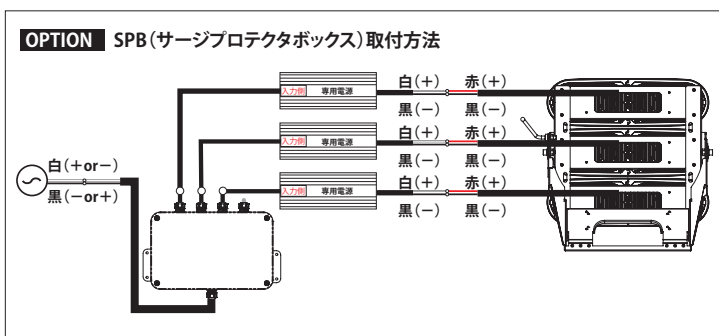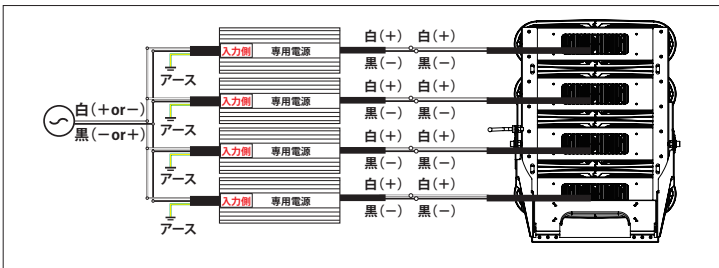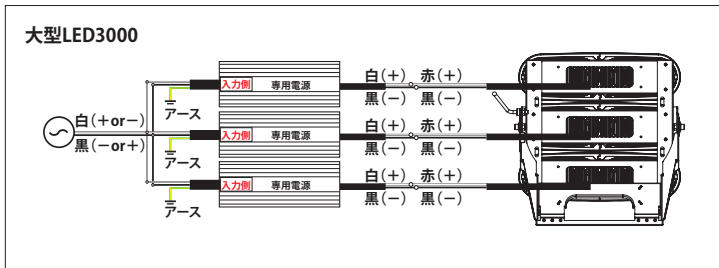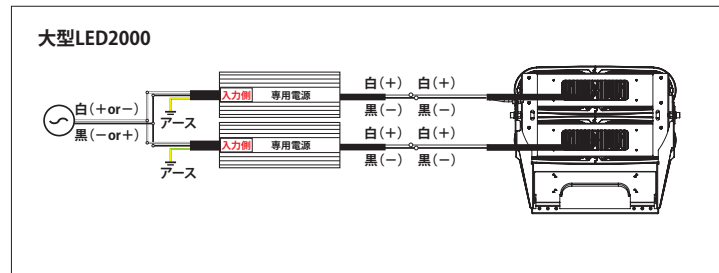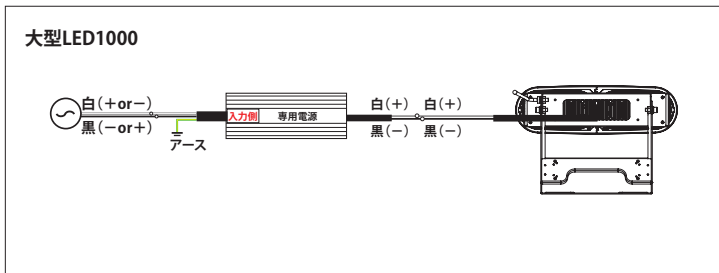

⚠ 屋外使用の配線工事におけるご注意

大型LEDを屋外で使用する場合、自己融着テープ[※]を必ず、外側の被覆まで十分に巻いてください。

テープ処理における注意事項

外側の被覆まで自己融着テープを巻いていない場合、矢印の隙間から水が浸入する恐れがあります。

[※]自己融着テープ(エフコテープ等)
電線、水道、ガス、スチーム配管など、絶縁、漏洩修理、防食、結束などあらゆる用途に使用する屋外用テープ。

製品のご使用にあたってのお願い

製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。また、いつでも参照できるように大切に保管してください。

1 安全上のご注意

この取扱説明書では、誤った取り扱いをした場合に生じることが想定される危険の度合いを以下の通り、「警告」「注意」として、区分、説明しています。これらの警告・注意事項は必ず守ってください。

⚠ 警告 取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容

◀施工者様へ▶

- 器具本体および電源取付けの際は、必ず電気工事資格者の方が取付け・配線工事を行ってください。
- 取付け工事の際は必ず電源を切って行ってください。感電・火災の原因となります。
- 決められた入力電圧を必ず守ってください。(使用電圧:AC100~254V) 器具本体に搭載されたLEDチップおよび電源内部の電子部品破損の原因となります。
- 器具本体に既設安定器や他社電源を使用しないでください。また、一般照明器具および他社LED照明器具に本電源を使用しないでください。感電・破壊・火災・誤作動などの原因となります。
- 器具本体および電源の取付けは、本取扱説明書に従って行ってください。取付けに不備があると感電・破壊・火災・誤作動などの原因となります。
- 電源の配線方法は、本取扱説明書の「配線工事方法」に従って行ってください。誤った配線を行うと器具および電源の感電・破壊・火災・誤作動の原因となります。
- アース工事は電気設備の技術基準に従い、確実に行ってください。アースが不完全の場合、感電・漏電の原因となります。
- 器具本体および電源の取付けは指定された部品を使用し、器具本体重量に耐えられるように行ってください。取付けに不備があると、感電・火災・落下の原因となります。
- 器具本体取付けの際は、落下防止のための付属のワイヤーケーブルを必ず使用してください。
- 屋内および一般的屋外用LED照明器具です。塩害を受けやすい場所や振動が激しい場所、サウナなど湿度が高い場所、粉塵が多い場所、冷凍庫などの外気温が低い場所、水中、引火する危険のある場所での使用はおやめください。器具本体および電源の破損、感電、絶縁不良、錆、火災などの原因となります。
- 屋外の高所にLED照明器具を設置される場合に、落雷などの影響で架設線などに過渡な異常高電圧が発生し、大電流が流れて照明器具が損傷する恐れがあります。屋外の高所に設置
- する場合は、落雷などの保護対策としてサージ防護機器(サージプロテクタボックス)を取付けていただくことをお勧めします。

◀お客様へ▶

- お客様での修理や改造は絶対におやめください。修理や改造は感電・破壊・火災・誤作動など、重大な事故につながる恐れがあります。
- 本製品取り付け状態および点灯状態に異常がないことを確認の上、ご使用ください。
- 煙や臭いなどの異常を感じた場合、すぐに照明電源を切って本製品を取り外してください。
- 本製品に、落下などの強い衝撃を与えないでください。
- 本製品は、静電気に対して非常に敏感な製品であり、そのエネルギーによっては製品にダメージを与える場合があります。取り扱いの際には静電気にご注意ください。
- 本製品のお手入れの際は、必ず電源を切って本製品が十分に冷えてから行ってください。やけど、感電の原因になります。
- 本製品を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因になります。
- 本製品にアルカリ系洗剤、ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール殺虫剤、磨き粉をかけないでください。本製品の破損・感電・落下・火災の原因となります。

注意 取り扱いを誤った場合、人が傷害を負うか、または物理的損害を負う可能性が想定される内容

《施工者様へ》

- 器具本体と電源の配線間にスイッチやリレーなどを入れないでください。器具本体および電源の故障・火災の原因となります。
- 器具本体および電源ユニットを改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめください。器具本体および電源の落下・感電・火災の原因となります。
- 本製品を調光機能の照明器具や、誘導・非常用照明器具に使用しないでください。火災・破壊・誤作動の原因となります。
- 器具本体および電源を密封したり、器具本体から放熱された熱が滞留する空間に設置しないでください。LEDチップおよび電源の故障・寿命低下の原因となります。
- 交流電源を繰り返し、入り切りさせての使用は行わないでください。故障・火災の原因となります。
- 濡れた手で本製品を取り扱わないでください。感電・故障の原因となります。
- 入力は交流電源をご使用ください。電源周波数は50Hz/60Hz共用です。電源電圧は、本取扱説明書に記載された電圧の範囲内でご使用ください。
- 器具の定格電圧と電源電圧は本製品を取付ける前に必ず確認してください。
- 電動機・工作機が使用されている場所では、電源とは別に動力源を分けて配線してください。火災・故障の原因となります。

《お客様へ》

- 器具本体および電源を水洗いしないでください。感電・故障の原因となります。
- 器具本体を清掃する際は、やわらかい乾いた布か、水で浸したやわらかい布をよく絞ってからふいてください。
- 本製品には寿命があります。設置して50000時間以上経過すると、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。早めの点検・交換をおすすめします。
- 5年に1回は、工事業業者などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けると、発煙・発火・感電・落下などに至る場合があります。

2 その他のご注意

- 使用環境温度が50℃を超えるような場所に設置した場合、火災・故障・寿命低下の原因となります。
- 一度納入した製品の仕様変更(レンズの角度変更・拡散レンズ交換等)はできません。
- 器具本体内のLEDチップを交換することはできません。
- 既存架台に取付ける場合、本取扱説明書に従い安全に取付けていることを十分ご確認のうえご使用ください。

保証規定

1. 本製品の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償交換または無償修理をさせていただきます。
 - ①保証は弊社が指定する適切な環境下で、正しい配線方法、取り付け方法、電源接続方法に従って行われた場合に限りです。
 - ②保証を受けられる場合は、納品書の控え、保証書の提出をお願いします。
2. 保証期間は、購入日から換算して3年間になります。
3. 弊社が行う保証は器具本体および電源の製品のみです。取替えにより発生する店舗休業補償、利益損失充填などは、いかなる場合も保証いたしかねますので、予めご了承下さい。
4. 保証期間内でも次のような場合には、有償修理とさせていただきます。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②本取扱説明書で不適当と判断される使用環境(塩害を受けやすい場所、振動が激しい場所、サウナなど湿度が高い場所、粉塵が多い場所、冷凍庫などの外気温が低い場所、水中、引火する危険のある場所)に施工した場合による破損及び損傷
 - ③お買い上げ後の輸送、移送、移動、落下などによる故障及び損傷(一度施工された後に移動などで製品を外した場合は保証期間であっても、保証の対象外となります)
 - ④いたずらや故意・不注意による破損及び損傷
 - ⑤火災、地震、水害、落雷、台風、その他天災地変ならびに公害、塩害、ガス害、異常電圧、指定外の不適合電源による破損及び損傷
 - ⑥不当な改造や修理による破損及び損傷
 - ⑦消耗部品が損耗し、取替えを要する場合
 - ⑧保証書の提出がない場合
5. 保証は日本国内においてのみ有効です。
6. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。



ニヌマ 株式会社 環境事業部

〒340-0834 埼玉県八潮市大曾根1503-1
TEL:048-951-1041 FAX:048-951-1042