照射面

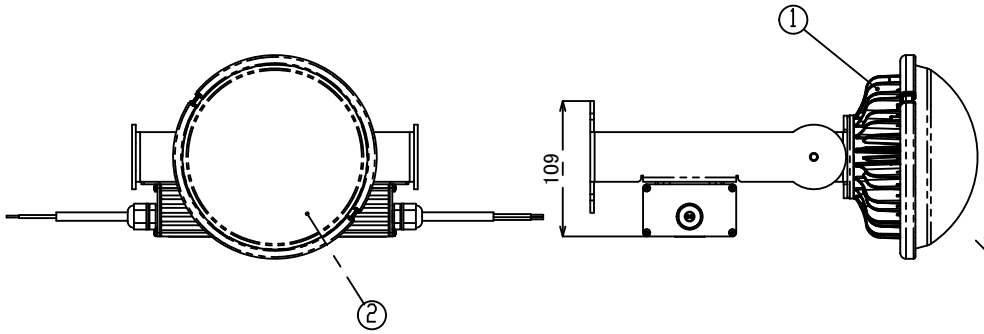

裏面

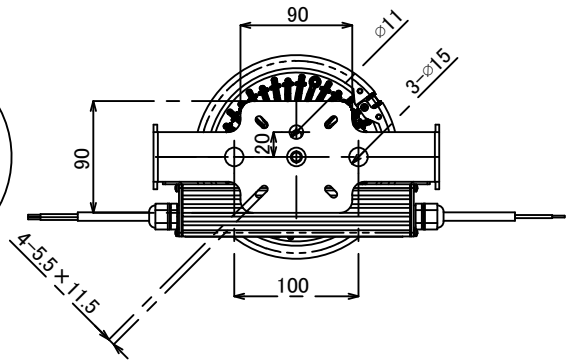

本体仕様	
型式	CTU-250-50DT
質量	2,780g（電源含む）
入力電圧	DC42V
消費電力	46.0W
全光束	7300lm
固有エネルギー消費効率	158.6lm/W
力率	99%
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	115°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	−30～+60℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NSP250-50

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

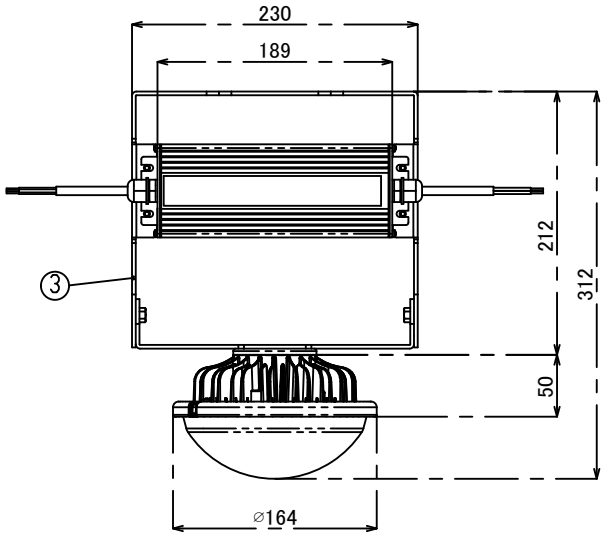

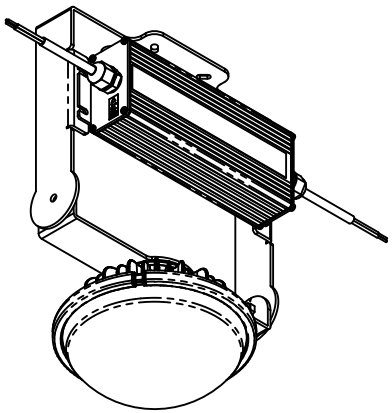

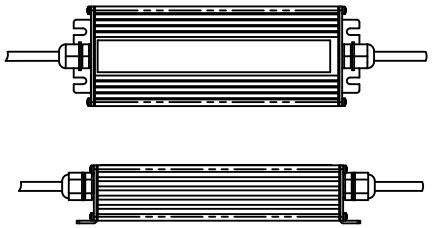

電源仕様	
型式	NSP250-50
質量	1,100g
定格電圧	AC100V/200V/220V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	0.50A(100V) 0.25A(200V)
出力電圧	DC42V
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE適合

番号	名称	材質	板厚
①	放熱板	ラヒーマ®放熱PC樹脂	
②	レンズ	PC	
③	アーム	SUS	3t

※ラヒーマ®は帝人株式会社の登録商標です。

【注意】
・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

±GENERAL TOLERANCE:		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES	DO NOT SCALE DRAWING
L≦ 6	±0.05		
6 < L≦ 30	±0.1		
30 < L≦ 80	±0.15		
80 < L	±0.2		
FINISH SYMBOL			
ニイヌマ / JIS	▽ / 3.2	▽▽ / 0.8	▽▽▽ / 1.6
MODEL No.	CTU-250-50DT	MODEL	クレア® 高天井LED【CORE】250
MATERIAL:		PARTS NAME	吊下げ型
NAME		FINISH:	
DRAWN		DWG NO.	CTU-250-50DT-CSB
PLANNED			A3
APPROVED			UNIT: mm
DATE:	2018.02.14	REVISION A	SCALE:1:4 SHEET 1 OF 1

ニイヌマ株式会社