

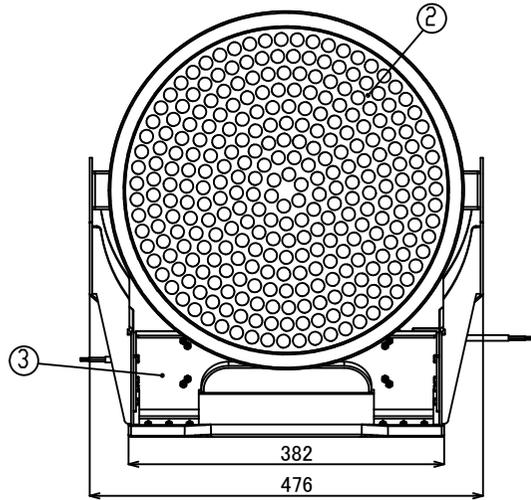


照射面



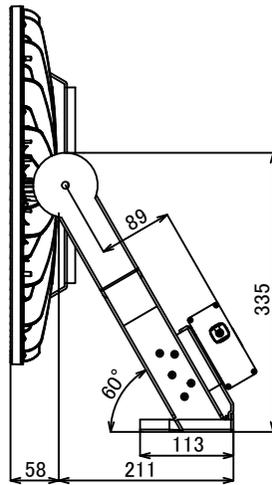


裏面

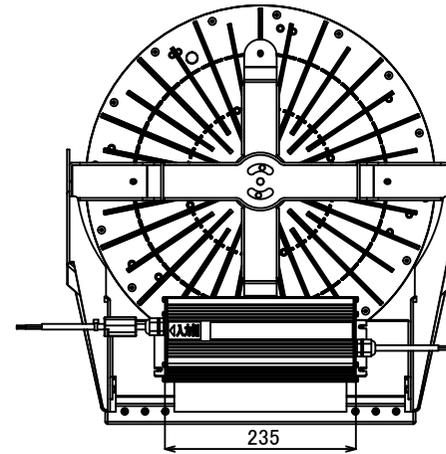

本体仕様	
型式	NA-1000-50SK
質量	7,770g(電源含む)
入力電圧	DC150V
消費電力	280W
全光束	33700lm
固有エネルギー消費効率	120.3lm/W
力率	99%
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra70
配光角度	150°
レンズ仕様	拡散
動作保証温度	-20~+60°C
定格寿命	50,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NSP1000-280

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

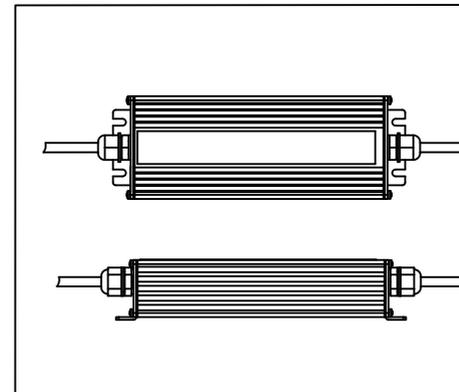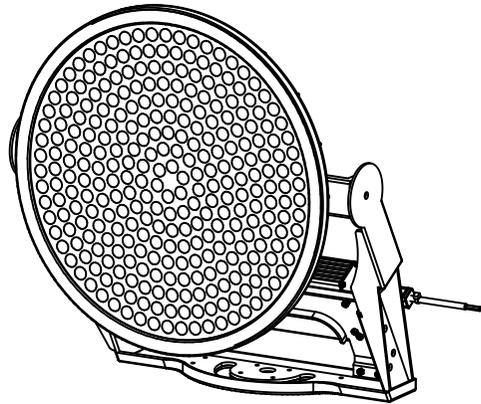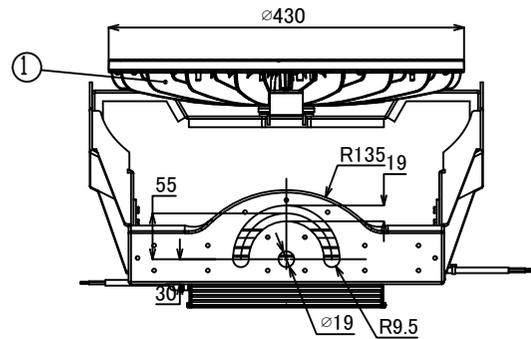

電源仕様	
型式	NSP1000-280
質量	1,950g
定格電圧	AC100V/200V/220V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	2.80A(100V) 1.40A(200V)
出力電圧	DC150V
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE適合

番号	名称	材質	板厚
①	放熱板	マグネシウム合金	
②	レンズ	PMMA	
③	アーム	AL	3t

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対に行わないでください。
  - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直射するのはおやめください。
  - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

±GENERAL TOLERANCE:		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING									
L < 6	±0.05	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ニイヌマ株式会社</td> </tr> <tr> <td>MODEL No.</td> <td>NA-1000-50SK</td> </tr> <tr> <td>MODEL</td> <td>クリア®高天井LED【High Grade】1000</td> </tr> <tr> <td>PARTS NAME</td> <td>投光器型アームタイプ</td> </tr> </table>				ニイヌマ株式会社		MODEL No.	NA-1000-50SK	MODEL	クリア®高天井LED【High Grade】1000	PARTS NAME	投光器型アームタイプ
ニイヌマ株式会社													
MODEL No.	NA-1000-50SK												
MODEL	クリア®高天井LED【High Grade】1000												
PARTS NAME	投光器型アームタイプ												
6 < L < 30	±0.1												
30 < L < 80	±0.15												
80 < L	±0.2	FINISH SYMBOL		MATERIAL:									
ニイヌマ		JIS		DRAWN									
PLANNED		APPROVED		DATE: 2017.05.24									
DWG NO.		REVISION A		SCALE:1:6									
NA-1000-50SK-B5B		SHEET 1 OF 1		A3									
UNIT: mm													