照射面

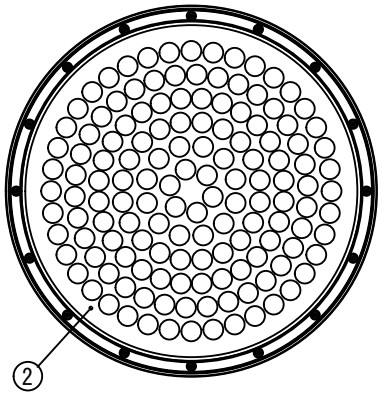

裏面

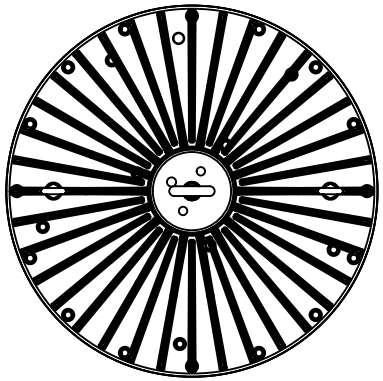

本体仕様	
型式	VFR-700-50YK
質量	1,520g
入力電圧	DC43V
消費電力	150W
全光束	16600lm
固有エネルギー消費効率	110.7lm/W
力率	99%
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra70
配光角度	150°
レンズ仕様	拡散
動作保証温度	-20～+60℃
定格寿命	50,000h
適合電源	NPW700-150

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

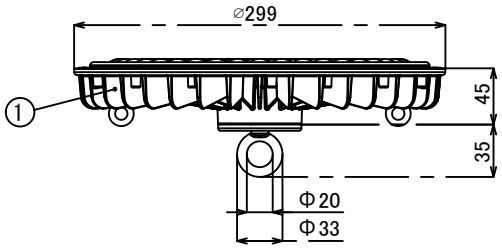

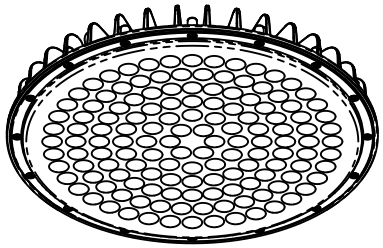

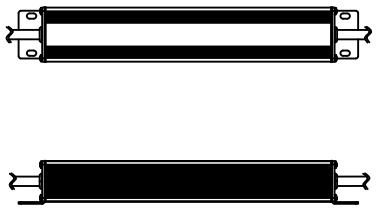

電源仕様	
型式	NPW700-150
質量	960g
入力電圧	AC100V～AC242V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	1.50A(100V) 0.75A(200V)
出力電圧	DC43V
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE適合

番号	名称	材質	板厚
①	放熱板	マグネシウム合金	
②	レンズ	PC	

【注意】
・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

±GENERAL TOLERANCE:	
L ≦ 6	±0.05
6 < L ≦ 30	±0.1
30 < L ≦ 80	±0.15
80 < L	±0.2

FINISH SYMBOL

ニイヌマ	▽	▽▽	▽▽▽
JIS	25/	6.3/	1.6/

	NAME
DRAWN	
PLANNED	
APPROVED	

DEBURR AND BREAK SHARP EDGES　DO NOT SCALE DRAWING

ニイヌマ株式会社

MODEL No.: VFR-700-50YK

MODEL: クレア® 高天井LED【Value PLUS】700

MATERIAL:

PARTS NAME: アイボルトタイプ

FINISH:

DWG NO.: VFR-700-50YK-CC

A3

UNIT: mm

DATE: 2017.05.24

REVISION　SCALE:1:4　SHEET 1 OF 1