


| 本体仕様        |                |
|-------------|----------------|
| 型式          | VS180-700-50YK |
| 質量          | 1,490g         |
| 入力電圧        | DC43V          |
| 消費電力        | 150W           |
| 全光束         | 16600lm        |
| 固有エネルギー消費効率 | 110.7lm/W      |
| 力率          | 99%            |
| 相関色温度       | 5,000K         |
| 平均演色評価数     | Ra70           |
| 口金          | E39            |
| 口金仕様        | 180mm          |
| 配光角度        | 150°           |
| レンズ仕様       | 拡散             |
| 動作保証温度      | -20~+60°C      |
| 定格寿命        | 50,000h        |
| 適合電源        | NPW700-150     |

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

| 電源仕様   |                            |
|--------|----------------------------|
| 型式     | NPW700-150                 |
| 質量     | 960g                       |
| 入力電圧   | AC100V~AC242V              |
| 電源周波数  | 50Hz/60Hz                  |
| 入力電流   | 1.50A(100V)<br>0.75A(200V) |
| 出力電圧   | DC43V                      |
| IP保護等級 | IP67                       |
| 適合規格   | PSE適合                      |

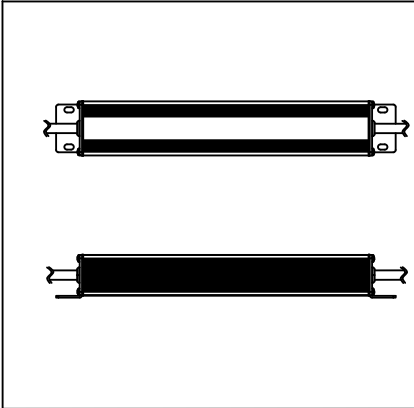

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対にして下さい。
  - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
  - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
  - ・ランプはソケットに確実に取付けてください。
  - ・投光器のような斜め方向への設置は行わずに、垂直方向へ取付けてください。
  - ・必ず器具本体の放熱が十分に行える環境でご使用ください。
  - ・光源本体のレンズ面の高さがセード内部に位置しない状態で、かつ、セードと光源本体周囲の隙間が50mm以上空いている状態でご使用ください。

| 番号 | 名称    | 材質       | 板厚 |
|----|-------|----------|----|
| ①  | 放熱板   | マグネシウム合金 |    |
| ②  | レンズ   | PC       |    |
| ③  | 口金接続部 | PBT      |    |

|                      |          |   |         |                      |  |
|----------------------|----------|---|---------|----------------------|--|
| ± GENERAL TOLERANCE: |          | DEBURR AND BREAK SHARP EDGES  |         | DO NOT SCALE DRAWING |  |
| L                    | 6 ±0.05  | <b>ニイヌマ株式会社</b><br>MODEL No. VS180-700-50YK<br>MODEL クレア® 高天井LED【Value PLUS】700<br>MATERIAL: 口金タイプ<br>PARTS NAME: 口金タイプ |         |                      |  |
| 6 < L                | 30 ±0.1  |   |         |                      |  |
| 30 < L               | 80 ±0.15 |   |         |                      |  |
| 80 < L               | ±0.2     |   |         |                      |  |
| FINISH SYMBOL        |          | DWG NO.   |         | VS180-700-50YK-CCA   |  |
| ニイヌマ                 | ▽        | NAME  | FINISH: | A3                   |  |
| JIS                  | ▽        | DRAWN   |         | UNIT: mm             |  |
|                      | ▽        | PLANNED   |         | DATE: 2017.02.28     |  |
|                      | ▽        | APPROVED  |         | REVISION             |  |
|                      |          | SCALE:1:4   |         | SHEET 1 OF 1         |  |