



照射面

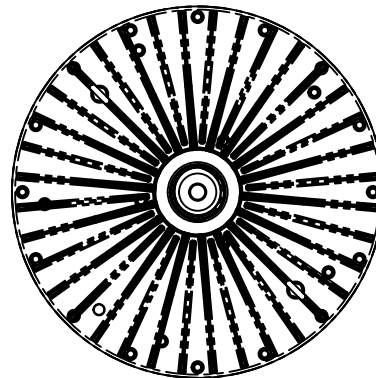


裏面

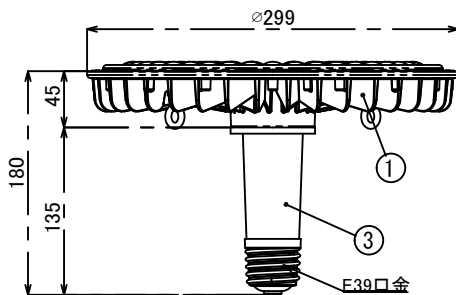

本体仕様	
型式	VS180-700-50YT
質量	1,490g
入力電圧	DC43V
消費電力	150W
全光束	17000lm
固有エネルギー消費効率	113.3lm/W
力率	99%
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra70
口金	E39
口金仕様	180mm
配光角度	100°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	-20~+60°C
定格寿命	50,000h
適合電源	NPW700-150

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

電源仕様	
型式	NPW700-150
質量	960g
入力電圧	AC100V~AC242V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	1.50A(100V) 0.75A(200V)
出力電圧	DC43V
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE適合

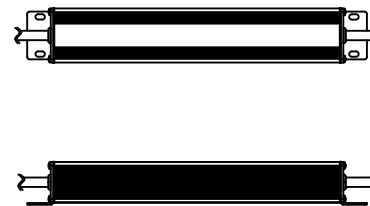

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対に行わないでください。
 - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
 - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
 - ・ランプはソケットに確実に取付けてください。
 - ・投光器のような斜め方向への設置は行わずに、垂直方向へ取付けてください。
 - ・必ず器具本体の放熱が十分に行える環境でご使用ください。
 - ・光源本体のレンズ面の高さがセード内部に位置しない状態で、かつ、セードと光源本体周囲の隙間が50mm以上空いている状態でご使用ください。

番号	名称	材質	板厚
①	放熱板	マグネシウム合金	
②	レンズ	PC	
③	口金接続部	PBT	

±GENERAL TOLERANCE:		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING									
L	6 ±0.05	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ニイヌマ株式会社</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MODEL No. VS180-700-50YT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MODEL クレア® 高天井LED【Value PLUS】700</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PARTS NAME 口金タイプ</td> </tr> </table>				ニイヌマ株式会社		MODEL No. VS180-700-50YT		MODEL クレア® 高天井LED【Value PLUS】700		PARTS NAME 口金タイプ	
ニイヌマ株式会社													
MODEL No. VS180-700-50YT													
MODEL クレア® 高天井LED【Value PLUS】700													
PARTS NAME 口金タイプ													
6 < L	30 ±0.1												
30 < L	80 ±0.15												
80 < L	±0.2												
FINISH SYMBOL		MATERIAL:		DWG NO. VS180-700-50YT-CCA									
ニイヌマ	▽	▽	▽	A3									
JIS	▽	▽	▽	UNIT: mm									
DRAWN		FINISH:		REVISION									
PLANNED		DATE: 2017.02.28		SCALE:1:4									
APPROVED				SHEET 1 OF 1									