

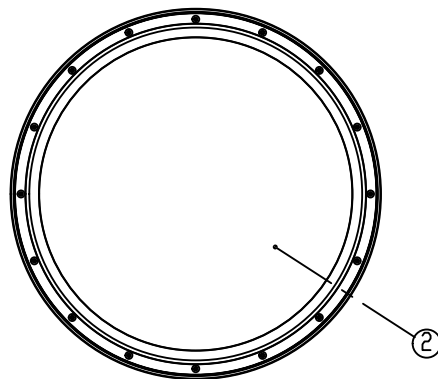
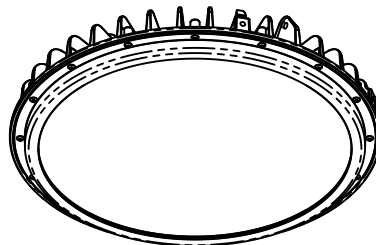
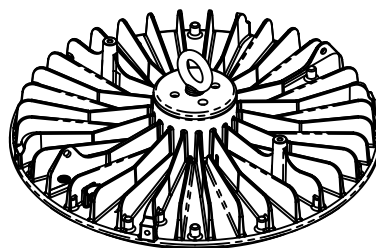


照射面

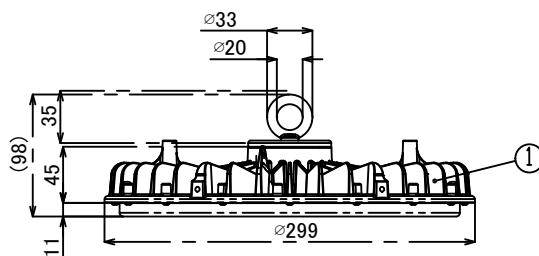


裏面

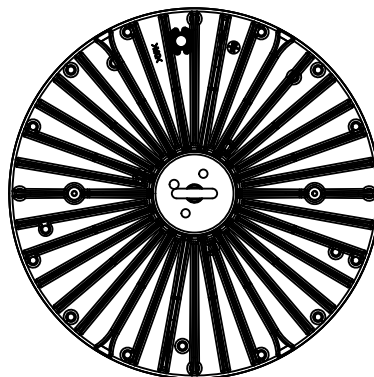

本体仕様	
型式	AFR-700-50RT
質量	1,970g(電源別)
入力電圧	DC42V
消費電力	153.1W
全光束	23700lm
固有エネルギー消費効率	154.8lm
力率	97%
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	120°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	-30°C~60°C
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NSP700-150

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

電源仕様	
型式	NSP700-150
質量	1,400g
定格電圧	AC100V/200V/220V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	1.50A(100V) 0.75A(200V)
出力電圧	DC42V
動作保証温度	-30°C~60°C
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE適合

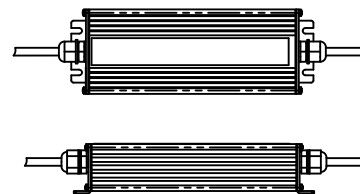

※照明部電線長さ:800mm

材質:H05SS-F 2C×0.75mm²
外形:φ6.0±0.3

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対に行わないでください。
 - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのをおやめください。
 - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

番号	名称	材質	板厚
①	放熱板	マグネシウム合金	
②	レンズ	耐熱強化ガラス	

± GENERAL TOLERANCE:		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING									
L < 6	±0.05	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ニイスマ株式会社</td> </tr> <tr> <td>MODEL No.</td> <td>AFR-700-50RT</td> </tr> <tr> <td>MODEL</td> <td>クレア® 高天井LED【OIL】700</td> </tr> <tr> <td>PARTS NAME</td> <td>アイボルト型</td> </tr> </table>				ニイスマ株式会社		MODEL No.	AFR-700-50RT	MODEL	クレア® 高天井LED【OIL】700	PARTS NAME	アイボルト型
ニイスマ株式会社													
MODEL No.	AFR-700-50RT												
MODEL	クレア® 高天井LED【OIL】700												
PARTS NAME	アイボルト型												
6 < L ≤ 30	±0.1												
30 < L ≤ 80	±0.15												
80 < L	±0.2												
FINISH SYMBOL		MATERIAL:		DWG NO.									
ニイスマ	▽ ▽ ▹ ▸			AFR-700-50RT-BS									
JIS	▽ ▽ ▹ ▸			A3									
		FINISH:		SCALE:1:4									
DRAWN		DATE: 2022.07.01		SHEET 1 OF 1									
PLANNED		REVISION		UNIT: mm									
APPROVED													