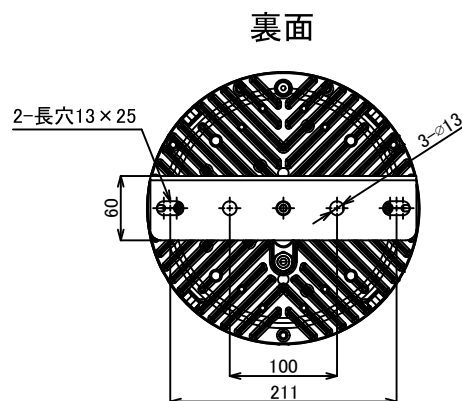





本体仕様	
型式	AKU-400A-50RT
質量	2,010g
入力電圧	DC41V
消費電力	88.0W
全光束	15,430 lm
固有エネルギー消費効率	174.7 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	120°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	-30℃～+60℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NJ400-90

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

	一般の施設	特定の施設	
		右記以外	特定天井に設置
一般照明器具 (重要照明器具以外)	耐震クラスB 設計水平震度:1.0 設計鉛直震度:0.5 落下回避	耐震クラスA 設計水平震度:1.5 設計鉛直震度:0.75 限定された機能維持	耐震クラスS2 設計水平震度:2.2 設計鉛直震度:1.1 限定された機能維持
クレーン対応型	○		○

- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
- ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

電源仕様	
型式	NJ400-90
質量	1,550g
入力電圧	AC100V-AC254V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	0.90A(100V) 0.45A(200V)
出力電圧/電流	DC41V/2.04A
動作保証温度	-30°C ~ +60°C
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【OIL】400
②	レンズ	強化ガラス		
③	アーム	SUS304	2t	製品型式
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C × 0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	AKU-400A-50RT
⑤	レンズカバー固定金具	AL		取付種別
				クレーン対応型
				ニイヌマ株式会社