



照射面


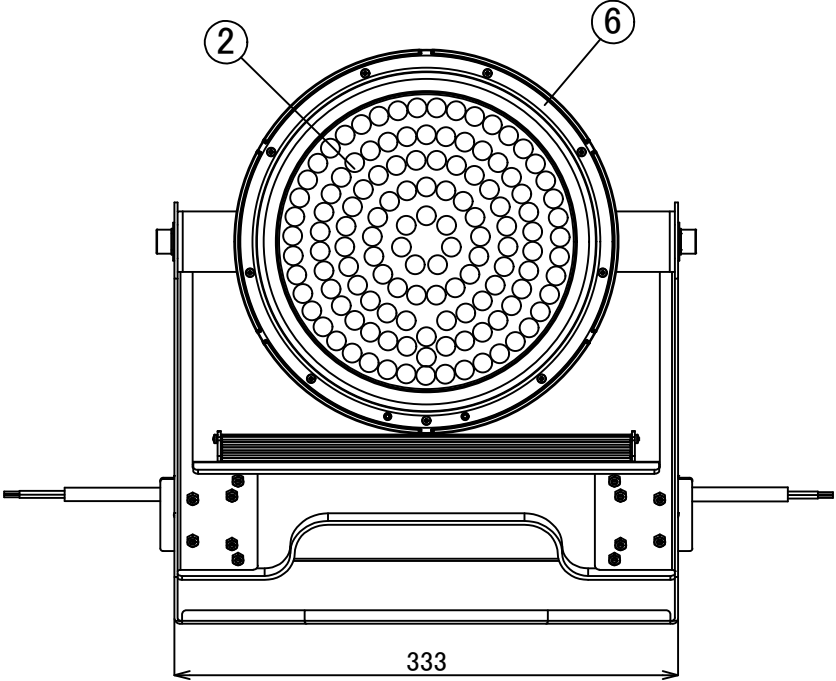


裏面

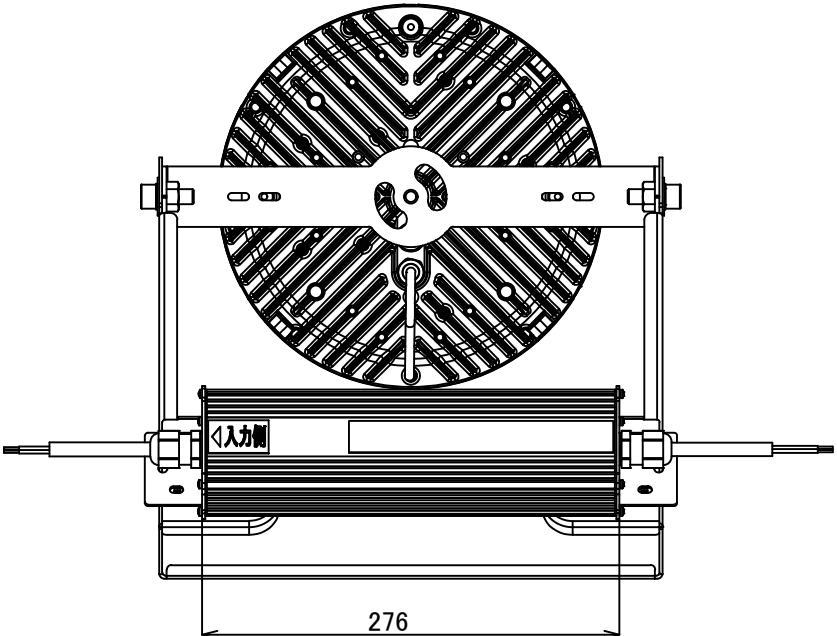

| 本体仕様        |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 型式          | BENA-400A-50HK                     |
| 質量          | 4,490g(電源含む)                       |
| 入力電圧        | DC41V                              |
| 消費電力        | 87.2W                              |
| 全光束         | 13,530 lm                          |
| 固有エネルギー消費効率 | 155.2 lm/W                         |
| 力率          | TYP 0.99 100Vac<br>TYP 0.95 200Vac |
| 相関色温度       | 5,000K                             |
| 平均演色評価数     | Ra80                               |
| 配光角度        | 100°                               |
| レンズ仕様       | 乳白                                 |
| 動作保証温度      | -30℃～+60℃                          |
| 定格寿命        | 60,000h                            |
| IP保護等級      | IP65                               |
| 適合電源        | NJ400-90                           |

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

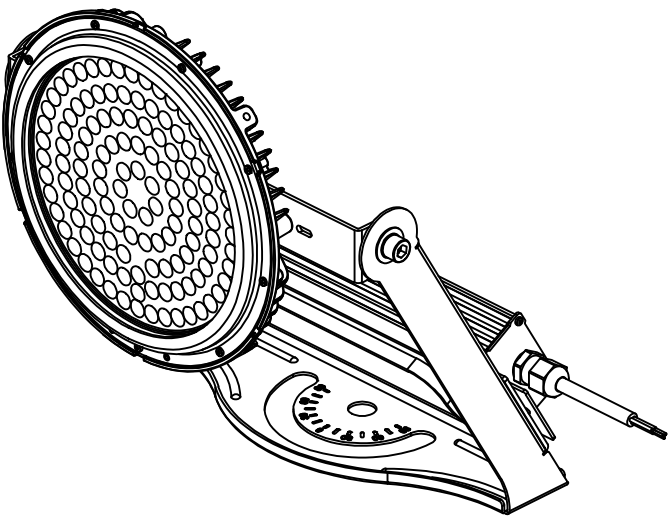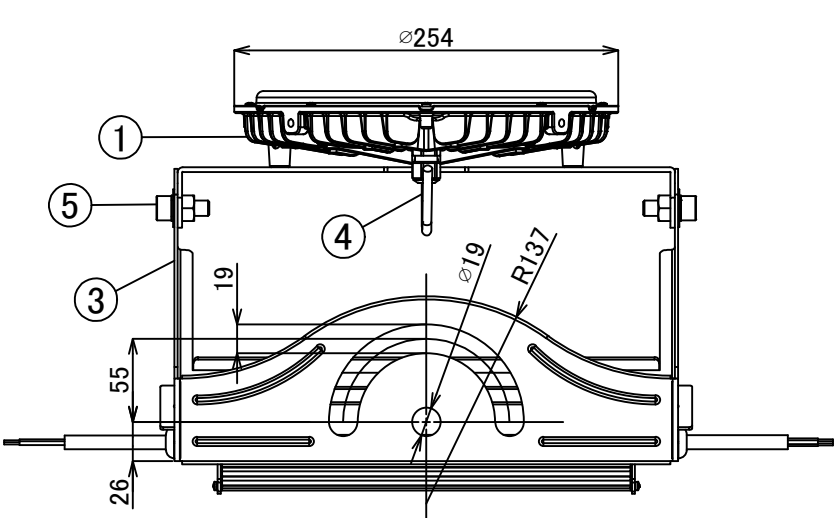

| 電源仕様    |                            |
|---------|----------------------------|
| 型式      | NJ400-90                   |
| 質量      | 1,550g                     |
| 入力電圧    | AC100V-AC254V              |
| 電源周波数   | 50Hz/60Hz                  |
| 入力電流    | 0.90A(100V)<br>0.45A(200V) |
| 出力電圧/電流 | DC41V/2.04A                |
| 動作保証温度  | -30℃ ～ +60℃                |
| IP保護等級  | IP67                       |
| 適合規格    | PSE                        |

【ケーブル長】  
入力側: 285mm  
出力側: 300mm  
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

【注意】  
・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。  
・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。  
・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

| 番号                     | 名称                  | 材質                             | 備考                | 品名                     |                |
|------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| ①                      | 放熱板                 | マグネシウム合金                       |                   | クレア® 高天井LED【BRIGHT】400 |                |
| ②                      | レンズ                 | PC                             |                   |                        |                |
| ③                      | アーム                 | ZAM+粉体焼付塗装2回                   | 2t                |                        |                |
| ④                      | 発光部側ケーブル            | H05SS-F 2C×0.75mm <sup>2</sup> | φ6.0±0.3<br>600mm | 製品型式                   | BENA-400A-50HK |
| ⑤                      | 六角穴付きキャップボルト        | M10(適合レンチサイズ 8mm)              |                   |                        |                |
| ⑥                      | レンズカバー固定金具          | AL                             |                   |                        |                |
| 付属品                    | 専用電源(ボルト付)・落下防止ワイヤー |                                |                   | 重耐塩投光器型                |                |
| P/N: 5BENA400A50HK-IJC |                     |                                |                   |                        |                |
| REVISION: A            |                     |                                |                   |                        |                |
| DATE: 2025.07.01       |                     |                                |                   | ニイヌマ株式会社               |                |
| SHEET 1 OF 1           |                     |                                |                   |                        |                |