


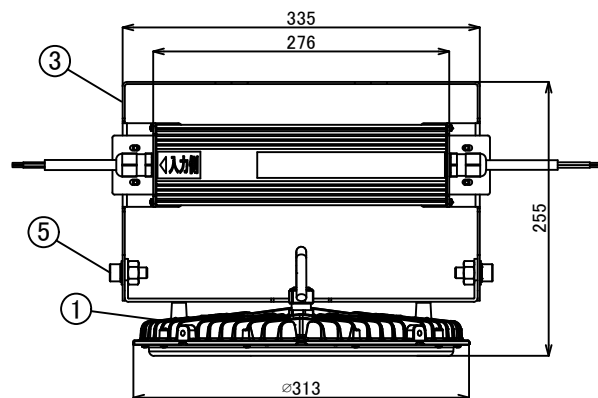
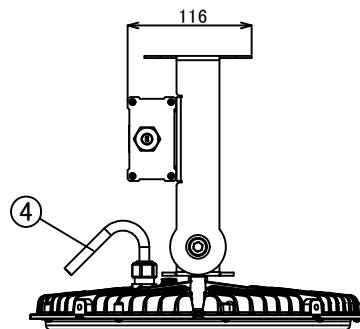
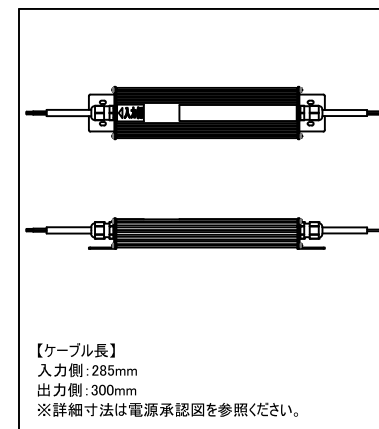


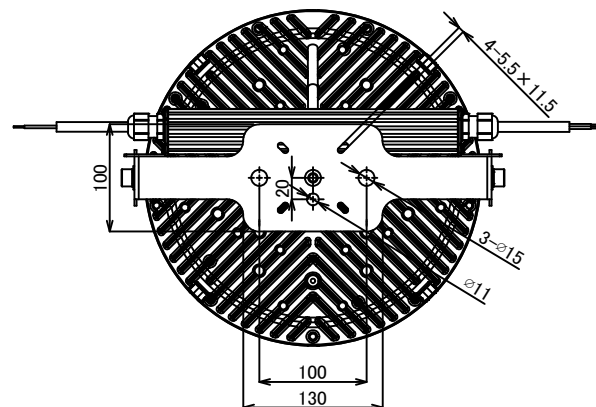

照射面

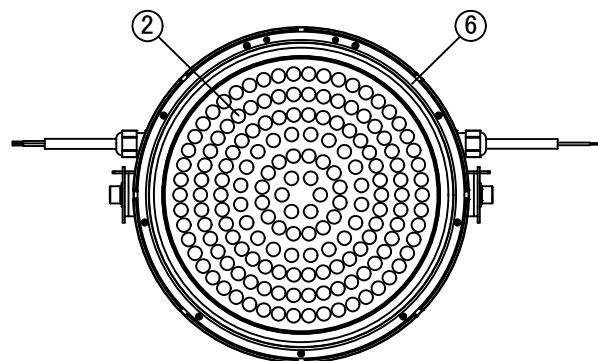

裏面

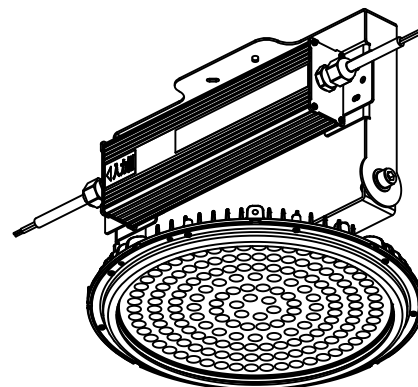

【ケーブル長】
入力側：285mm
出力側：300mm
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

本体仕様	
型式	BETU-700A-50HT
質量	4,040g(電源含む)
入力電圧	DC42V
消費電力	139.9W
全光束	24,860 lm
固有エネルギー消費効率	177.7 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	85°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	-30℃ ~ +60℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NJ700-150

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

電源仕様	
型式	NJ700-150
質量	1,600g
入力電圧	AC100V-AC254V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	1.46A(100V) 0.73A(200V)
出力電圧/電流	DC42V/3.41A
動作保証温度	-30℃ ~ +60℃
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
 - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
 - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
 - ・調光機能(0-10V)をご使用の場合、別途0-10V用コントローラーと専用ケーブルが必要となります。

番号	名称	材質	備考	品名 クレア® 高天井LED【BRIGHT】700	
①	放熱板	マグネシウム合金			
②	レンズ	PC			製品型式 BETU-700A-50HT
③	アーム	AL+粉体焼付塗装	3t		
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm		取付種類 重耐塩直付型
⑤	六角穴付きキャップボルト	M10(適合レンチサイズ 8mm)			
⑥	レンズカバー固定金具	AL		ニイマ株式会社	
付属品 専用電源(ボルト付)・落下防止ワイヤー					
P/N: 5BETU70A50HT-IJA		REVISION: A		DATE: 2025.01.11	SHEET 1 OF 1