



照射面

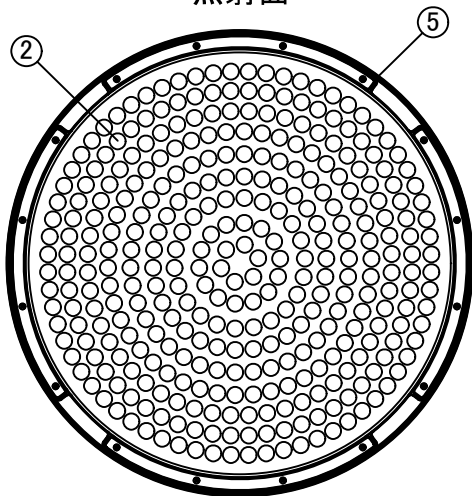

裏面

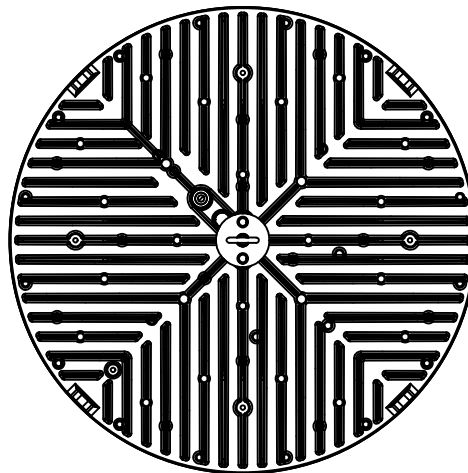

本体仕様

型式	BFR-1000A-50ST
質量	3,750g
入力電圧	DC117V
消費電力	278.2W
全光束	48,910 lm
固有エネルギー消費効率	175.8 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	50°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	-30°C~+60°C
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NJ1000-300

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

電源仕様

<p>【ケーブル長】 入力側: 285mm 出力側: 300mm ※詳細寸法は電源承認図を参照ください。</p>	型式	NJ1000-300
	質量	2,000g
	入力電圧	AC100V-AC254V
	電源周波数	50Hz/60Hz
	入力電流	2.83A(100V) 1.42A(200V)
	出力電圧/電流	DC117V/2.24A
	動作保証温度	-30°C~+60°C
	IP保護等級	IP67
	適合規格	PSE

【注意】

- ・本製品の分解、改造は絶対に行わないでください。
- ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
- ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クリア® 高天井LED【BRIGHT】1000
②	レンズ	PC		
③	吊り金具	SUS304		
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2G × 1.5mm <sup>2</sup>	φ7.8±0.3 600mm	製品型式 BFR-1000A-50ST
⑤	レンズカバー固定金具	AL		取付種別 アイボルト型
付属品 専用電源・落下防止ワイヤー				ニイマ株式会社