



照射面

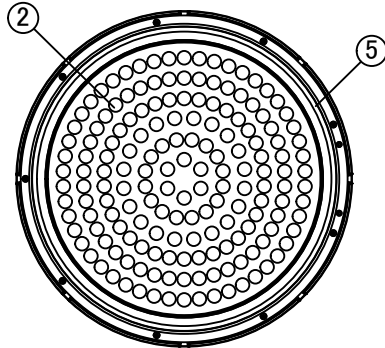

裏面



本体仕様

型式	BFR-700-50HK
質量	1,910g
入力電圧	DC42V
消費電力	139.9W
全光束	21,920 lm
固有エネルギー消費効率	156.7 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
関連色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	100°
レンズ仕様	乳白
動作保証温度	-30°C~+60°C
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NSP700-150

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

電源仕様

<p>【ケーブル長】 入力側: 300mm 出力側: 300mm ※詳細寸法は電源承認図を参照ください。</p>	型式	NSP700-150
	質量	1,400g
	入力電圧	AC100V-254V
	電源周波数	50Hz/60Hz
	入力電流	1.46A(100V) 0.73A(200V)
	出力電圧/電流	DC42V/3.41A
	動作保証温度	-30°C~+60°C
	IP保護等級	IP67
	適合規格	PSE

【注意】

- ・本製品の分解、改造は絶対に行わないでください。
- ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
- ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【BRIGHT】700
②	レンズ	PC		
③	M8アイボルト	SUS304		
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	製品型式 BFR-700-50HK
⑤	レンズカバー固定金具	AL		取付種別 アイボルト型
				ニイヌマ株式会社