照射面

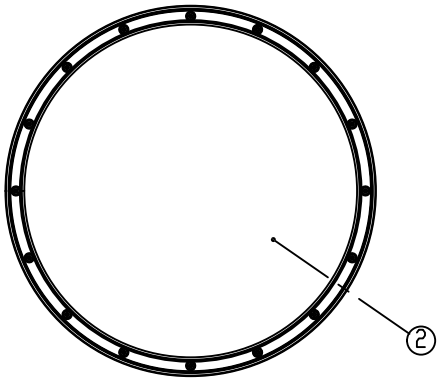

裏面

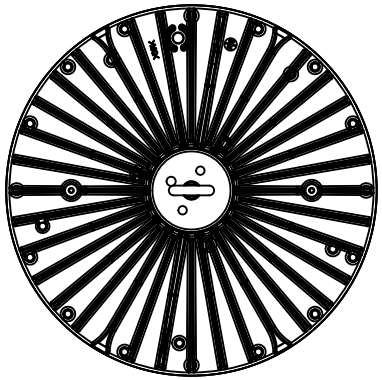

本体仕様	
型式	BFR-700-50HT
質量	1,510g
入力電圧	DC42V
消費電力	150.0W
全光束	23600lm
固有エネルギー消費効率	157.3lm
力率	99%
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	80°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	−30～+60℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NSP700-150

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

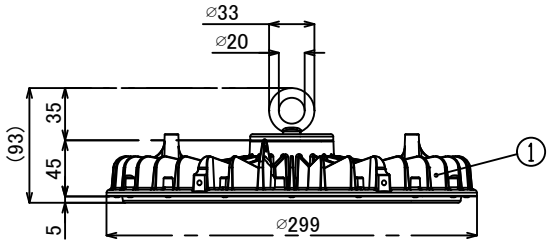

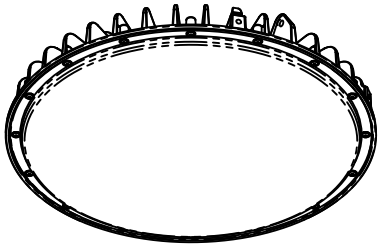



電源仕様	
型式	NSP700-150
質量	1,400g
定格電圧	AC100V/200V/220V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	1.50A(100V) 0.75A(200V)
出力電圧	DC42V
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE適合

※照明部電線長さ:800mm

材質:H05SS-F 2C×0.75mm²

外形:φ6.0±0.3

【注意】
・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

番号	名称	材質	板厚
①	放熱板	マグネシウム合金	
②	レンズ	PC	

±GENERAL TOLERANCE:		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES	DO NOT SCALE DRAWING
L≦ 6	±0.05		
6 < L≦ 30	±0.1		
30 < L≦ 80	±0.15		
80 < L	±0.2		
FINISH SYMBOL			
ニイヌマ / JIS	▽ / 25	▽▽ / 6.3	▽▽▽ / 1.6
MODEL No.	BFR-700-50HT	MODEL	クレア® 高天井LED【BRIGHT】700
MATERIAL:		PARTS NAME	アイボルト型
NAME		FINISH:	DWG NO. BFR-700-50HT-ES
DRAWN			A3
PLANNED			UNIT: mm
APPROVED		DATE: 2020.10.27	REVISION B / SCALE:1:4 / SHEET 1 OF 1

ニイヌマ株式会社