
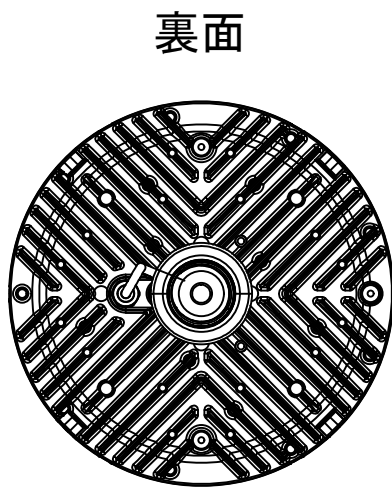
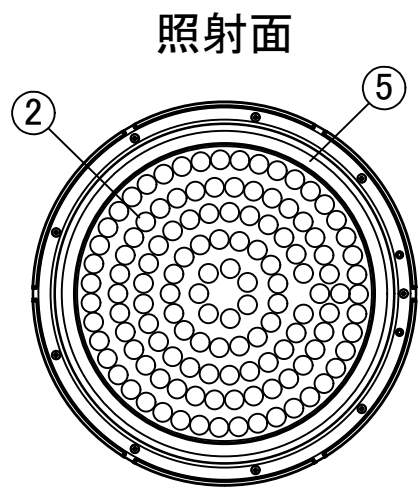
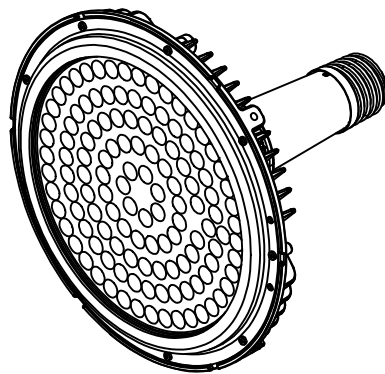


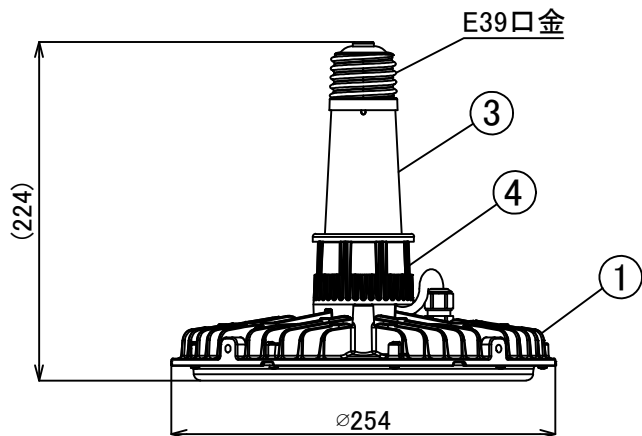

| 本体仕様        |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 型式          | BS180-400A-50HT                    |
| 質量          | 1,500g                             |
| 入力電圧        | DC41V                              |
| 消費電力        | 87.2W                              |
| 全光束         | 15,290 lm                          |
| 固有エネルギー消費効率 | 175.3 lm/W                         |
| 力率          | TYP 0.99 100Vac<br>TYP 0.95 200Vac |
| 相関色温度       | 5,000K                             |
| 平均演色評価数     | Ra80                               |
| 口金          | E39                                |
| 口金仕様        | 230mm                              |
| 配光角度        | 85°                                |
| レンズ仕様       | 透明                                 |
| 動作保証温度      | -30°C ~ +60°C                      |
| 定格寿命        | 60,000h                            |
| 適合電源        | NJ400-90                           |

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

| 電源仕様    |                            |
|---------|----------------------------|
| 型式      | NJ400-90                   |
| 質量      | 1,550g                     |
| 入力電圧    | AC100V-AC254V              |
| 電源周波数   | 50Hz/60Hz                  |
| 入力電流    | 0.90A(100V)<br>0.45A(200V) |
| 出力電圧/電流 | DC41V/2.04A                |
| 動作保証温度  | -30°C ~ +60°C              |
| IP保護等級  | IP67                       |
| 適合規格    | PSE                        |

【ケーブル長】  
入力側: 285mm  
出力側: 300mm  
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
  - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
  - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
  - ・ランプはソケットに確実に取付けてください。
  - ・投光器のような斜め方向への設置は行わずに、垂直方向へ取付けてください。
  - ・必ず器具本体の放熱が十分に行える環境でご使用ください。
  - ・光源本体のレンズ面の高さがセード内部に位置しない状態で、かつ、セードと光源本体周囲の隙間が50mm以上空いている状態でご使用ください。

| 番号                     | 名称         | 材質           | 備考                | 品名                     |
|------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|
| ①                      | 放熱板        | マグネシウム合金     |                   | クレア® 高天井LED【BRIGHT】400 |
| ②                      | レンズ        | PC           |                   |                        |
| ③                      | 口金接続部      | PBT          |                   |                        |
| ④                      | 口金アダプター    | PBT          |                   | 製品型式                   |
| ⑤                      | レンズカバー固定金具 | AL           |                   |                        |
|                        |            |              |                   | 取付種別                   |
|                        |            |              |                   | 口金型                    |
|                        |            |              |                   | ニイヌマ株式会社               |
| 付属品 専用電源・落下防止ワイヤー      |            |              |                   |                        |
| P/N : BS3040A50HT-IJBA |            | REVISION : A | DATE : 2025.01.11 | SHEET 1 OF 1           |