


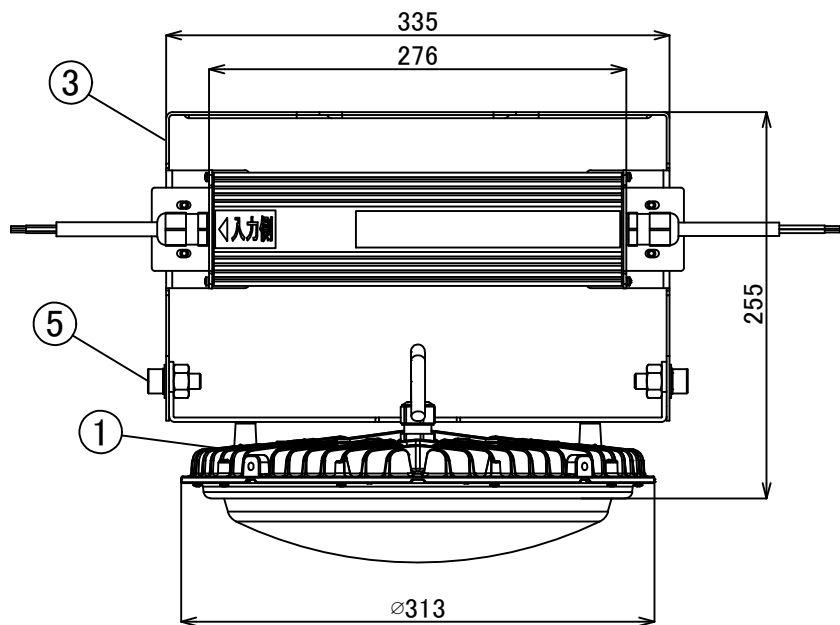
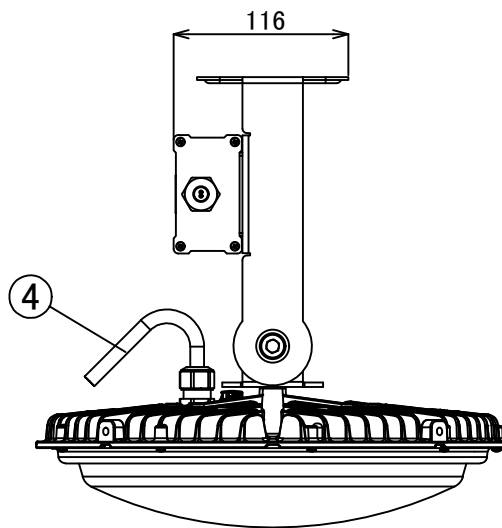


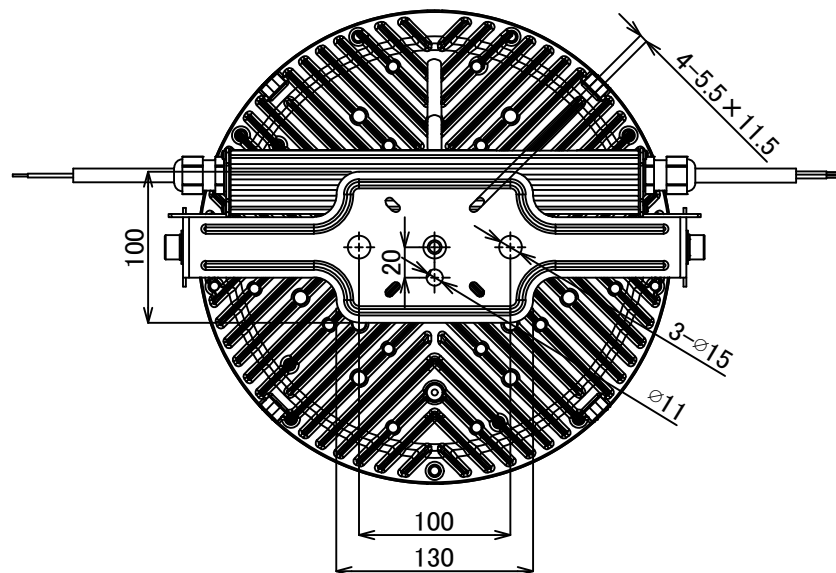

照射面

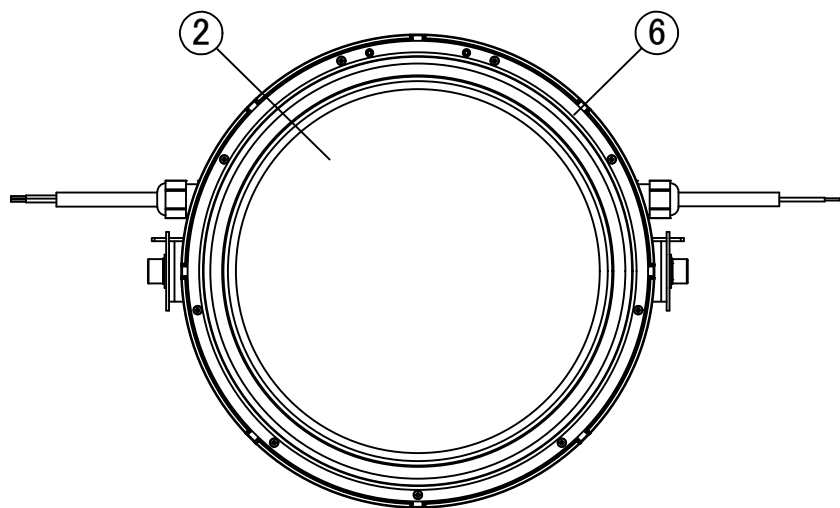

裏面

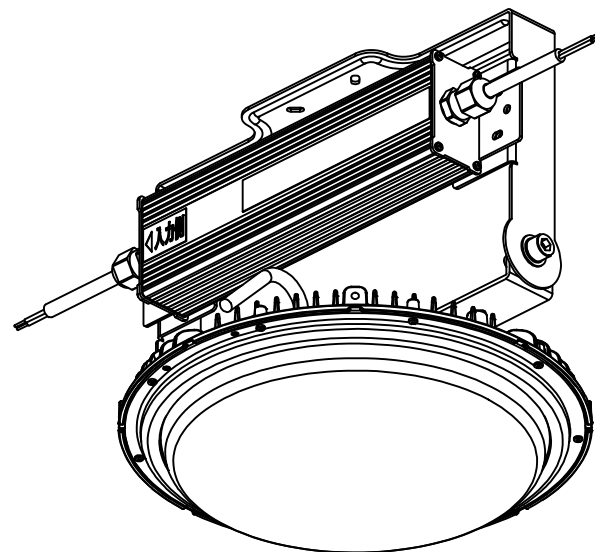

本体仕様	
型式	CETU-700A-50DK
質量	4,040g(電源含む)
入力電圧	DC42V
消費電力	139.9W
全光束	23,970 lm
固有エネルギー消費効率	171.3 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	115°
レンズ仕様	乳白
動作保証温度	-30℃ ~ +60℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NJ700-150

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

電源仕様	
型式	NJ700-150
質量	1,600g
入力電圧	AC100V-AC254V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	1.46A(100V) 0.73A(200V)
出力電圧/電流	DC42V/3.41A
動作保証温度	-30℃ ~ +60℃
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE

【ケーブル長】
入力側: 285mm
出力側: 300mm
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
 - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
 - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
 - ・調光機能(0-10V)をご使用の場合、別途0-10V用コントローラーと専用ケーブルが必要となります。

番号	名称	材質	備考	品名	
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【CORE】700	
②	レンズ	PC			
③	アーム	AL＋粉体焼付塗装	3t		
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	製品型式 CETU-700A-50DK	
⑤	六角穴付きキャップボルト	M10(適合レンチサイズ 8mm)			
⑥	レンズカバー固定金具	AL			
付属品	専用電源(ボルト付)・落下防止ワイヤー			取付種別 重耐塩直付型	
				ニイヌマ株式会社	
P/N： 5CETU70A50DK-IJA		REVISION： A		DATE： 2025.01.11	SHEET 1 OF 1