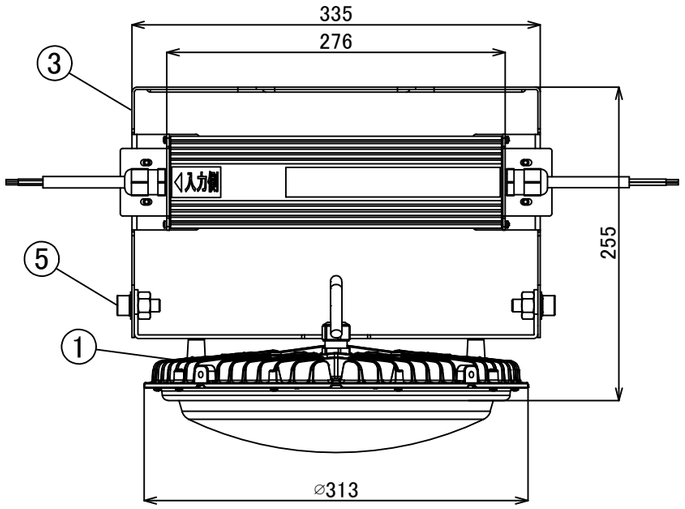

照射面

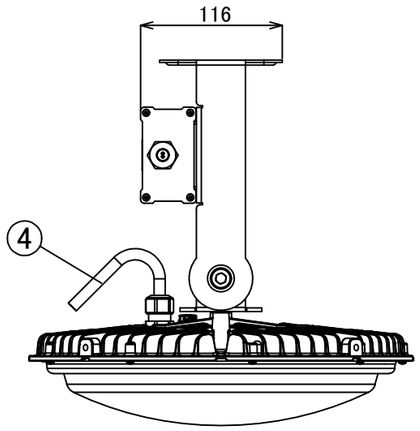

裏面

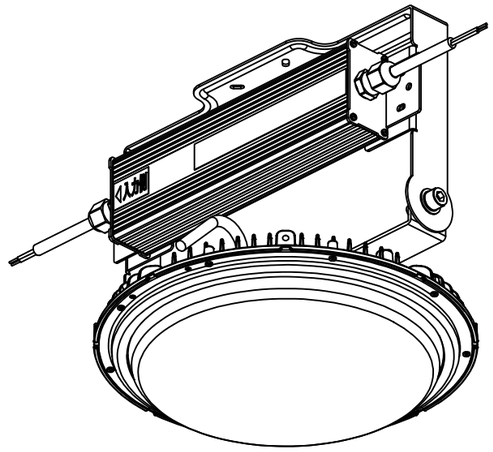

本体仕様	
型式	CETU-700A-50DT
質量	4,040g（電源含む）
入力電圧	DC42V
消費電力	139.9W
全光束	24,850 lm
固有エネルギー消費効率	177.6 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	115°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	-30℃ ～ +60℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NJ700-150

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

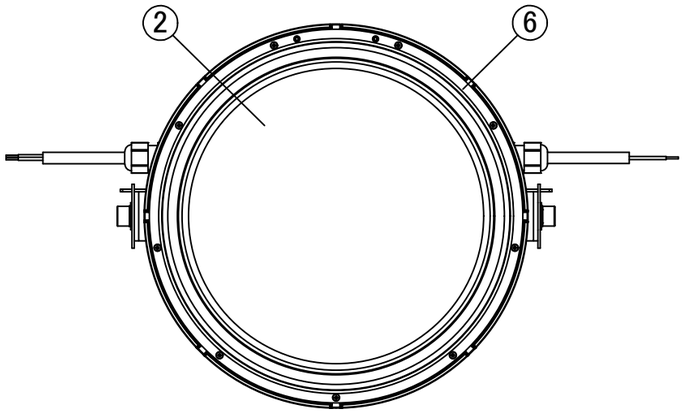

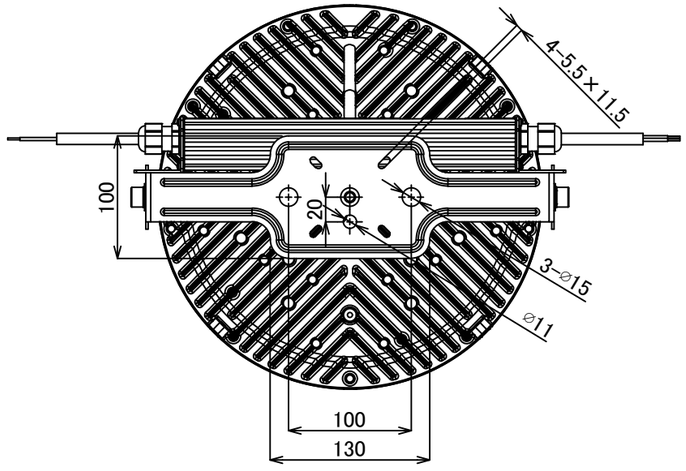

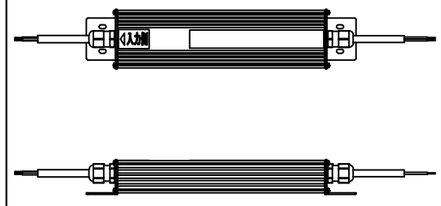

【ケーブル長】
入力側：285mm
出力側：300mm
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

電源仕様	
型式	NJ700-150
質量	1,600g
入力電圧	AC100V-AC254V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	1.46A(100V) 0.73A(200V)
出力電圧/電流	DC42V/3.41A
動作保証温度	-30℃ ～ +60℃
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE

【注意】
・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
・調光機能（0-10V）をご使用の場合、別途0-10V用コントローラーと専用ケーブルが必要となります。

番号	名称	材質	備考
①	放熱板	マグネシウム合金	
②	レンズ	PC	
③	アーム	AL＋粉体焼付塗装	3t
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×0.75㎟	φ6.0±0.3 600㎜
⑤	六角穴付きキャップボルト	M10（適合レンチサイズ 8㎜）	
⑥	レンズカバー固定金具	AL	
付属品	専用電源（ボルト付）・落下防止ワイヤー		

品名
クレア® 高天井LED【CORE】700

製品型式
CETU-700A-50DT

取付種別
重耐塩直付型

ニイヌマ株式会社

P/N： 5CETU70A50DT-IJA　REVISION： A　DATE： 2025.01.11　SHEET 1 OF 1