照射面

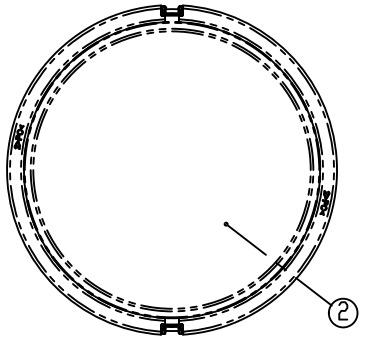

裏面



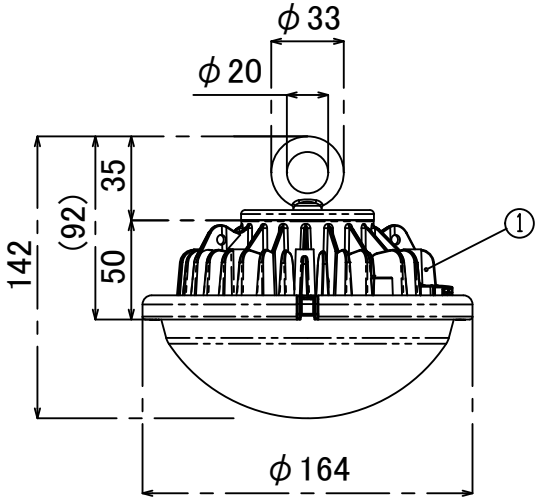



本体仕様	
型式	CFR-250-50DT
質量	700g
入力電圧	DC42V
消費電力	46.0W
全光束	7,300 lm
固有エネルギー消費効率	158.6 lm/W
力率	99%
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	115°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	−30～+60℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NSP250-50

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

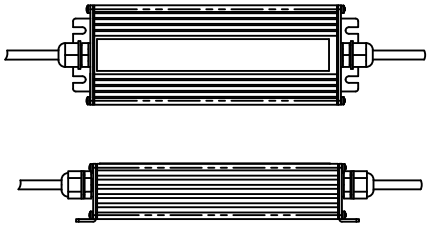

電源仕様	
型式	NSP250-50
質量	1,100g
定格電圧	AC100V/200V/220V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	0.50A(100V) 0.25A(200V)
出力電圧	DC42V
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE適合

※照明部電線長さ:800mm
材質:H05SS-F 2C×0.75mm²
外形:φ6.0±0.3

【注意】
・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

番号	名称	材質	板厚
①	放熱板	マグネシウム合金	
②	レンズ	PC	

±GENERAL TOLERANCE:	
L≦ 6	±0.05
6 < L≦ 30	±0.1
30 < L≦ 80	±0.15
80 < L	±0.2
FINISH SYMBOL	
ニイヌマ	▽ ▽▽ ▽▽▽
JIS	25/ 6.3/ 1.6/

	NAME
DRAWN	
PLANNED	
APPROVED	

DEBURR AND BREAK SHARP EDGES　DO NOT SCALE DRAWING

ニイヌマ株式会社

MODEL No. CFR-250-50DT

MODEL クレア® 高天井LED【CORE】250

MATERIAL:

PARTS NAME アイボルト型

FINISH:

DWG NO. CFR-250-50DT-DS　A3

DATE: 2019.10.01　REVISION A　SCALE:1:2.5　SHEET 1 OF 1　UNIT: mm