
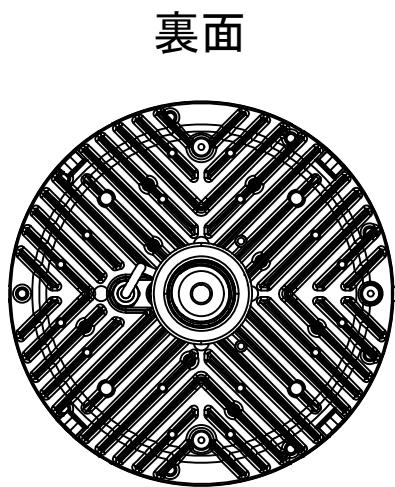
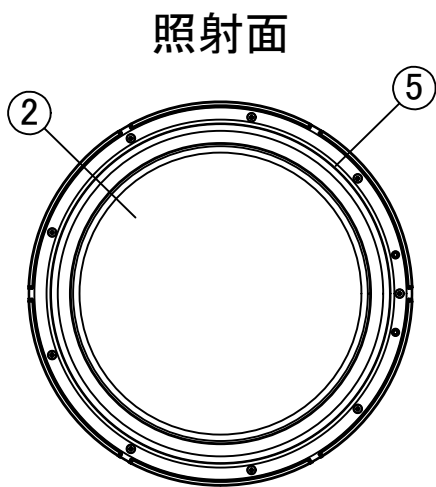
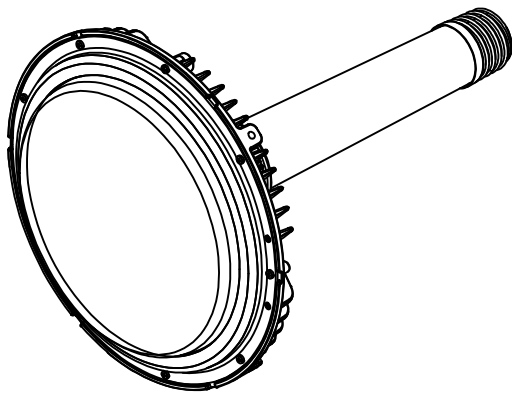


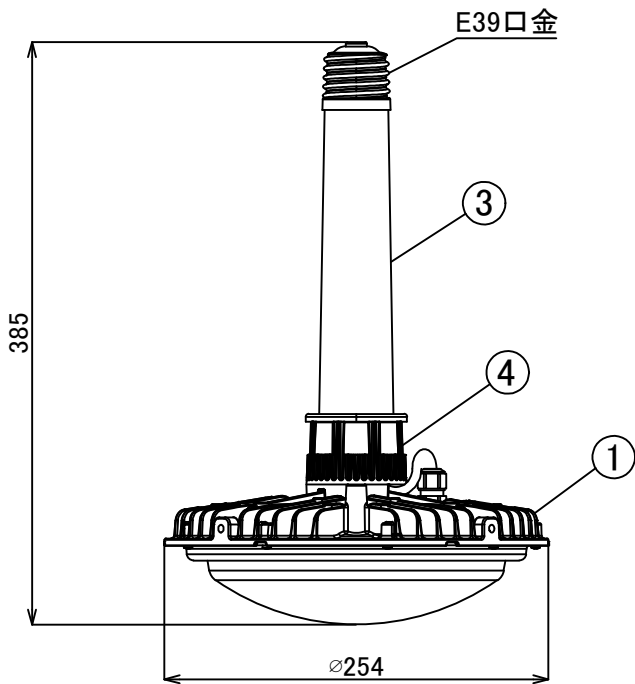

本体仕様	
型式	CS300-400A-50DK
質量	1,560g
入力電圧	DC41V
消費電力	87.2W
全光束	15,020 lm
固有エネルギー消費効率	172.2 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	E39
レンズ仕様	350mm
動作保証温度	115°
定格寿命	乳白
IP保護等級	-30°C ~ +60°C
適合電源	60,000h

※照明器具の消費電力はJIS C 0809-300試験方法による。

電源仕様	
型式	NJ400-90
質量	1,550g
入力電圧	AC100V-AC254V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	0.90A(100V) 0.45A(200V)
出力電圧/電流	DC41V/2.04A
動作保証温度	-30°C ~ +60°C
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE

【ケーブル長】
入力側: 285mm
出力側: 300mm
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【CORE】400
②	レンズ	PC		
③	口金接続部	PBT		
④	口金アダプター	PBT		製品型式 CS300-400A-50DK
⑤	レンズカバー固定金具	AL		
				取付種別 口金型
				ニイヌマ株式会社
付属品 専用電源(ボルト付)・落下防止ワイヤー				
P/N : CS3040A50DK-ISBA		REVISION : A	DATE : 2025.01.11	SHEET 1 OF 1

【注意】

- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
- ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
- ・ランプはソケットに確実に取付けてください。
- ・投光器のような斜め方向への設置は行わずに、垂直方向へ取付けてください。
- ・必ず器具本体の放熱が十分に行える環境でご使用ください。
- ・光源本体のレンズ面の高さがセード内部に位置しない状態で、かつ、セードと光源本体周囲の隙間が50mm以上空いている状態でご使用ください。