

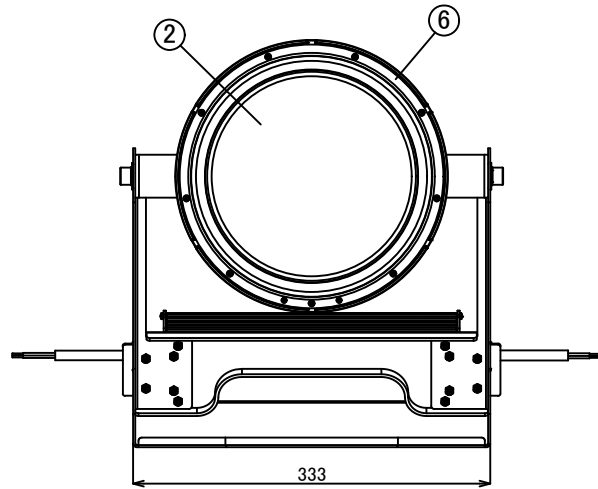
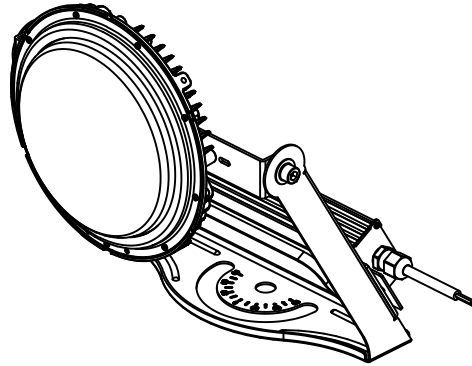


照射面

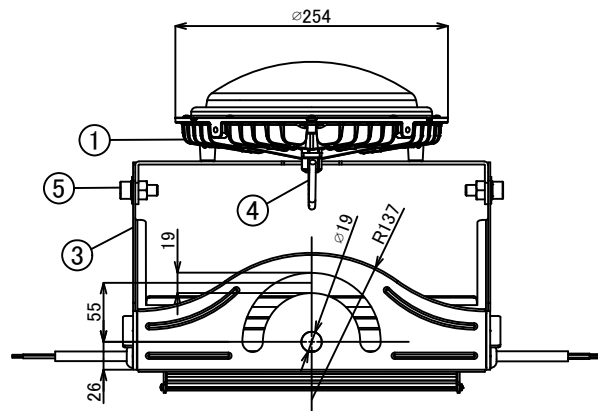

裏面

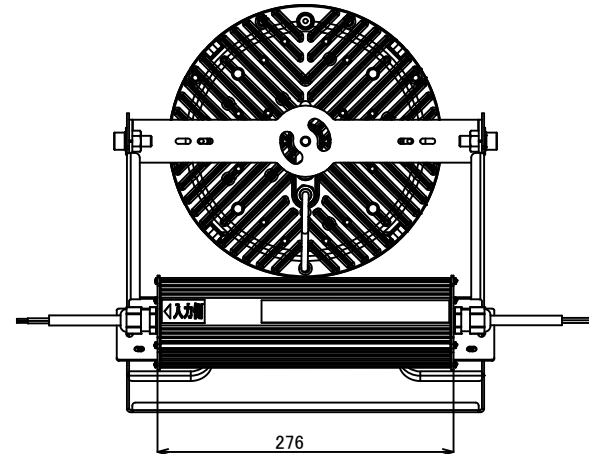

本体仕様	
型式	CZNA-400A-50DK
質量	4,690g(電源含む)
入力電圧	DC41V
消費電力	87.2W
全光束	15,020 lm
固有エネルギー消費効率	172.2 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	115°
レンズ仕様	乳白
動作保証温度	-30℃ ~ +60℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NJ400-90

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

電源仕様

  【ケーブル長】 入力側: 285mm 出力側: 300mm ※詳細寸法は電源承認図を参照ください。	電源仕様	
	型式	NJ400-90
	質量	1,550g
	入力電圧	AC100V-AC254V
	電源周波数	50Hz/60Hz
	入力電流	0.90A(100V) 0.45A(200V)
	出力電圧/電流	DC41V/2.04A
	動作保証温度	-30℃ ~ +60℃
	IP保護等級	IP67
	適合規格	PSE

【注意】

- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
- ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【CORE】400
②	レンズ	PC		
③	アーム	ZAM	2t	
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	製品型式 CZNA-400A-50DK
⑤	六角穴付きキャップボルト	M10(適合レンチサイズ 8mm)		
⑥	レンズカバー固定金具	AL		
付属品	専用電源(ボルト付)・落下防止ワイヤー			取付種別 投光器型
				ニイマ株式会社
P/N: CZNA40A50DK-IJC		REVISION: A		DATE: 2025.01.11
				SHEET 1 OF 1