

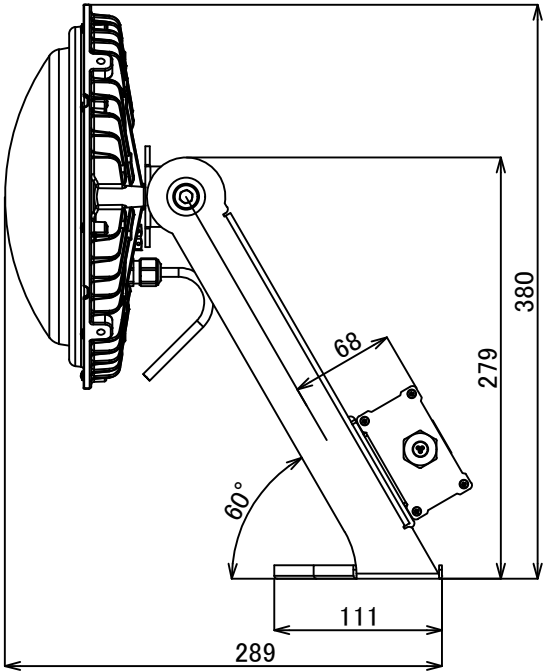
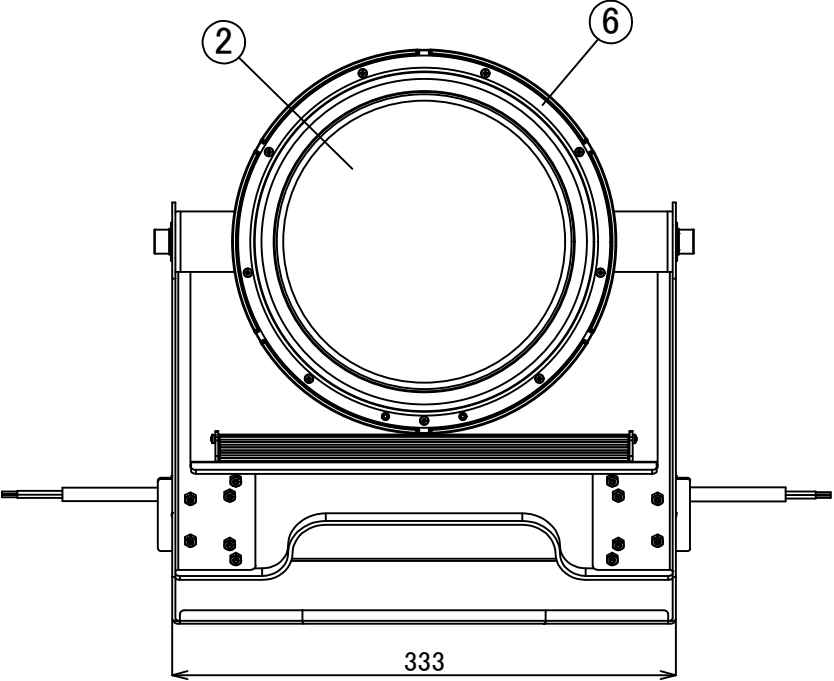
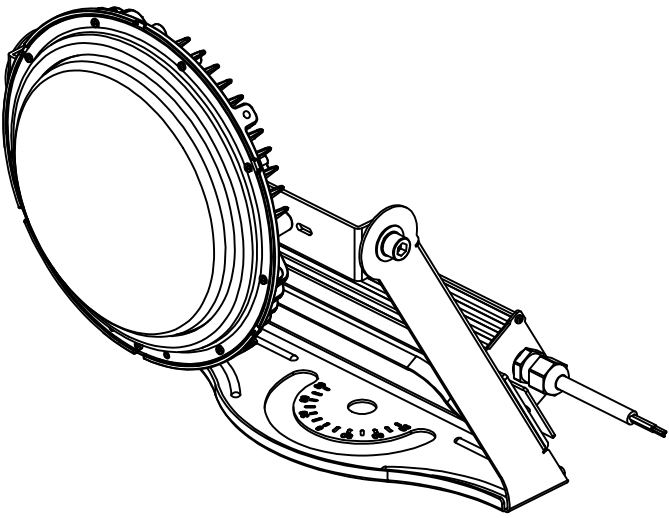


照射面

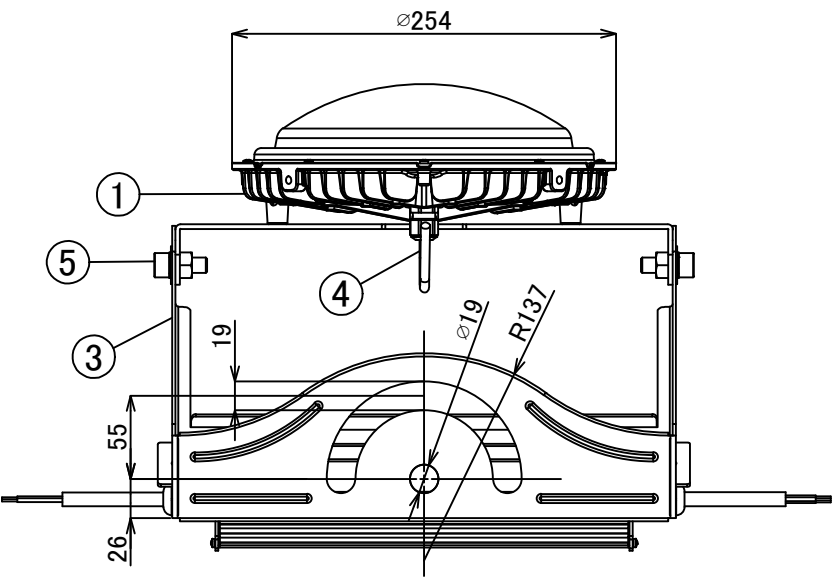

裏面

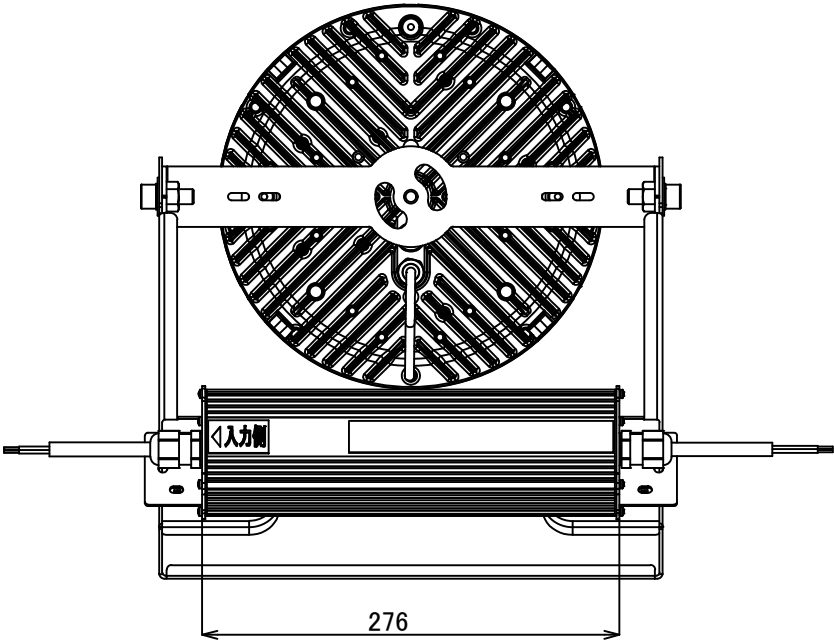


本体仕様

型式	CZNA-400A-50DT
質量	4,690g(電源含む)
入力電圧	DC41V
消費電力	87.2W
全光束	15,620 lm
固有エネルギー消費効率	179.1 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	115°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	-30℃ ~ +60℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NJ400-90

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

電源仕様

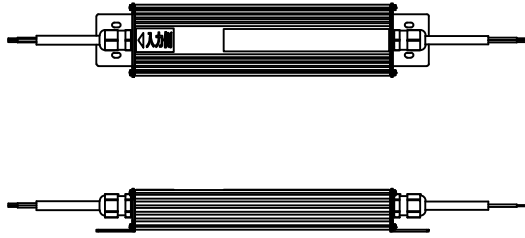 【ケーブル長】 入力側:285mm 出力側:300mm ※詳細寸法は電源承認図を参照ください。	型式	NJ400-90
	質量	1,550g
	入力電圧	AC100V-AC254V
	電源周波数	50Hz/60Hz
	入力電流	0.90A(100V) 0.45A(200V)
	出力電圧/電流	DC41V/2.04A
	動作保証温度	-30℃ ~ +60℃
	IP保護等級	IP67
	適合規格	PSE

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
 - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
 - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

番号	名称	材質	備考	品名		
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【CORE】400 製品型式 CZNA-400A-50DT		
②	レンズ	PC				
③	アーム	ZAM	2t			
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	取付種別 投光器型	ニイヌマ株式会社	
⑤	六角穴付きキャップボルト	M10(適合レンチサイズ 8mm)				
⑥	レンズカバー固定金具	AL				
付属品	専用電源(ボルト付)・落下防止ワイヤー					
P/N : CZNA40A50DT-IJC				REVISION : A	DATE : 2025.01.11	SHEET 1 OF 1