



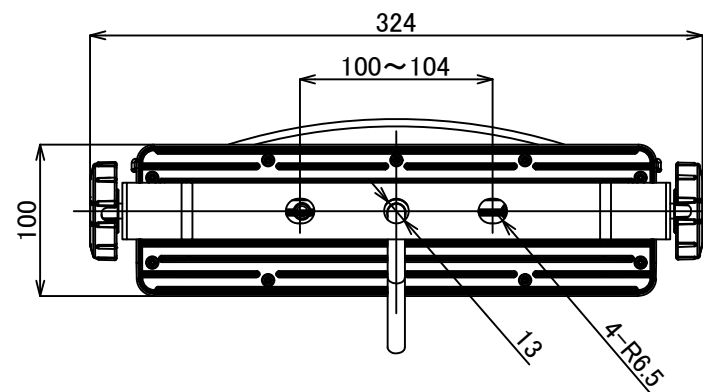


Diagram showing the front of the device. Callout 1 points to the top cover, and callout 3 points to the base.

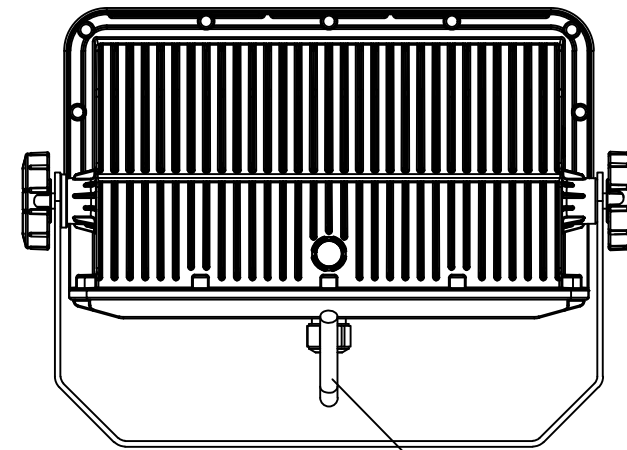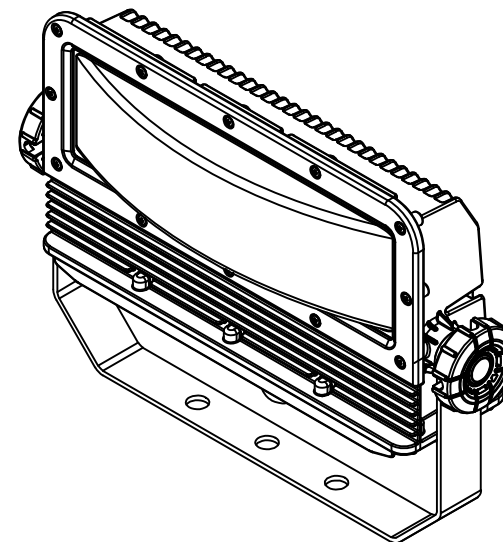

本体仕様	
型式	ESNB50-50MK ESNW50-50MK
質量	2,300g
入力電圧	AC100V-220V
消費電力	50.0W
全光束	7,010 lm
固有エネルギー 消費効率	140.2 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	150°
前面カバー仕様	乳白
動作保証温度	-30℃～+40℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP66
電源	内蔵型

【注意】

- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
- ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

番号	名称	材質	備考	品名	
①	本体	カーボン樹脂		クレア® LED 小型投光器【重耐塩仕様】 50	
②	前面カバー	PC			
③	アーム	SUS304+粉体焼付塗装	3t	製品型式 ESNB50-50MK / ESNW50-50MK	
④	入力ケーブル	2PNCT 0.75mm ² × 3C	φ9.4±0.3 1,500mm	取付種別	
				ニイヌマ株式会社	
P/N : 7ESNB50-50MK-A / 7ESNW50-50MK-A		REVISION : A		DATE : 2025.06.16	SHEET 1 OF 1