

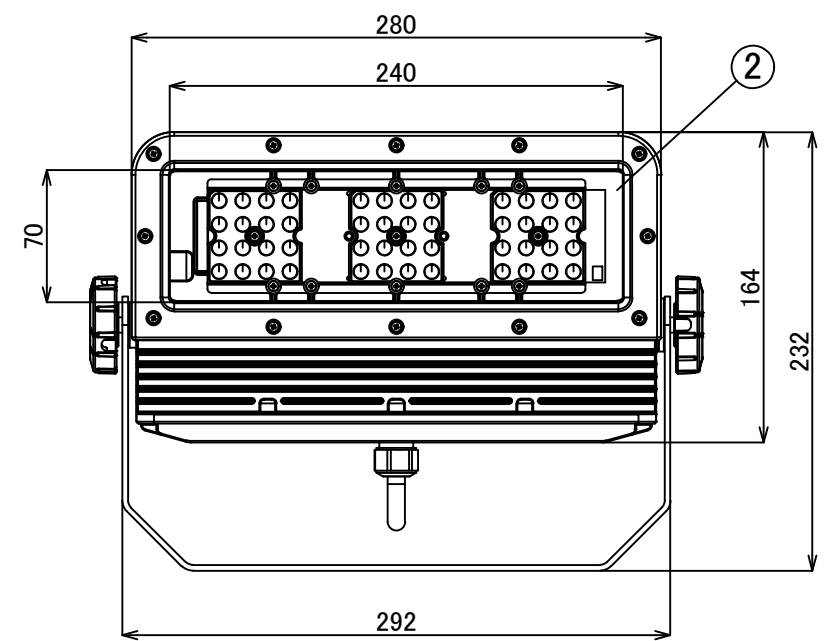




照射面

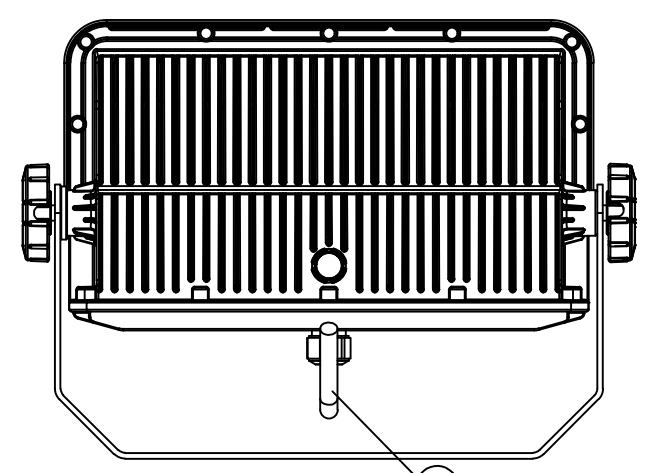

裏面

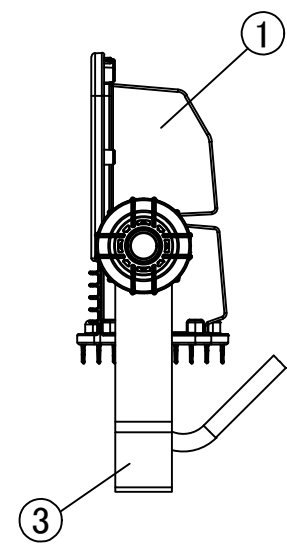

入力ケーブル
AC/L: 黒
AC/N: 白
FG : 緑

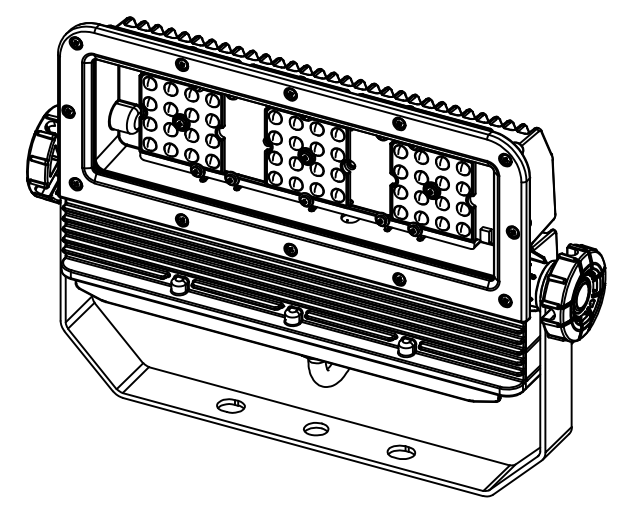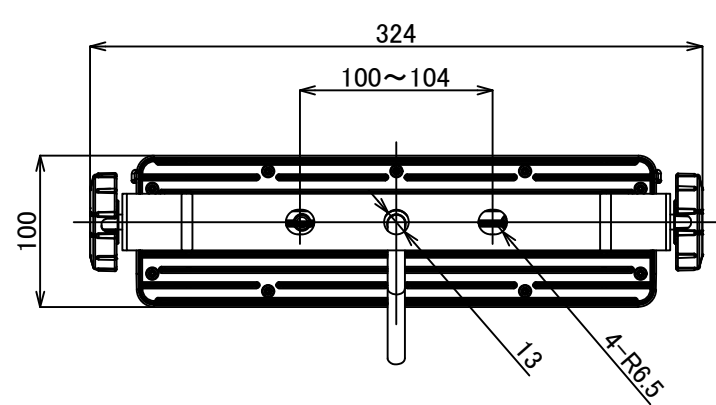

本体仕様

型式	ESNB70-30YT ESNW70-30YT
質量	2,300g
入力電圧	AC100V-220V
消費電力	65.1W
全光束	9,340 lm
固有エネルギー消費効率	143.5 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	3,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	90°
前面カバー仕様	透明
動作保証温度	-30℃~+40℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP66
電源	内蔵型

※本体色: SNBは「黒」、SNWは「白」
※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

【注意】
・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

番号	名称	材質	備考	品名	
①	本体	カーボン樹脂		クレア® LED 小型投光器【重耐塩仕様】70	
②	前面カバー	強化ガラス			
③	アーム	SUS304+粉体焼付塗装	3t	製品型式 ESNB70-30YT / ESNW70-30YT	
④	入力ケーブル	2PNCT 0.75mm ² × 3C	φ9.4±0.3 1,500mm		
				取付種別	
				ニイヌマ株式会社	
P/N : 7ESNB70-30YT-A / 7ESNW70-30YT-A		REVISION : A		DATE : 2025.06.16	SHEET 1 OF 1