


AC INPUT  
 GREEN YELLOW FG  
 BLACK AC/L  
 WHITE AC/N  
 AC入力ケーブル  
 品種:HVSTF 30×0.75mm  
 外形:φ6.86mm ±0.2mm

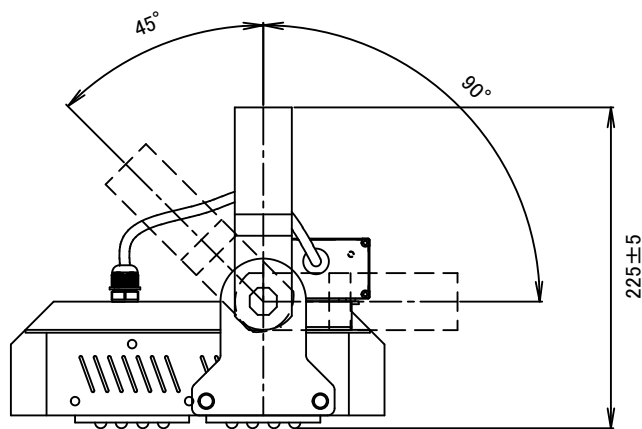

**【注意】**  
 ・本製品の分解、改造は絶対に行わないでください。  
 ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。  
 ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

本体仕様

型式	ICE-400-50RT
質量	4,100g
入力電圧	AC100~240V
消費電力	80.0W
全光束	10000lm
固有エネルギー消費効率	125.0lm/W
力率	99%
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra70
配光角度	120°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	-60°C~+20°C
定格寿命	50,000h
電源	内蔵型

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

± GENERAL TOLERANCE:		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING	
L ≤ 6	±0.05	<b>ニイヌマ株式会社</b> ICE-400-50RT クレア®高天井LED【ICE】 低温倉庫専用型			
6 < L ≤ 30	±0.1				
30 < L ≤ 80	±0.15				
80 < L	±0.2				
FINISH SYMBOL		MODEL No.		MODEL	
ニイヌマ	▽	ICE-400-50RT		クレア®高天井LED【ICE】	
JIS	▽	MATERIAL:		PARTS NAME	
				低温倉庫専用型	
		DWG NO.		A3	
		ICE-400-50RT-A		UNIT: mm	
APPROVED		DATE: 2018.3.15		REVISION A	
		SCALE:1:3		SHEET 1 OF 1	