



照射面

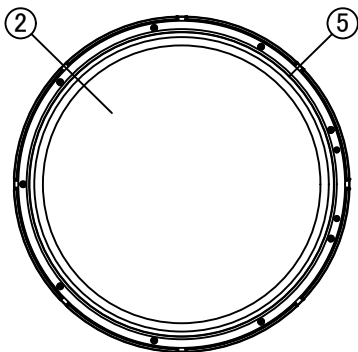

裏面



本体仕様	
型式	ICE-AFR700A-50RT
質量	2,150g
入力電圧	DC42V
消費電力	143.0W
全光束	25,240 lm
固有エネルギー消費効率	176.5 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	120°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	-60℃～0℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NJ700-150

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

電源仕様	
型式	NJ700-150
質量	1,600g
入力電圧	AC100V-AC254V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	1.46A(100V) 0.73A(200V)
出力電圧/電流	DC42V/3.41A
動作保証温度	-30℃ ～ +60℃
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE

【ケーブル長】
入力側:285mm
出力側:300mm
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。
※電源は保証温度は-30℃～60℃です。
必ず仕様範囲内でご使用ください。
※点灯が安定するまでチラつきが発生する
可能性があります。

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
 - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
 - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【ICE】700
②	レンズ	強化ガラス		
③	M8アイボルト	SUS304		製品型式 ICE-AFR700A-50RT
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	
⑤	レンズカバー固定金具	AL		取付種別 【低温倉庫専用】アイボルト型
				ニイマ株式会社
P/N: ICEAFR70A50RT-DS		REVISION: A		DATE: 2025.03.10
				SHEET 1 OF 1