
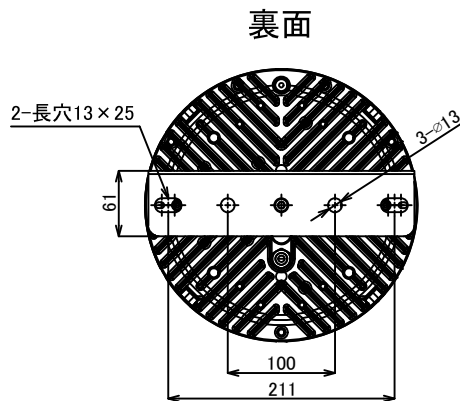





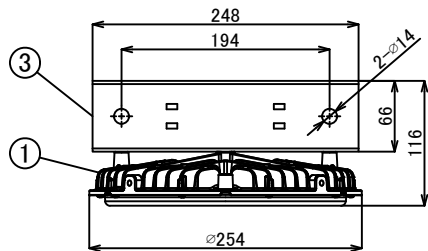

本体仕様	
型式	ICE-AK400A-50RT
質量	2,010g
入力電圧	DC41V
消費電力	88.0W
全光束	15,430 lm
固有エネルギー消費効率	174.7 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	120°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	-60℃～0℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NJ400-90

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

電源仕様	
型式	NJ400-90
質量	1,550g
入力電圧	AC100V-AC254V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	0.90A(100V) 0.45A(200V)
出力電圧/電流	DC41V/2.04A
動作保証温度	-30℃ ～ +60℃
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE

【ケーブル長】
入力側: 285mm
出力側: 300mm
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。
※電源は保証温度は-30℃～60℃です。
必ず仕様範囲内でご使用ください。
※点灯が安定するまでチラつきが発生する
可能性があります。

【試験規格】
・衝撃試験: 25G 計1500回 各方向250回
: 50G 計18回 各方向3回
規格: JIS C 60068-2-27
・振動試験: 振動数範囲 10Hz～150Hz
: 加速度 20m/s²
: 各軸方向の掃引サイクル数 20
規格: JIS C 60068-2-6

【注意】
・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

・(一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計、施工ガイドライン」に対応

	一般の施設	特定の施設	
		右記以外	特定天井に設置
一般照明器具 (重要照明器具以外)	耐震クラスB 設計水平震度: 1.0 設計鉛直震度: 0.5 落下回避	耐震クラスA 設計水平震度: 1.5 設計鉛直震度: 0.75 限定された機能維持	耐震クラスS2 設計水平震度: 2.2 設計鉛直震度: 1.1 限定された機能維持
クレーン対応型	○	○	○

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【ICE】400
②	レンズ	強化ガラス		
③	アーム	SUS304	2t	製品型式 ICE-AK400A-50RT
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2G×0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	
⑤	レンズカバー固定金具	AL		取付種別 【低温倉庫専用】直付け型
				ニイヌマ株式会社
P/N: ICEAK40A50RT-DSF		REVISION: A	DATE: 2025.03.10	SHEET 1 OF 1