

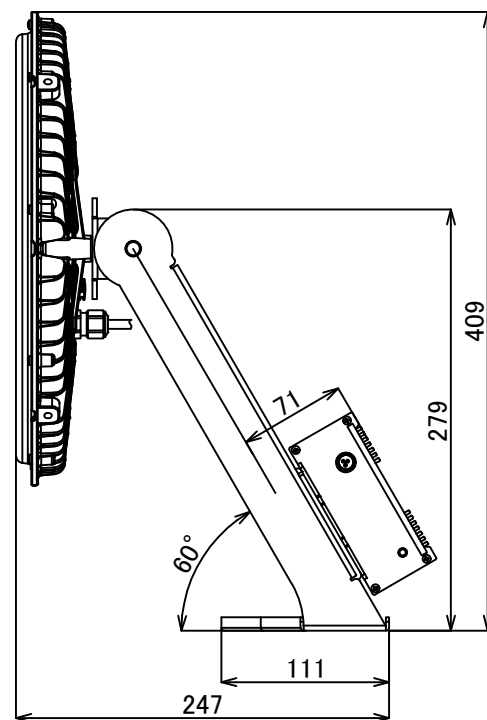


Technical drawing of the front view of a circular oven. The drawing shows a circular door with a perforated pattern. Callout 2 points to the door, and callout 6 points to the base. A dimension line at the bottom indicates a width of 333.

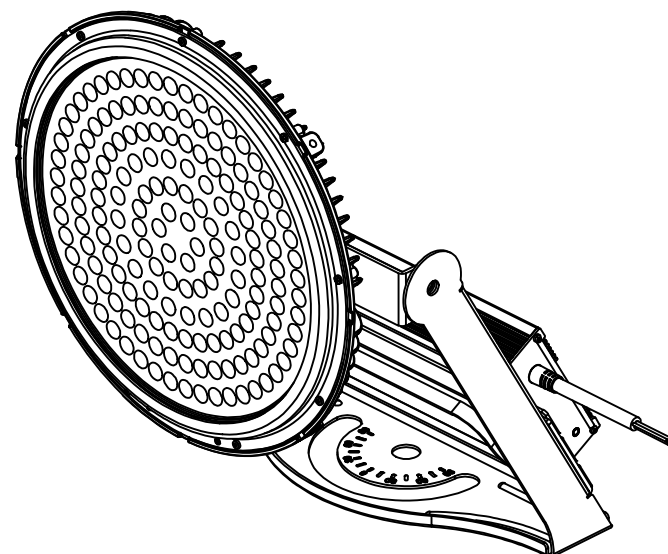

Technical drawing of the front view of a circular machine component, likely a motor or generator. The drawing shows a circular stator with many slots and a central rotor assembly. A dimension line at the bottom indicates a width of 244 units.

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

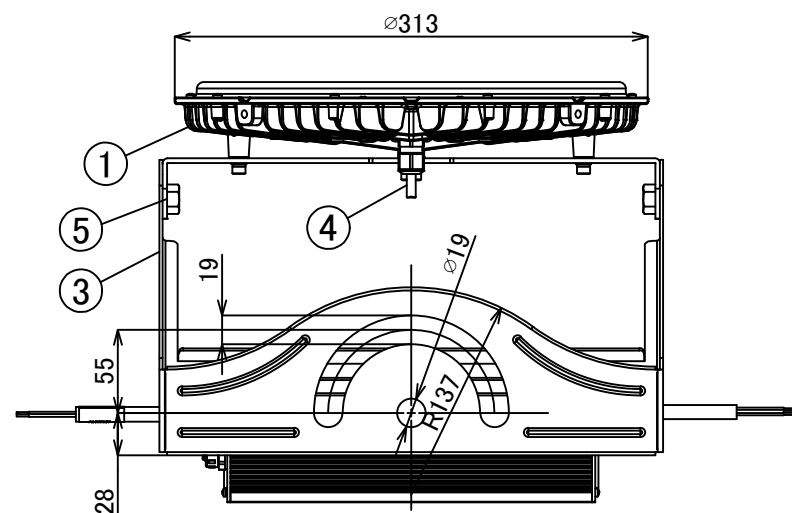

 【ケーブル長】 入力側:400mm 出力側:300mm ※詳細寸法は電源承認図を参照ください。	<table> <tr> <th colspan="2">電源仕様</th></tr> <tr> <td>型式</td><td>KPW-M180DG</td></tr> <tr> <td>質量</td><td>2,700g</td></tr> <tr> <td>入力電圧</td><td>AC100V-AC220V</td></tr> <tr> <td>電源周波数</td><td>50Hz/60Hz</td></tr> <tr> <td>入力電流</td><td>1.90A(100V) 0.95A(200V)</td></tr> <tr> <td>出力電圧/電流</td><td>DC55.6V/2.96A</td></tr> <tr> <td>動作保証温度</td><td>-30℃～+60℃</td></tr> <tr> <td>IP保護等級</td><td>IP67</td></tr> <tr> <td>適合規格</td><td>PSE</td></tr> </table>	電源仕様		型式	KPW-M180DG	質量	2,700g	入力電圧	AC100V-AC220V	電源周波数	50Hz/60Hz	入力電流	1.90A(100V) 0.95A(200V)	出力電圧/電流	DC55.6V/2.96A	動作保証温度	-30℃～+60℃	IP保護等級	IP67	適合規格	PSE
電源仕様																					
型式	KPW-M180DG																				
質量	2,700g																				
入力電圧	AC100V-AC220V																				
電源周波数	50Hz/60Hz																				
入力電流	1.90A(100V) 0.95A(200V)																				
出力電圧/電流	DC55.6V/2.96A																				
動作保証温度	-30℃～+60℃																				
IP保護等級	IP67																				
適合規格	PSE																				

付属品	専用電源(ボルト付)・落下防止ワイヤー
-----	---------------------

- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
- ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
- ・調光機能(0-10V)をご使用の場合、別途0-10V用コントローラーと専用ケーブルが必要となります。

SHEET 1 OF 1