

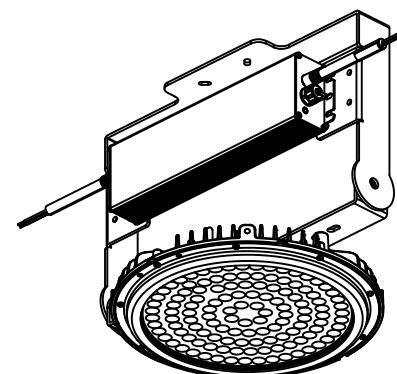


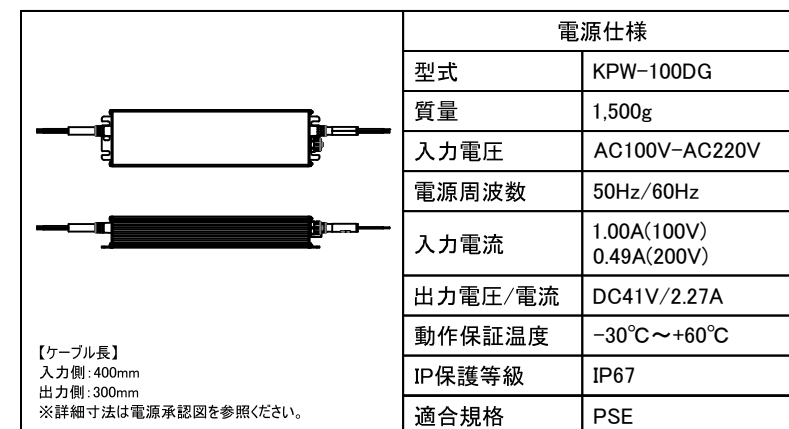

本体仕様	
型式	KETU-400A-50HK
質量	3,260g(電源含む)
入力電圧	DC41V
消費電力	95.9W
全光束	13,630 lm
固有エネルギー消費効率	142.1 lm/W
力率	TYP 0.98 100Vac TYP 0.94 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	100°
レンズ仕様	乳白
動作保証温度	-30℃～+60℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	KPW-100DG

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

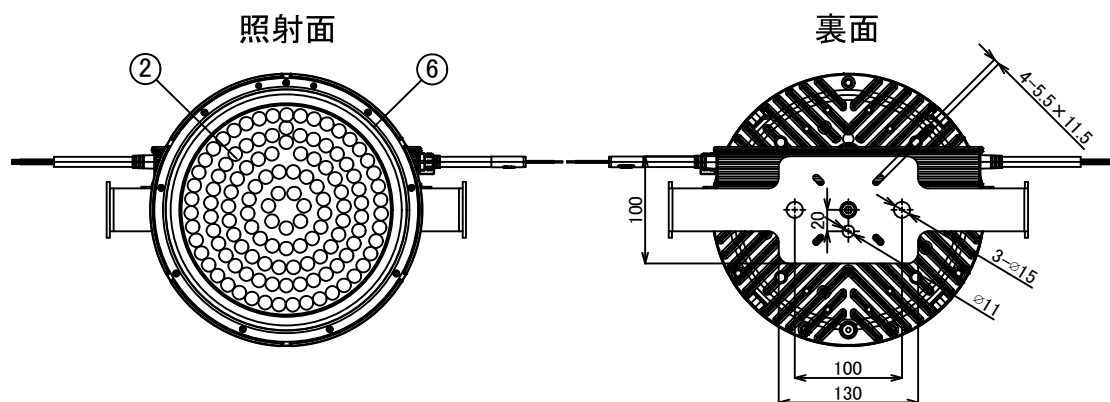

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【KING】400
②	レンズ	PC		
③	アーム	AL+粉体焼付塗装	3t	製品型式 KETU-400A-50HK
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	重耐塩直付け型
⑤	六角穴付きキャップボルト	M10(適合レンチサイズ 8mm)		
⑥	レンズカバー固定金具	AL		

【注意】

- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
- ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。