

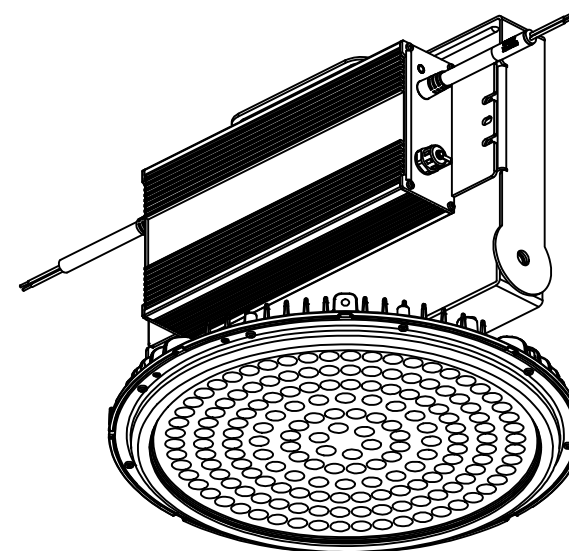


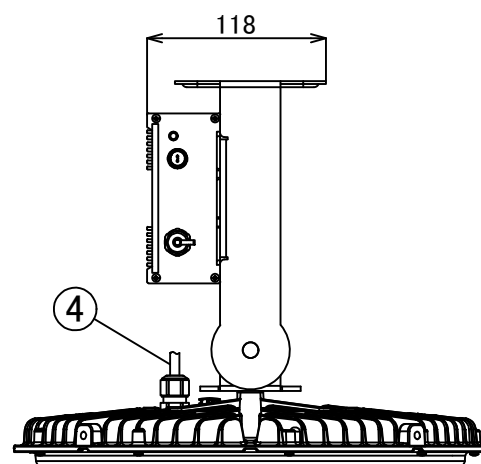

本体仕様	
型式	KETU-M700A-50HK
質量	5,640g(電源含む)
入力電圧	DC55.6V
消費電力	182.6W
全光束	28,130 lm
固有エネルギー消費効率	154.1 lm/W
力率	TYP 0.98 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	100°
レンズ仕様	乳白
動作保証温度	-30℃～+60℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	KPW-M180DG

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

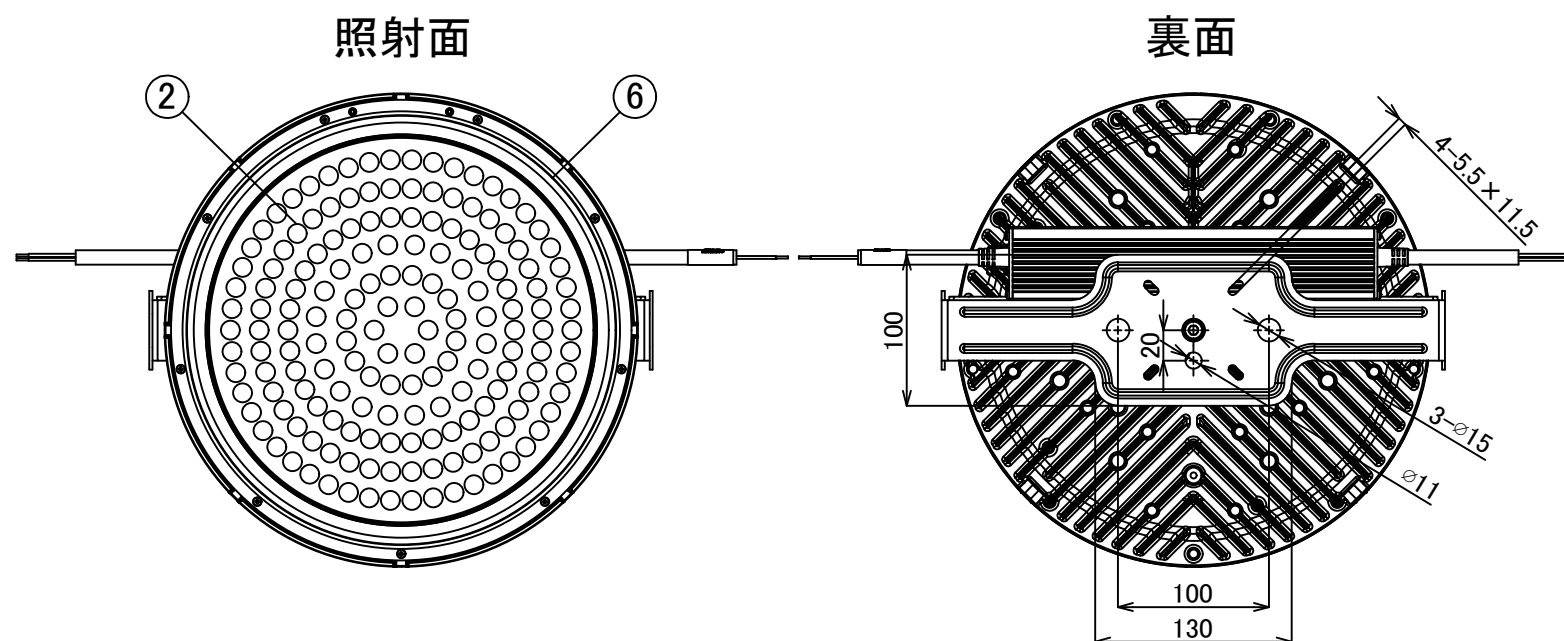

 【ケーブル長】 入力側：400mm 出力側：300mm ※詳細寸法は電源承認図を参照ください。	<table> <tr> <th colspan="2">電源仕様</th></tr> <tr> <td>型式</td><td>KPW-M180DG</td></tr> <tr> <td>質量</td><td>2,700g</td></tr> <tr> <td>入力電圧</td><td>AC100V-AC220V</td></tr> <tr> <td>電源周波数</td><td>50Hz/60Hz</td></tr> <tr> <td>入力電流</td><td>1.90A(100V) 0.95A(200V)</td></tr> <tr> <td>出力電圧/電流</td><td>DC55.6V/2.96A</td></tr> <tr> <td>動作保証温度</td><td>-30℃～+60℃</td></tr> <tr> <td>IP保護等級</td><td>IP67</td></tr> <tr> <td>適合規格</td><td>PSE</td></tr> </table>	電源仕様		型式	KPW-M180DG	質量	2,700g	入力電圧	AC100V-AC220V	電源周波数	50Hz/60Hz	入力電流	1.90A(100V) 0.95A(200V)	出力電圧/電流	DC55.6V/2.96A	動作保証温度	-30℃～+60℃	IP保護等級	IP67	適合規格	PSE
電源仕様																					
型式	KPW-M180DG																				
質量	2,700g																				
入力電圧	AC100V-AC220V																				
電源周波数	50Hz/60Hz																				
入力電流	1.90A(100V) 0.95A(200V)																				
出力電圧/電流	DC55.6V/2.96A																				
動作保証温度	-30℃～+60℃																				
IP保護等級	IP67																				
適合規格	PSE																				

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【KING】M700
②	レンズ	PC		
③	アーム	ZAM+粉体焼付塗装2回	2t	製品型式 KETU-M700A-50HK
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	
⑤	六角穴付きキャップボルト	M10(適合レンチサイズ 8mm)		取付種別 重耐塩直付け型
⑥	レンズカバー固定金具	AL		
付属品	専用電源(ボルト付)・落下防止ワイヤー			ニイヌマ株式会社

【注意】

- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
- ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
- ・調光機能(0-10V)をご使用の場合、別途0-10V用コントローラーと専用ケーブルが必要となります。