

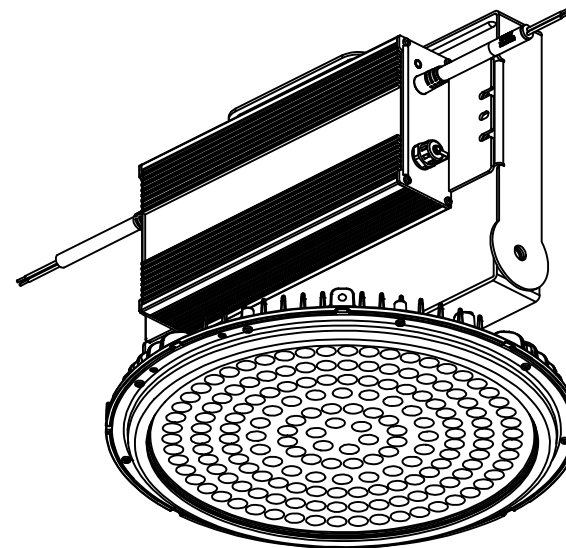
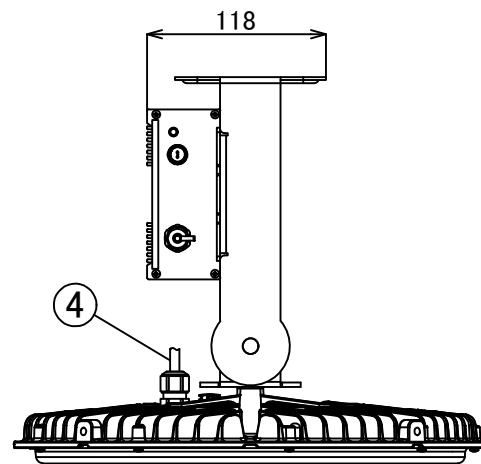


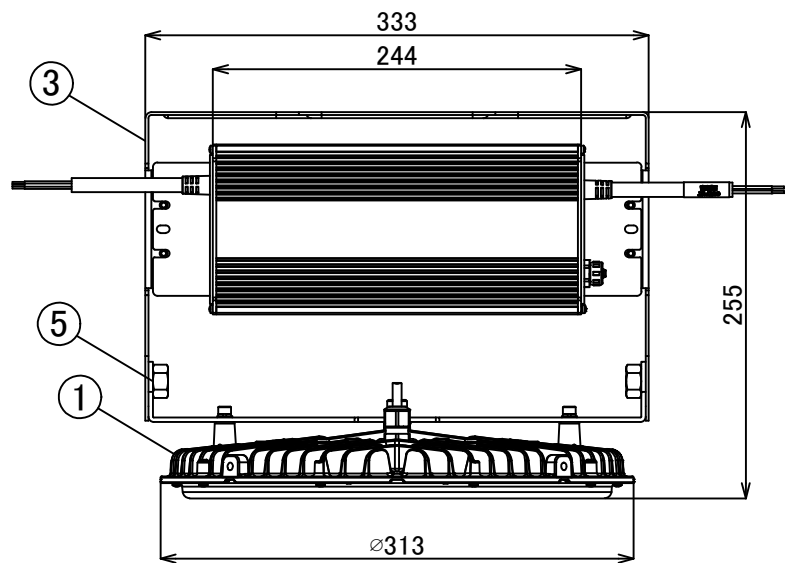


本体仕様	
型式	KETU-M700A-50HT
質量	5,640g(電源含む)
入力電圧	DC55.6V
消費電力	182.6W
全光束	31,670 lm
固有エネルギー消費効率	173.4 lm/W
力率	TYP 0.98 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	75°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	-30℃～+60℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	KPW-M180DG

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

照射面

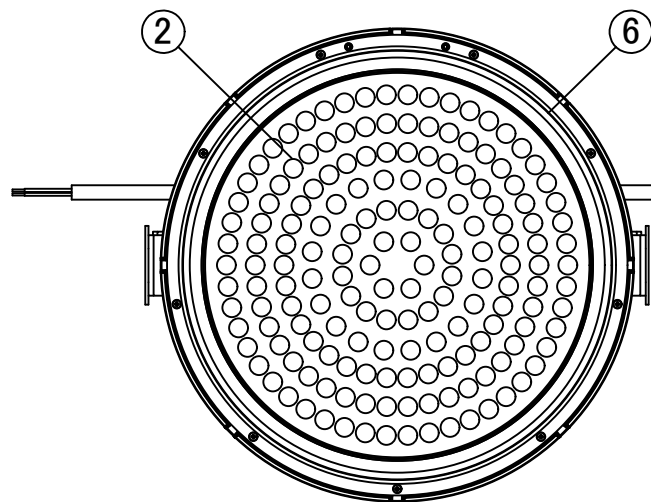

裏面

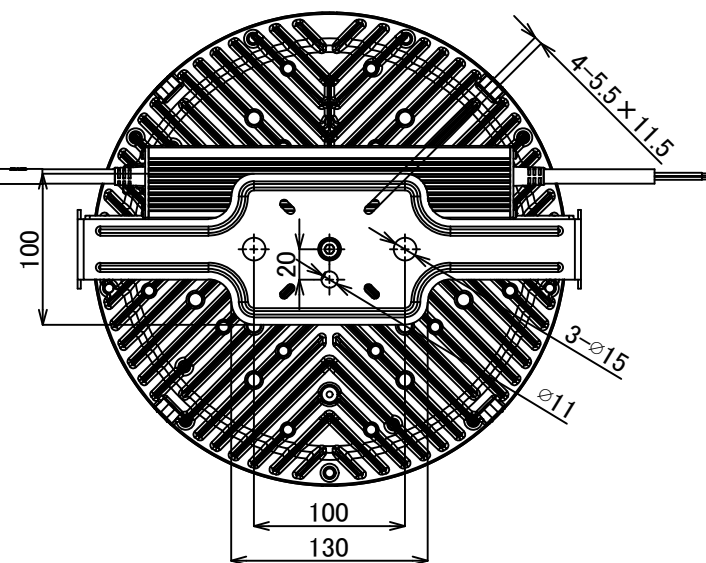

電源仕様	
型式	KPW-M180DG
質量	2,700g
入力電圧	AC100V-AC220V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	1.90A(100V) 0.95A(200V)
出力電圧/電流	DC55.6V/2.96A
動作保証温度	-30℃～+60℃
IP保護等級	IP67
適合規格	KPW-M180DG

【ケーブル長】
入力側：400mm
出力側：300mm
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
 - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
 - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
 - ・調光機能(0-10V)をご使用の場合、別途0-10V用コントローラーと専用ケーブルが必要となります。

番号	名称	材質	備考	品名	
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【KING】M700	
②	レンズ	PC			
③	アーム	ZAM+粉体焼付塗装2回	2t		
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	製品型式	KETU-M700A-50HT
⑤	六角穴付きキャップボルト	M10(適合レンチサイズ 8mm)			
⑥	レンズカバー固定金具	AL			
付属品 専用電源(ボルト付)・落下防止ワイヤー				重耐塩直付け型	
				ニイヌマ株式会社	
P/N： 5KEZTUM70A50HT-IDC		REVISION： A		DATE： 2025.09.30	
				SHEET 1 OF 1	