

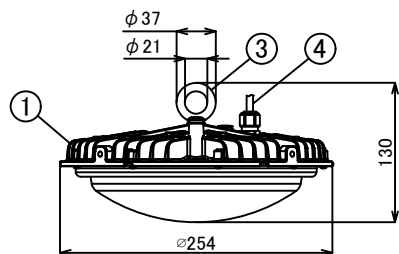


本体仕様	
型式	KFR-400A-50DK
質量	1,330g
入力電圧	DC41V
消費電力	95.9W
全光束	14,320 lm
固有エネルギー消費効率	149.3 lm/W
力率	TYP 0.98 100Vac TYP 0.94 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	115°
レンズ仕様	乳白
動作保証温度	-30°C～+60°C
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	KPW-100DG

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

 【ケーブル長】 入力側：400mm 出力側：300mm ※詳細寸法は電源承認図を参照ください。	電源仕様	
	型式	KPW-100DG
	質量	1,500g
	入力電圧	AC100V-AC220V
	電源周波数	50Hz/60Hz
	入力電流	1.00A(100V) 0.49A(200V)
	出力電圧/電流	DC41V/2.27A
	動作保証温度	-30°C～+60°C
	IP保護等級	IP67
	適合規格	PSE

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
 - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
 - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【KING】400
②	レンズ	PC		
③	M8アイボルト	SUS304		
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C × 0.75mm ²	φ 6.0 ± 0.3 600mm	製品型式
⑤	レンズカバー固定金具	AL		KFR-400A-50DK
				取付種別
				アイボルト型
				ニイマ株式会社
付属品 専用電源・落下防止ワイヤー				
P/N： KFR40A50DK-ID		REVISION： A	DATE： 2025.01.11	SHEET 1 OF 1