



照射面

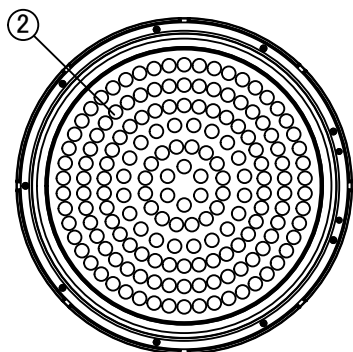

裏面



本体仕様	
型式	KFR-700-50HK
質量	1,910g
入力電圧	DC40V
消費電力	149.5W
全光束	22,040 lm
固有エネルギー消費効率	147.4 lm/W
力率	TYP 0.98 100Vac TYP 0.94 200Vac
関連色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	100°
レンズ仕様	乳白
動作保証温度	-30°C~+60°C
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	KPW700-150

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

電源仕様	
型式	KPW700-150
質量	1,400g
入力電圧	AC100V-AC220V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	1.50A(100V) 0.75A(200V)
出力電圧/電流	DC40V/3.40A
動作保証温度	-30°C~+60°C
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE、CISPR15

【ケーブル長】
入力側: 500mm
出力側: 500mm
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対に行わないでください。
 - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
 - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【KING】700
②	レンズ	PC		
③	M8アイボルト	SUS304		
③	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C × 0.75mm ²	φ6.0 ± 0.3 600mm	製品型式 KFR-700-50HK
				取付種別 アイボルト型
				ニイマ株式会社