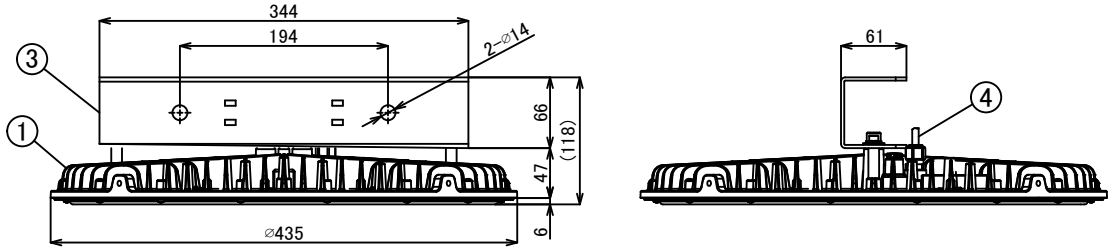

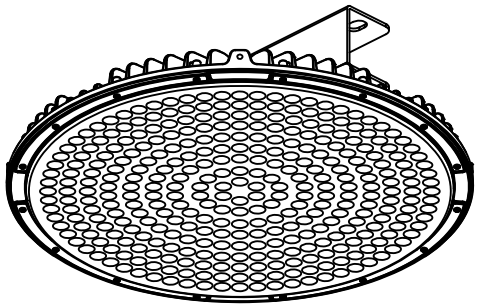

本体仕様	
型式	KKU-1000-50ST
質量	5,090g
入力電圧	DC125V
消費電力	296.0W
全光束	44,820 lm
固有エネルギー消費効率	151.4 lm/W
力率	TYP 0.98 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	50°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	-30℃～+60℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	KPW1000-300

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

照射面

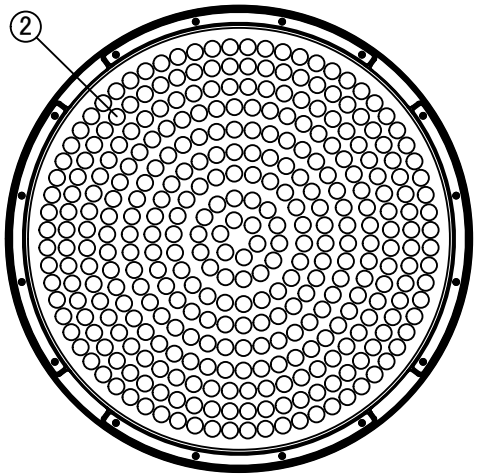

裏面

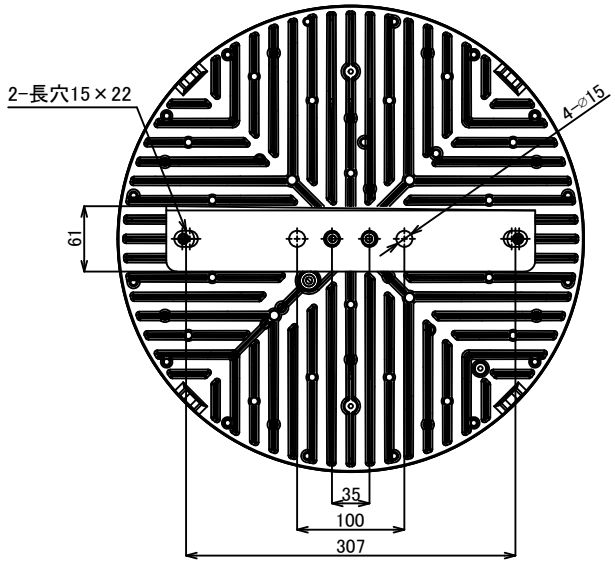



【ケーブル長】
入力側:500mm
出力側:500mm
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

電源仕様	
型式	KPW1000-300
質量	2,700g
入力電圧	AC100V-AC220V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	2.95A(100V) 1.47A(200V)
出力電圧/電流	DC125V/2.24A
動作保証温度	-30℃～+60℃
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE、CISPR15

【試験規格】
・衝撃試験:25G 計1500回 各方向250回
:50G 計18回 各方向3回
規格:JIS C 60068-2-27
・振動試験:振動数範囲 10Hz～150Hz
:加速度 20m/s²
:各軸方向の掃引サイクル数 20
規格:JIS C 60068-2-6

【注意】
・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

・(一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計、施工ガイドライン」に対応

	一般の施設	特定の施設	
		右記以外	特定天井に設置
一般照明器具 (重要照明器具以外)	耐震クラスB 設計水平震度:1.0 設計鉛直震度:0.5 落下回避	耐震クラスA 設計水平震度:1.5 設計鉛直震度:0.75 限定された機能維持	耐震クラスS2 設計水平震度:2.2 設計鉛直震度:1.1 限定された機能維持
クレーン対応型	○	○	○

番号	名称	材質	備考
①	放熱板	マグネシウム合金	
②	レンズ	PC	
③	アーム	SUS304	3t
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×1.5㎟	φ7.8±0.3 600mm

品名: クレア® 高天井LED【KING】1000
製品型式: KKU-1000-50ST
取付種別: クレーン対応型

ニイヌマ株式会社

P/N: KKU-1000-50ST-GKB | REVISION: B | DATE: 2023.09.26 | SHEET 1 OF 1