

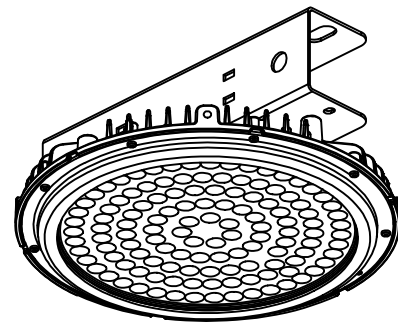
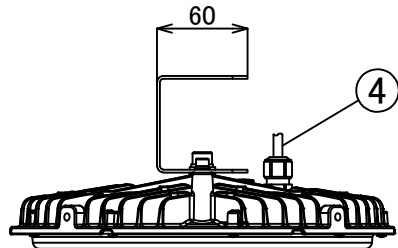


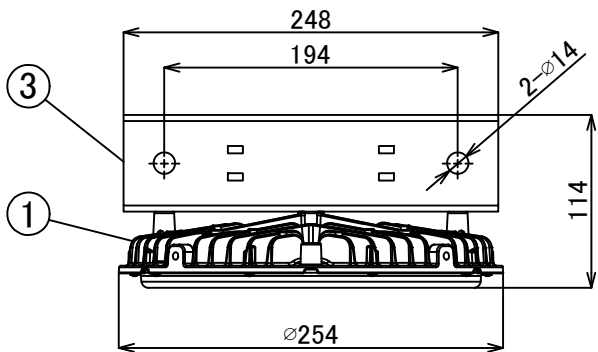


本体仕様	
型式	KKU-M400A-50HT
質量	1,960g
入力電圧	DC41V
消費電力	120.9W
全光束	20,820 lm
固有エネルギー消費効率	172.2 lm/W
力率	TYP 0.98 100Vac TYP 0.94 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	75°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	-30°C～+60°C
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	KPW-M120DG

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

照射面

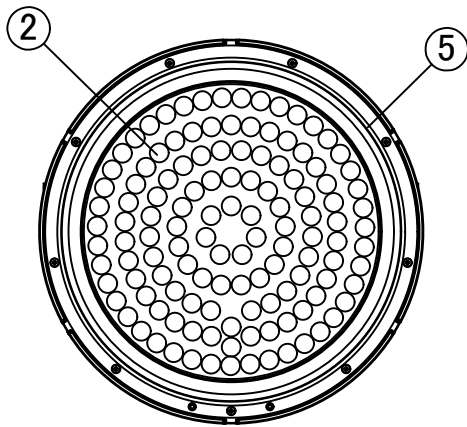

裏面

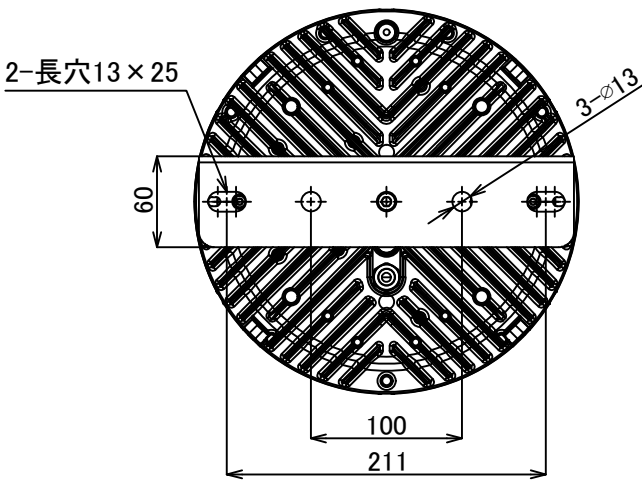

電源仕様	
型式	KPW-M120DG
質量	1,500g
入力電圧	AC100V-AC220V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	1.26A(100V) 0.62A(200V)
出力電圧/電流	DC55.6V/1.98A
動作保証温度	-30°C～+60°C
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE

【ケーブル長】
入力側：400mm
出力側：300mm
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

- 【試験規格】
- ・衝撃試験：25G 計1500回 各方向250回
：50G 計18回 各方向3回
規格：JIS C 60068-2-27
 - ・振動試験：振動数範囲 10Hz～150Hz
：加速度 20m/s²
：各軸方向の掃引サイクル数 20
規格：JIS C 60068-2-6

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
 - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
 - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
 - ・調光機能(0-10V)をご使用の場合、別途0-10V用コントローラーと専用ケーブルが必要となります。

・(一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計、施工ガイドライン」に対応

	一般の施設	特定の施設	
		右記以外	特定天井に設置
一般照明器具 (重要照明器具以外)	耐震クラスB 設計水平震度：1.0 設計鉛直震度：0.5 落下回避	耐震クラスA 設計水平震度：1.5 設計鉛直震度：0.75 限定された機能維持	耐震クラスS2 設計水平震度：2.2 設計鉛直震度：1.1 限定された機能維持
クレーン対応型	○	○	○

番号	名称	材質	備考	品名	
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【KING】M400	
②	レンズ	PC			製品型式 KKU-M400A-50HT
③	アーム	SUS	2t		
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	取付種別 クレーン対応型	
⑤	レンズカバー固定金具	AL			
				ニイヌマ株式会社	
付属品	専用電源・落下防止ワイヤー・ロックワッ				
P/N：KKUM40A50HT-IDF		REVISION：A		DATE：2025.09.30	SHEET 1 OF 1