
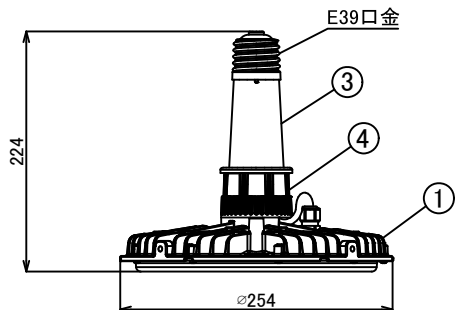


| 本体仕様        |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 型式          | KS180-400A-50HT                    |
| 質量          | 1,500g                             |
| 入力電圧        | DC41V                              |
| 消費電力        | 95.9W                              |
| 全光束         | 13,630 lm                          |
| 固有エネルギー消費効率 | 142.1 lm/W                         |
| 力率          | TYP 0.98 100Vac<br>TYP 0.94 200Vac |
| 相関色温度       | 5,000K                             |
| 平均演色評価数     | Ra80                               |
| 口金          | E39                                |
| 口金仕様        | 230mm                              |
| 配光角度        | 85°                                |
| レンズ仕様       | 透明                                 |
| 動作保証温度      | -30°C~+60°C                        |
| 定格寿命        | 60,000h                            |
| IP保護等級      | IP65                               |
| 適合電源        | KPW-100DG                          |

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

| 電源仕様    |                            |
|---------|----------------------------|
| 型式      | KPW-100DG                  |
| 質量      | 1,500g                     |
| 入力電圧    | AC100V-AC220V              |
| 電源周波数   | 50Hz/60Hz                  |
| 入力電流    | 1.00A(100V)<br>0.49A(200V) |
| 出力電圧/電流 | DC41V/2.27A                |
| 動作保証温度  | -30°C~+60°C                |
| IP保護等級  | IP67                       |
| 適合規格    | PSE                        |

【ケーブル長】  
入力側: 400mm  
出力側: 300mm  
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

#### 【注意】

- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
- ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
- ・ランプはソケットに確実に取付けてください。
- ・投光器のような斜め方向への設置は行わずに、垂直方向へ取付けてください。
- ・必ず器具本体の放熱が十分に行える環境でご使用ください。
- ・セード(反射笠)は原則使用しないでください。

※取扱説明書の設置方法にしたがって設置を行ってください。

| 番号                     | 名称            | 材質          | 備考 | 品名                   |
|------------------------|---------------|-------------|----|----------------------|
| ①                      | 放熱板           | マグネシウム合金    |    | クレア® 高天井LED【KING】400 |
| ②                      | レンズ           | PC          |    |                      |
| ③                      | 口金接続部         | PBT         |    |                      |
| ④                      | 口金アダプター       | PBT         |    | 製品型式                 |
| ⑤                      | レンズカバー固定金具    | AL          |    | KS180-400A-50HT      |
|                        |               |             |    | 取付種別                 |
|                        |               |             |    | 口金型                  |
|                        |               |             |    | ニイヌマ株式会社             |
| 付属品                    | 専用電源・落下防止ワイヤー |             |    |                      |
| P/N: KS18040A50HT-IDAA |               | REVISION: A |    | DATE: 2025.01.11     |
|                        |               |             |    | SHEET 1 OF 1         |