

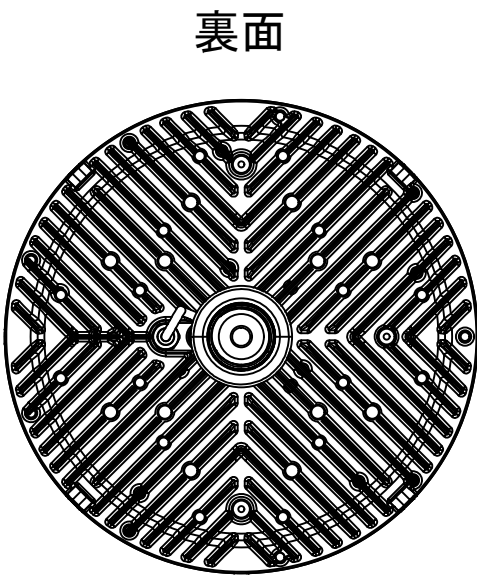
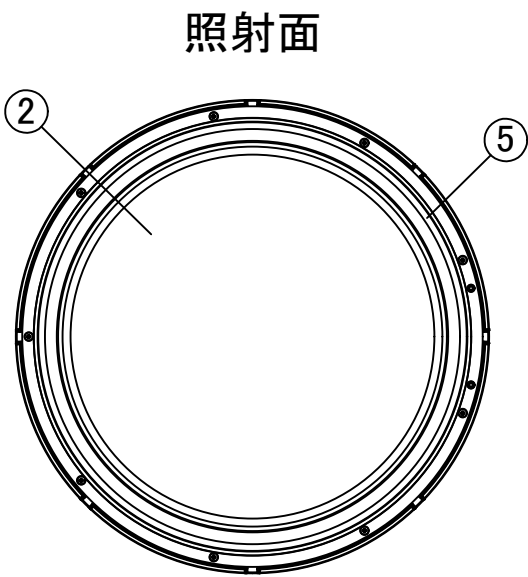
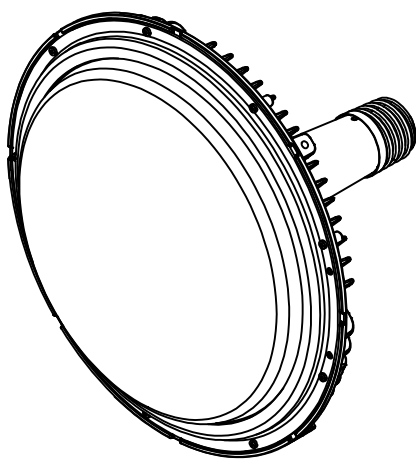


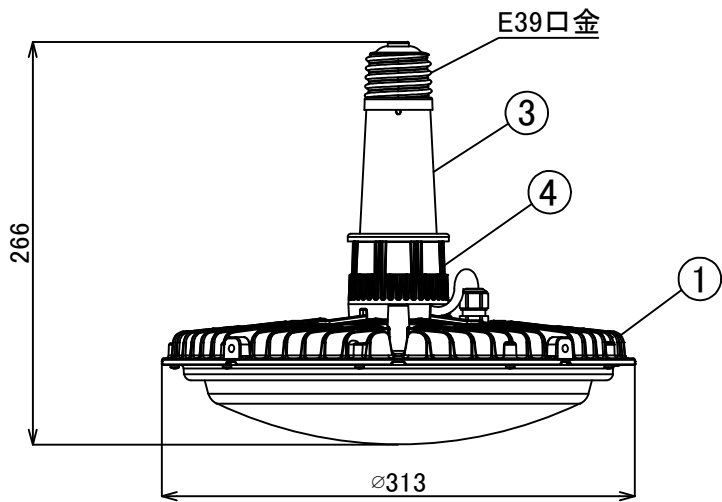

本体仕様	
型式	KS180-700A-50DK
質量	2,080g
入力電圧	DC40V
消費電力	139.9W
全光束	23,970 lm
固有エネルギー消費効率	171.3 lm/W
力率	TYP 0.98 100Vac TYP 0.94 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
口金	E39
口金仕様	230mm
配光角度	115°
レンズ仕様	乳白
動作保証温度	-30℃～+60℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	KPW-150DG

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

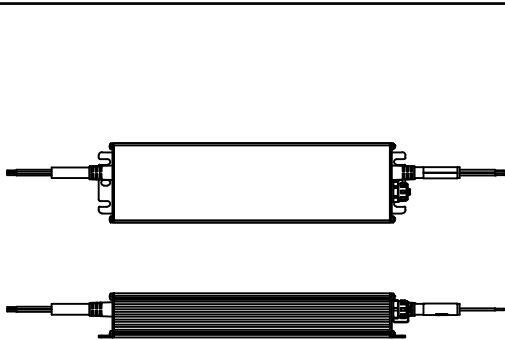

【ケーブル長】
入力側：400mm
出力側：300mm
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

電源仕様	
型式	KPW-150DG
質量	1,500g
入力電圧	AC100V-AC220V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	1.46A(100V) 0.73A(200V)
出力電圧/電流	DC40V/3.40A
動作保証温度	-30℃～+60℃
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
 - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
 - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
 - ・ランプはソケットに確実に取付けてください。
 - ・投光器のような斜め方向への設置は行わずに、垂直方向へ取付けてください。
 - ・必ず器具本体の放熱が十分に行える環境でご使用ください。
 - ・セード(反射笠)は原則使用しないでください。
 - ・※取扱説明書の設置方法にしたがって設置を行ってください。
 - ・調光機能(0-10V)をご使用の場合、別途0-10V用コントローラーと専用ケーブルが必要となります。

番号	名称	材質	備考	品名	
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【KING】700 製品型式 KS180-700A-50DK	
②	レンズ	PC			
③	口金接続部	PBT			
④	口金アダプター	PBT		取付種別 口金型	
⑤	レンズカバー固定金具	AL			
				ニイヌマ株式会社	
付属品 専用電源・落下防止ワイヤー					
P/N： KS1870A50DK-IDAA		REVISION： B		DATE： 2025.09.30	SHEET 1 OF 1