




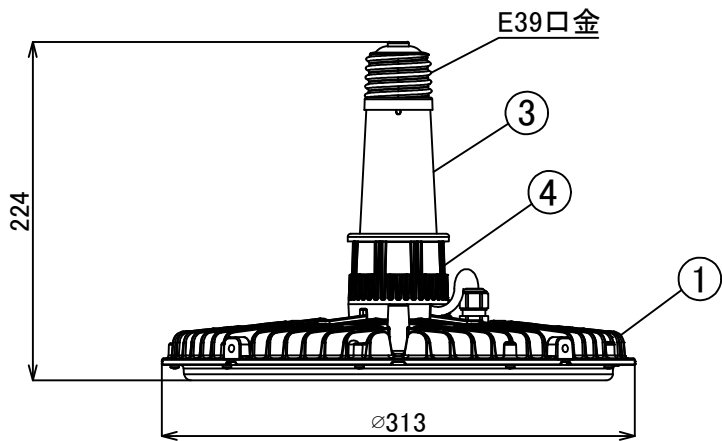

照射面

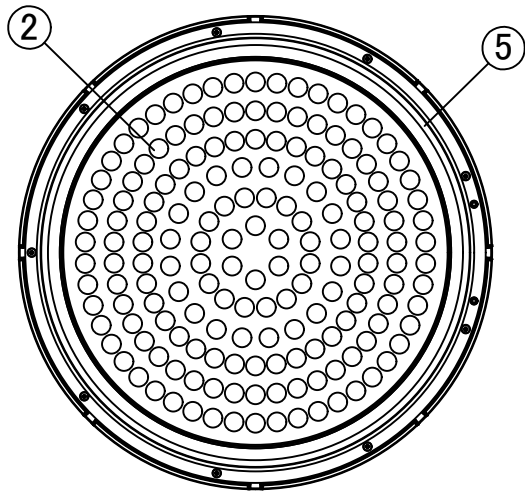

裏面

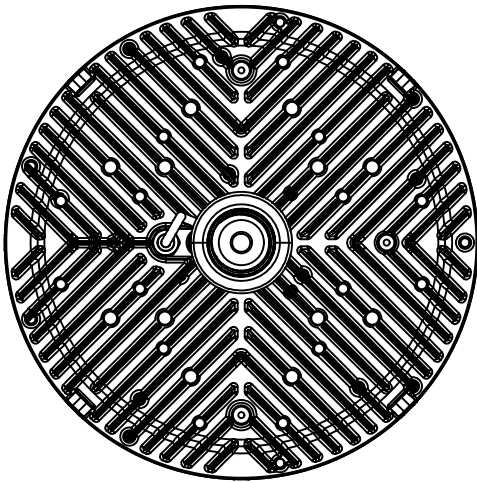

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
  - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
  - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
  - ・ランプはソケットに確実に取付けてください。
  - ・投光器のような斜め方向への設置は行わずに、垂直方向へ取付けてください。
  - ・必ず器具本体の放熱が十分に行える環境でご使用ください。
  - ・セード(反射笠)は原則使用しないでください。
  - ・※取扱説明書の設置方法にしたがって設置を行ってください。
  - ・調光機能(0-10V)をご使用の場合、別途0-10V用コントローラーと専用ケーブルが必要となります。

| 本体仕様        |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 型式          | KS180-M700A-50HT                   |
| 質量          | 2,080g                             |
| 入力電圧        | DC55.6V                            |
| 消費電力        | 182.6W                             |
| 全光束         | 31,670 lm                          |
| 固有エネルギー消費効率 | 173.4 lm/W                         |
| 力率          | TYP 0.98 100Vac<br>TYP 0.95 200Vac |
| 相関色温度       | 5,000K                             |
| 平均演色評価数     | Ra80                               |
| 口金          | E39                                |
| 口金仕様        | 230mm                              |
| 配光角度        | 75°                                |
| レンズ仕様       | 透明                                 |
| 動作保証温度      | -30℃～+60℃                          |
| 定格寿命        | 60,000h                            |
| IP保護等級      | IP65                               |
| 適合電源        | KPW-M180DG                         |

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

| 電源仕様    |                            |
|---------|----------------------------|
| 型式      | KPW-M180DG                 |
| 質量      | 2,700g                     |
| 入力電圧    | AC100V-AC220V              |
| 電源周波数   | 50Hz/60Hz                  |
| 入力電流    | 1.90A(100V)<br>0.95A(200V) |
| 出力電圧/電流 | DC55.6V/2.96A              |
| 動作保証温度  | -30℃～+60℃                  |
| IP保護等級  | IP67                       |
| 適合規格    | PSE                        |

【ケーブル長】  
入力側: 400mm  
出力側: 300mm  
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

| 番号                     | 名称         | 材質          | 備考               | 品名                    |
|------------------------|------------|-------------|------------------|-----------------------|
| ①                      | 放熱板        | マグネシウム合金    |                  | クレア® 高天井LED【KING】M700 |
| ②                      | レンズ        | PC          |                  |                       |
| ③                      | 口金接続部      | PBT         |                  |                       |
| ④                      | 口金アダプター    | PBT         |                  | 製品型式                  |
| ⑤                      | レンズカバー固定金具 | AL          |                  |                       |
|                        |            |             |                  | 取付種別                  |
|                        |            |             |                  | 口金型                   |
|                        |            |             |                  | ニイヌマ株式会社              |
| 付属品 専用電源・落下防止ワイヤー      |            |             |                  |                       |
| P/N: KS18M70A50HT-IDAA |            | REVISION: A | DATE: 2025.09.30 | SHEET 1 OF 1          |