



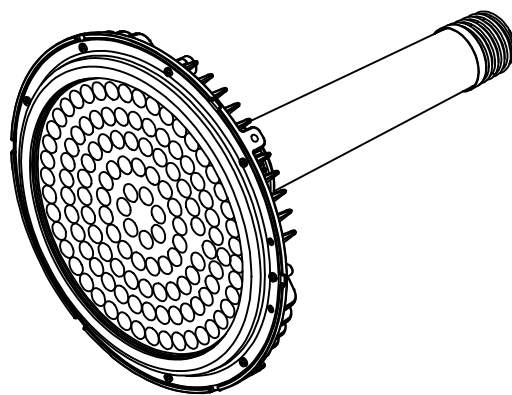

※照明器具の消費電力はJIS C 0905 A 試験方法による。

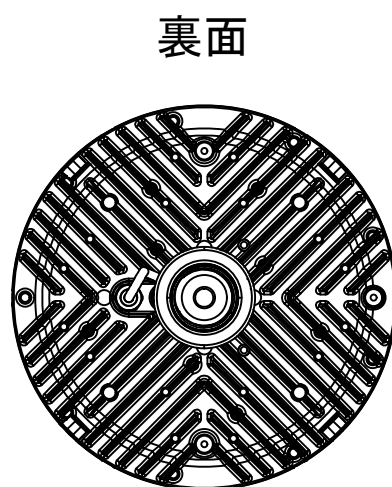

【ケーブル長】  
入力側:400mm  
出力側:300mm  
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

- | 番号                      | 名称            | 材質           | 備考                | 品名                                                        |
|-------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| ①                       | 放熱板           | マグネシウム合金     |                   | クレア® 高天井LED【KING】M400<br><br>製品型式<br><br>KS300-M400A-50HK |
| ②                       | レンズ           | PC           |                   |                                                           |
| ③                       | 口金接続部         | PBT          |                   |                                                           |
| ④                       | 口金アダプター       | PBT          |                   | 取付種別<br><br>口金型                                           |
| ⑤                       | レンズカバー固定金具    | AL           |                   |                                                           |
|                         |               |              |                   | ニイヌマ株式会社                                                  |
| 付属品                     | 専用電源・落下防止ワイヤー |              |                   |                                                           |
| P/N : KS30M40A50HK-1KCA |               | REVISION : A | DATE : 2025.09.30 | SHEET 1 OF 1                                              |