


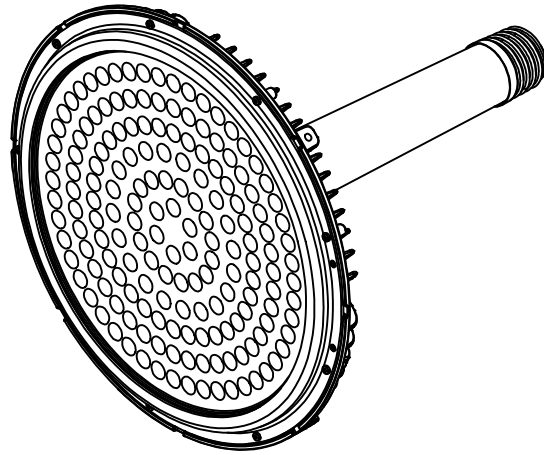


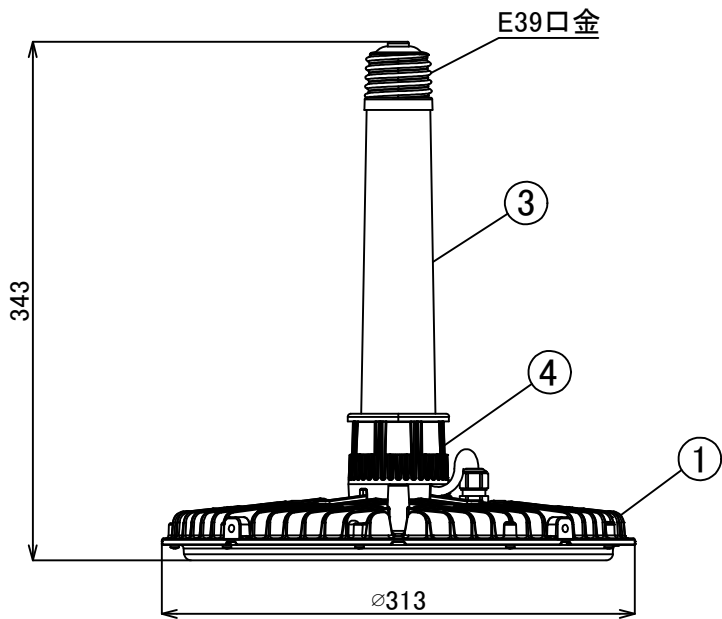

照射面

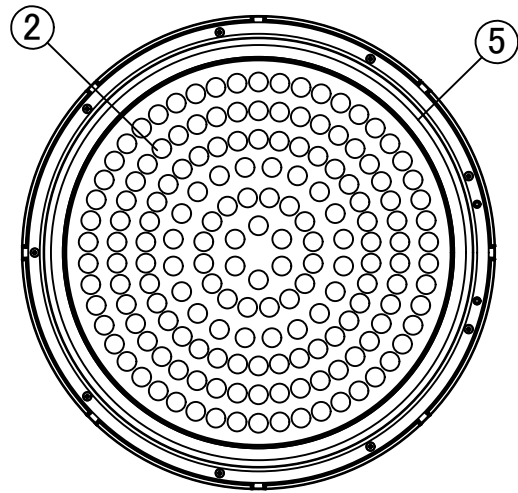

裏面

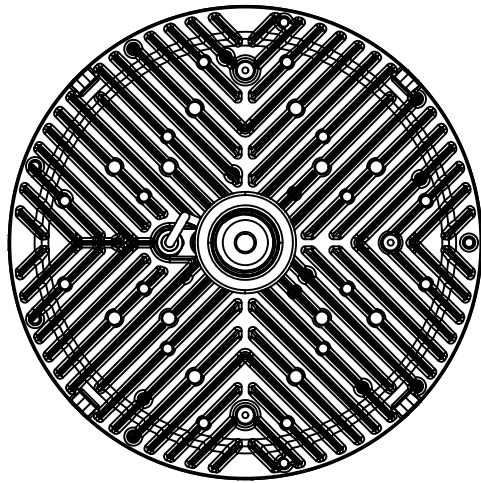

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
 - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
 - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
 - ・ランプはソケットに確実に取付けてください。
 - ・投光器のような斜め方向への設置は行わずに、垂直方向へ取付けてください。
 - ・必ず器具本体の放熱が十分に行える環境でご使用ください。
 - ・セード(反射笠)は原則使用しないでください。
 - ・※取扱説明書の設置方法にしたがって設置を行ってください。
 - ・調光機能(0-10V)をご使用の場合、別途0-10V用コントローラーと専用ケーブルが必要となります。

本体仕様	
型式	KS300-M700A-50HT
質量	2,140g
入力電圧	DC55.6V
消費電力	182.6W
全光束	31,670 lm
固有エネルギー消費効率	173.4 lm/W
力率	TYP 0.98 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
口金	E39
口金仕様	350mm
配光角度	75°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	-30℃～+60℃
定格寿命	60,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	KPW-M180DG

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

電源仕様	
型式	KPW-M180DG
質量	2,700g
入力電圧	AC100V-AC220V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	1.90A(100V) 0.95A(200V)
出力電圧/電流	DC55.6V/2.96A
動作保証温度	-30℃～+60℃
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE

【ケーブル長】
入力側: 400mm
出力側: 300mm
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【KING】M700
②	レンズ	PC		
③	口金接続部	PBT		
④	口金アダプター	PBT		製品型式
⑤	レンズカバー固定金具	AL		
				取付種別
				口金型
				ニイヌマ株式会社

付属品		専用電源・落下防止ワイヤー		三井物産株式会社	
P/N : KS30M70A50HT-IDCA		REVISION : A		DATE : 2025.09.30	
				SHEET 1 C	