口金へのレーザーマーキング（非給電側）

アルミカバー側

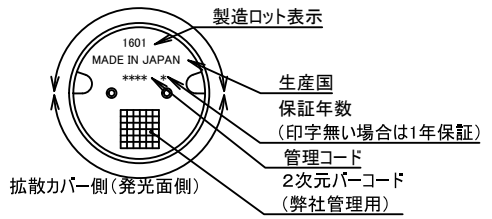

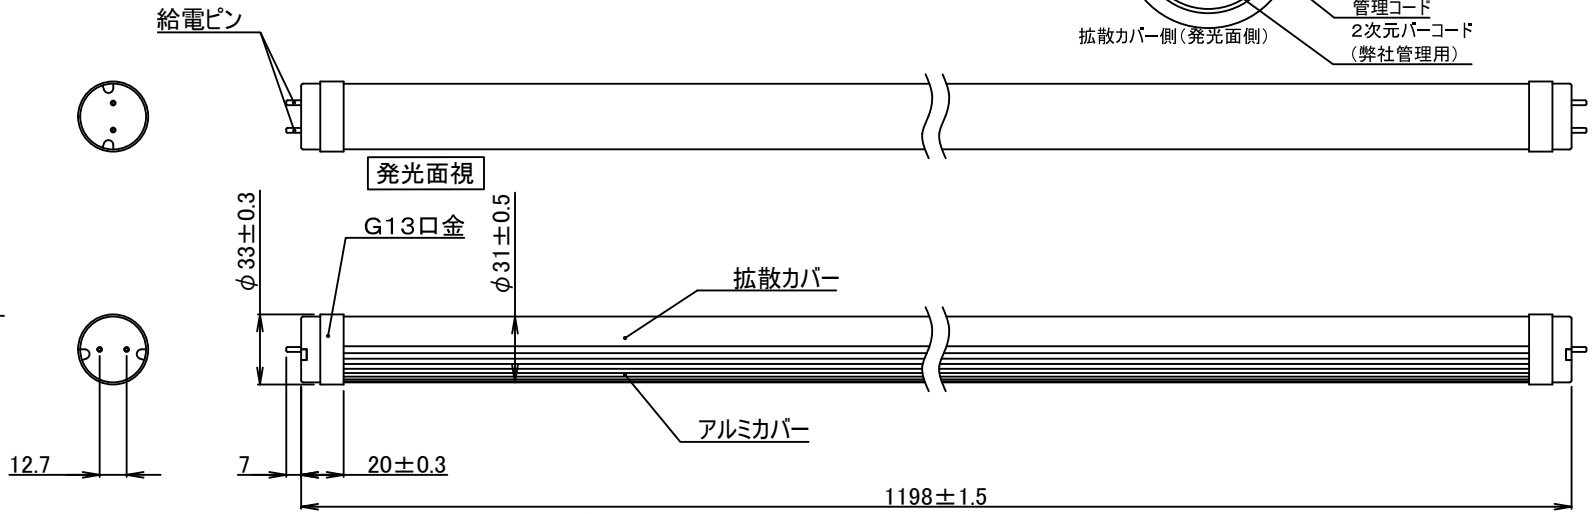

・寸法は周囲温度25℃環境下の寸法とする。
・口金の寸法は「JIS C7709－1」に基づきます。

本体仕様	
型式	NSC40-50N
質量	410g
入力電圧	AC90V～230V
消費電力	16.0W
全光束	2000lm
固有エネルギー消費効率	125.0lm/W
力率	100V時：88% 200V時：85%
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80
配光角度	180°
口金	G13
動作保証温度	0～40℃
定格寿命	40,000h
電源	内蔵型
配線方法	片側給電

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

±GENERAL TOLERANCE:	
L≦ 6	±0.05
6 < L≦ 30	±0.1
30 < L≦ 80	±0.15
80 < L	±0.2
FINISH SYMBOL	
ニイヌマ	▽ ▽▽ ▽▽▽
JIS	25 6.3 1.6

	NAME
DRAWN	
PLANNED	
APPROVED	

DEBURR AND BREAK SHARP EDGES　DO NOT SCALE DRAWING

ニイヌマ株式会社

MODEL No. NSC40-50N

MODEL 直管型LED

MATERIAL:

PARTS NAME 40形電源内蔵

FINISH:

DWG NO.

A3

UNIT: mm

DATE: 2019.04.10

REVISION　SCALE:1:2　SHEET 1 OF 1