

BLUE(青) :-
BROWN(茶) :+

※照明部電線長さ: 1200mm(防水中継コネクタ付き)
材質: H05RN-F 2C×1.0mm²
外形: φ6.5±0.3

【試験規格】



- ・衝撃試験: 25G 計3000回 XYZ方向1000回(作用時間: 6.0ms)
: 50G 計1000回 Z方向(作用時間: 11.0ms)
規格: JIS C 60068-2-27
- ・振動試験: 振動数範囲 10Hz~55Hz
: 加速度 20m/s²
: 各軸方向の掃引サイクル数 20
規格: JIS C 60068-2-6

番号	名称	材質	板厚
①	放熱板	アルミ	
②	レンズ	PC	
③	アーム	SUS	2t

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対に行わないでください。
 - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
 - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

本体仕様	
型式	NSS24-50HT-DC
質量	690g
入力電圧	DC12V / 24V
消費電力	24.0W
全光束	3340lm
固有エネルギー消費効率	139.1lm/W
相関色温度	5,200K
平均演色評価数	Ra75
配光角度	65°
動作保証温度	-20~+85°C
定格寿命	50,000h
IP保護等級	IP66

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

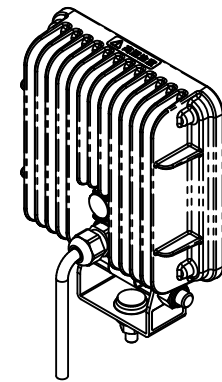

±GENERAL TOLERANCE:		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING	
L > 6	±0.05	ニイヌマ株式会社			
6 < L ≤ 30	±0.1				
30 < L ≤ 80	±0.15				
80 < L	±0.2				
FINISH SYMBOL		MODEL No.	MODEL		NSS24-50HT-DC
ニイヌマ		MATERIAL:		クレア® LED車両作業灯	
JIS		FINISH		PARTS NAME	
DRAWN		DATE: 2020.2.25		LED車両作業灯24	
PLANNED		REVISION A		DWG NO.	
APPROVED		SCALE:1:2		NSS24-50HT-DC-A	
		SHEET 1 OF 1		A3	
		UNIT: mm			