

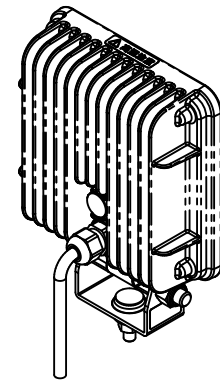
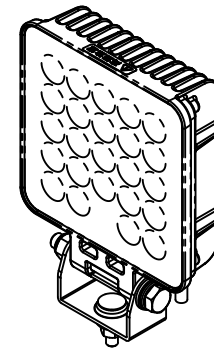


BLUE(青) :-
BROWN(茶) :+

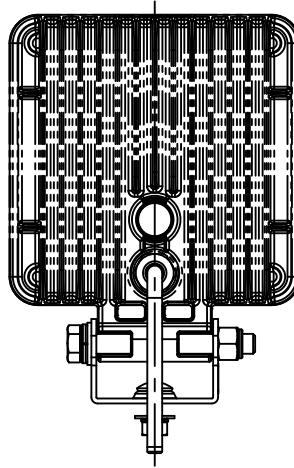

本体仕様	
型式	NSS32-50HT-DC
質量	690g
入力電圧	DC12V / 24V
消費電力	32.0W
全光束	4300lm
固有エネルギー消費効率	134.3lm/W
相関色温度	5,200K
平均演色評価数	Ra75
配光角度	65°
動作保証温度	-20~+85°C
定格寿命	50,000h
IP保護等級	IP66

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

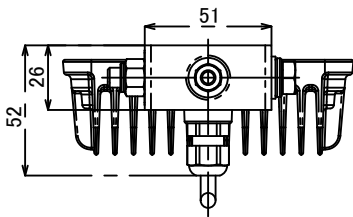

※照明部電線長さ: 1200mm (防水中継コネクタ付き)

材質: H05RN-F 2C × 1.0mm²
外形: φ 6.5 ± 0.3

【試験規格】

- ・衝撃試験: 25G 耐3000回 XYZ方向1000回(作用時間: 6.0ms)
: 50G 耐1000回 Z方向(作用時間: 11.0ms)
規格: JIS C 60068-2-27
- ・振動試験: 振動数範囲 10Hz~55Hz
: 加速度 20m/s²
: 各軸方向の掃引サイクル数 20
規格: JIS C 60068-2-6

番号	名称	材質	板厚
①	放熱板	アルミ	
②	レンズ	PC	
③	アーム	SUS	2t

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対にしていただきません。
 - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するはおやめください。
 - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

± GENERAL TOLERANCE:		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING	
L >	6 ± 0.05	ニイヌマ株式会社			
6 < L ≤	30 ± 0.1				
30 < L ≤	80 ± 0.15				
80 < L	± 0.2				
FINISH SYMBOL		MODEL No.	MODEL		
ニイヌマ	▽ ▽ ▹ ▸	NSS32-50HT-DC		クレア® LED車両作業灯	
JIS	▽ ▽ ▹ ▸	MATERIAL:		PARTS NAME	
				LED車両作業灯32	
		FINISH:		DWG NO.	
DRAWN				NSS32-50HT-DC-A	
PLANNED				A3	
APPROVED		DATE: 2020.2.25		UNIT: mm	
		REVISION A		SCALE: 1:2	
				SHEET 1 OF 1	