


本体仕様	
型式	NT-45-50A
質量	2,700g
入力電圧	DC33V
消費電力	44.0W
全光束	4600lm
固有エネルギー消費効率	104.5lm/W
力率	99%
相関色温度	5,200K
平均演色評価数	Ra82
配光角度	120°
動作保証温度	0~50°C
定格寿命	40,000h
適合電源	NSP-45A

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

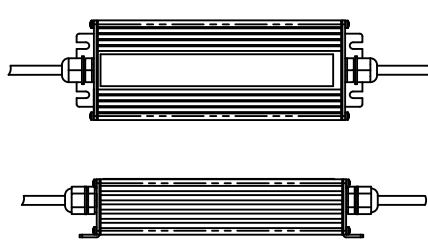

電源仕様	
型式	NSP-45A
質量	700g
定格電圧	AC100V/200V/220V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	0.45A(100V) 0.23A(200V)
出力電圧	DC33V
IP保護等級	(屋内専用)
適合規格	PSE適合

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対に行わないでください。
 - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
 - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

± GENERAL TOLERANCE:		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING	
L: 6	±0.05	ニイヌマ株式会社 クレア® ライトパネル 天井フラットLED照明			
6 < L: 30	±0.1				
30 < L: 80	±0.15				
80 < L	±0.2				
FINISH SYMBOL		MODEL No.	MODEL		
ニイヌマ	▽	NT-45-50A		NT-45-50A	
JIS	▽	MATERIAL:		PARTS NAME	
				天井フラットLED照明	
		DWG NO.		A3	
		NT-45-50A-AS		UNIT: mm	
APPROVED		DATE: 2018.03.15		REVISION A	
		SCALE: 1:3		SHEET 1 OF 1	