



照射面

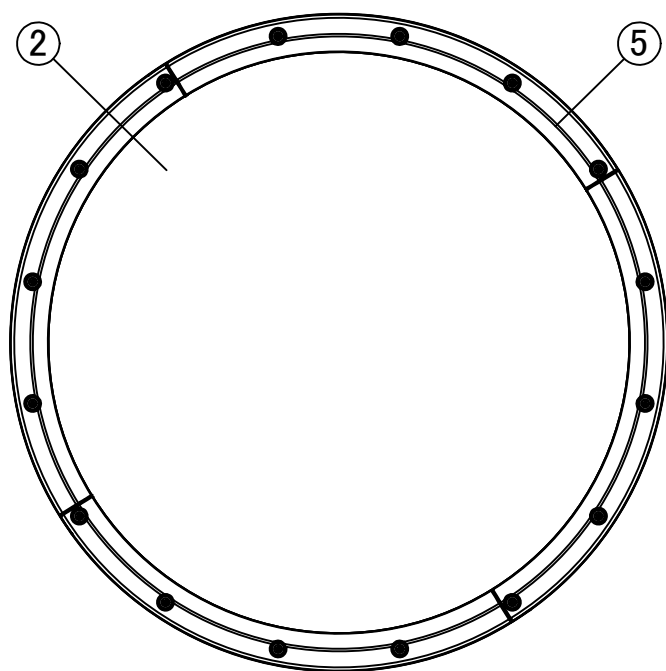

裏面

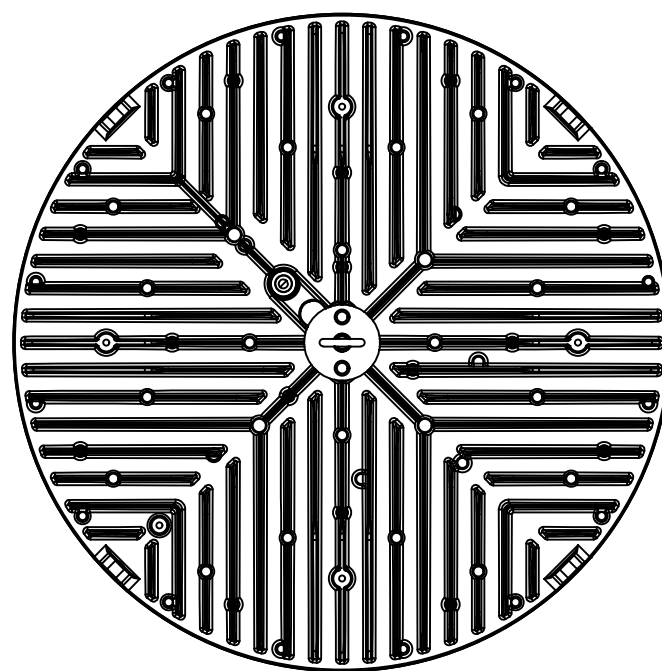

本体仕様	
型式	RFR-1000A-50RT
質量	5,020g
入力電圧	DC117V
消費電力	289.2W
全光束	46,230 lm
固有エネルギー消費効率	159.8 lm/W
力率	TYP 0.98 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra70
配光角度	120°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	0°C~+100°C
定格寿命	50,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NJ1000-300

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

電源仕様	
型式	NJ1000-300
質量	2,000g
入力電圧	AC100V-AC254V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	2.83A(100V) 1.42A(200V)
出力電圧/電流	DC117V/2.24A
動作保証温度	-30°C~+60°C
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE

【ケーブル長】
 入力側: 285mm
 出力側: 300mm
 ※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

【注意】
 ・電源の使用環境温度は60°Cまでです。
 照明器具には取り付けず、
 必ず別置し使用環境温度内でご使用ください。

【注意】
 ・本製品の分解、改造は絶対に行わないでください。
 ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
 ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【RED】1000
②	レンズ	強化ガラス		
③	吊り金具	SUS304		製品型式
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×1.5mm ²	φ7.8±0.3 600mm	取付種別
⑤	レンズカバー固定金具	AL		
付属品 専用電源・落下防止ワイヤー				アイボルト型
				ニイヌマ株式会社