

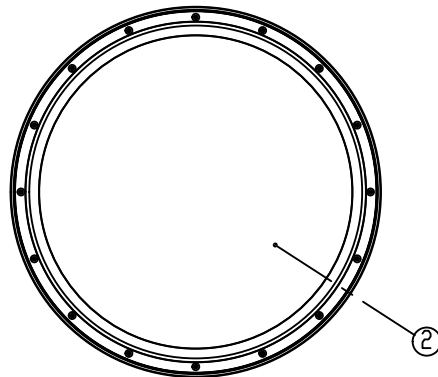
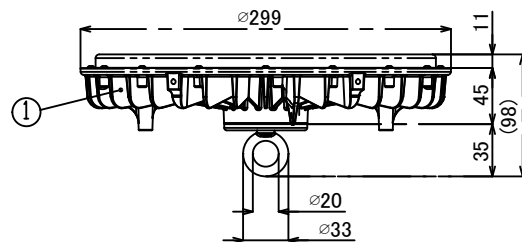
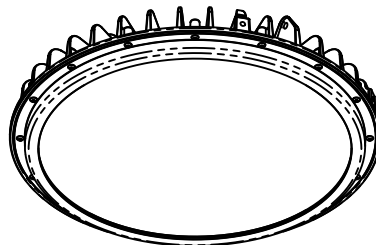


照射面

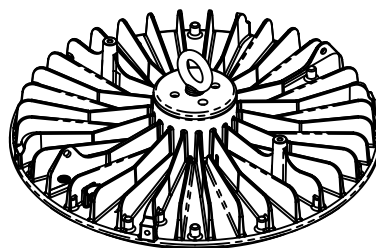

裏面

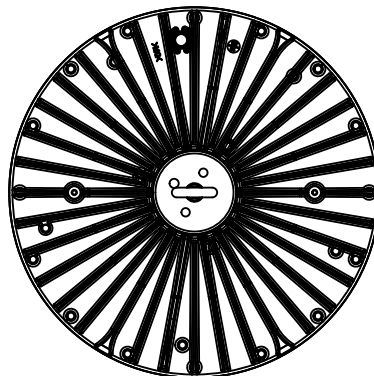

※照明部電線長さ: 800mm

材質: H05SS-F 2C × 0.75mm²
外形: φ6.0 ± 0.3

【注意】

- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するはおやめください。
- ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

番号	名称	材質	板厚
①	放熱板	マグネシウム合金	
②	レンズ	耐熱強化ガラス	

本体仕様

型式	RFR-700-50RT
質量	1,970g(電源別)
入力電圧	DC42V
消費電力	148.3W
全光束	21490lm
固有エネルギー消費効率	144.9lm
力率	97%
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra70
配光角度	120°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	0~100°C
定格寿命	50,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NSP700-150

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

電源仕様

型式	NSP700-150
質量	1,400g
定格電圧	AC100V/200V/220V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	1.50A(100V) 0.75A(200V)
出力電圧	DC42V
動作保証温度	-30°C~60°C
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE適合

± GENERAL TOLERANCE:		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING									
L ≤ 6	±0.05	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ニイスマ株式会社</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MODEL No. RFR-700-50RT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MODEL クレア 高天井LED【RED】700</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PARTS NAME アイボルト型</td> </tr> </table>				ニイスマ株式会社		MODEL No. RFR-700-50RT		MODEL クレア 高天井LED【RED】700		PARTS NAME アイボルト型	
ニイスマ株式会社													
MODEL No. RFR-700-50RT													
MODEL クレア 高天井LED【RED】700													
PARTS NAME アイボルト型													
6 < L ≤ 30	±0.1												
30 < L ≤ 80	±0.15												
80 < L	±0.2												
FINISH SYMBOL		MATERIAL:		DWG NO. RFR-700-50RT-BS									
ニイスマ	▽ ▽ ▹ ▸			A3									
JIS	▽ ▽ ▹ ▸			UNIT: mm									
		FINISH:		DATE: 2022.07.01									
DRAWN				REVISION									
PLANNED				SCALE: 1:4									
APPROVED				SHEET 1 OF 1									