

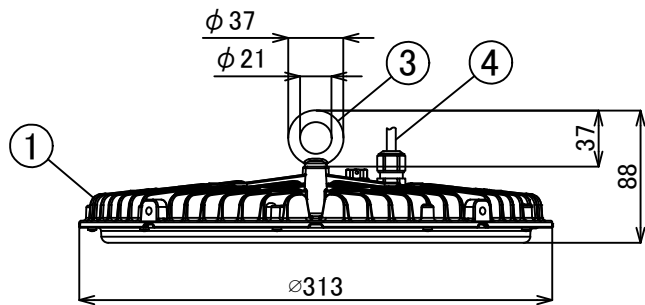


照射面

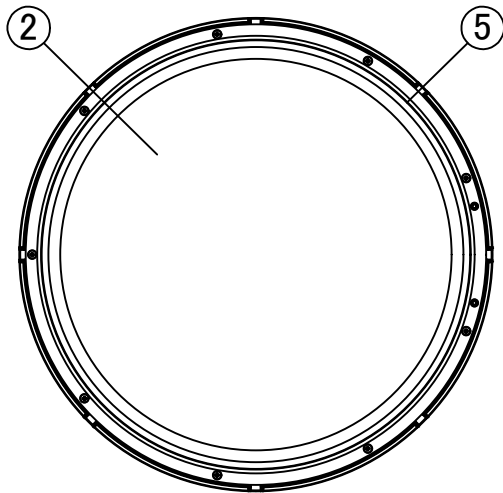

裏面

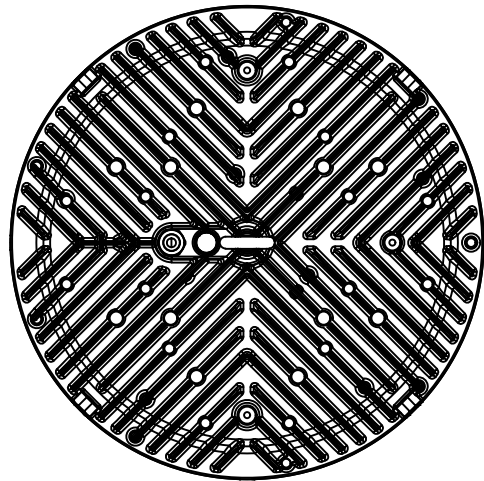

本体仕様	
型式	RFR-700A-50RT
質量	2,150g
入力電圧	DC42V
消費電力	148.3W
全光束	21,490 lm
固有エネルギー消費効率	144.9 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra70
配光角度	120°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	0℃～+100℃
定格寿命	50,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NJ700-150

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

電源仕様	
型式	NJ700-150
質量	1,600g
入力電圧	AC100V-AC254V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	1.46A(100V) 0.73A(200V)
出力電圧/電流	DC42V/3.41A
動作保証温度	-30℃ ～ +60℃
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE

【ケーブル長】
入力側:300mm
出力側:300mm
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

【注意】
・電源の使用环境温度は60℃までです。
照明器具には取り付けず、
必ず別置し使用环境温度内でご使用ください。

【注意】
・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【RED】700
②	レンズ	強化ガラス		
③	M8アイボルト	SUS304		
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	製品型式 RFR-700A-50RT
⑤	レンズカバー固定金具	AL		
				取付種別 アイボルト型
				ニイヌマ株式会社
P/N : RFR70A50RT-CJ		REVISION : A	DATE : 2025.06.02	SHEET 1 OF 1