照射面

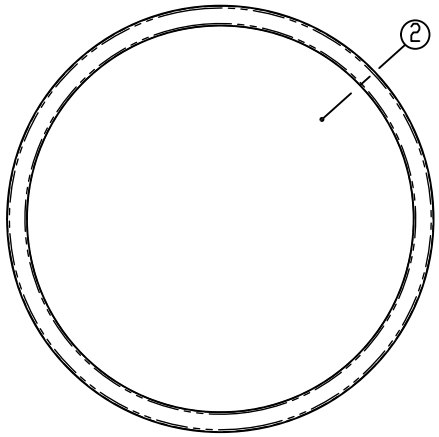

裏面

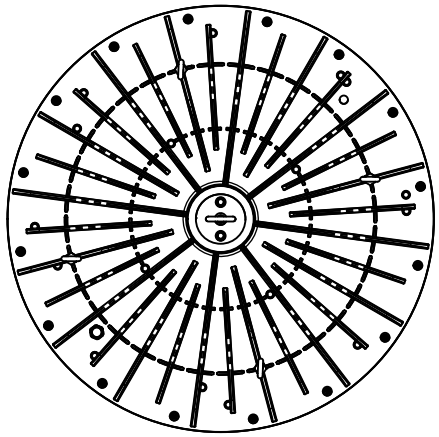

本体仕様	
型式	RFR-M700-50RT
質量	4,200g（電源別）
入力電圧	DC200V
消費電力	205.1W
全光束	30190lm
固有エネルギー消費効率	147.1lm/w
力率	97%
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra70
配光角度	120°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	0～100℃
定格寿命	50,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NU-200

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

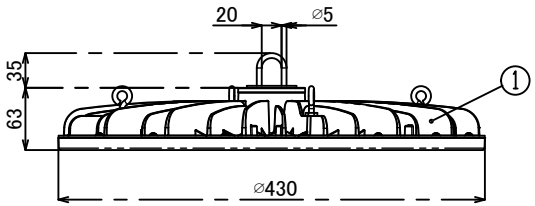

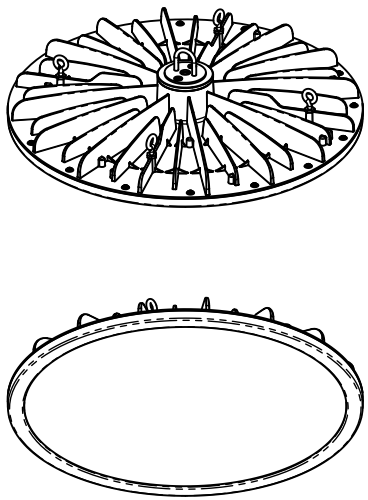

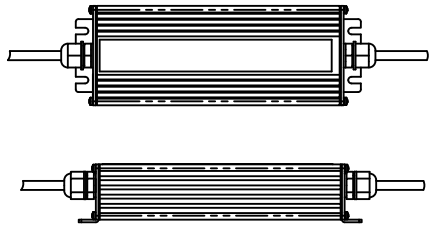

【注意】
・電源の使用環境温度は60℃までです。
照明器具には取り付けず、
必ず別置し使用環境温度内でご使用ください。

電源仕様	
型式	NU-200
質量	1,800g
定格電圧	AC100V/200V/220V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	2.10A(100V) 1.00A(200V)
出力電圧	DC200V
動作保証温度	-30℃～60℃
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE適合

※照明部電源長さ:600mm

材質:H05SS-F 2C×1.5mm²
外形:φ7.8±0.3

番号	名称	材質	板厚
①	放熱板	マグネシウム合金	
②	レンズ	耐熱強化ガラス	

【注意】
・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
・専用電源は別置し、必ず動作保証温度内でご使用ください。

±GENERAL TOLERANCE:		
L ≦	6	±0.05
6 < L ≦	30	±0.1
30 < L ≦	80	±0.15
80 < L		±0.2

FINISH SYMBOL

ニイヌマ	▽	▽▽	▽▽▽
JIS	2.5	6.3	1.6

	NAME
DRAWN	
PLANNED	
APPROVED	

DEBURR AND BREAK SHARP EDGES　DO NOT SCALE DRAWING

ニイヌマ株式会社

MODEL No. RFR-M700-50RT

MODEL クレア® 高天井LED【RED】M700

MATERIAL:

PARTS NAME アイボルト型

FINISH:

DWG NO. RFR-M700-50RT-ASA　A3

UNIT: mm

DATE: 2021.06.10　REVISION B　SCALE:1:5　SHEET 1 OF 1