
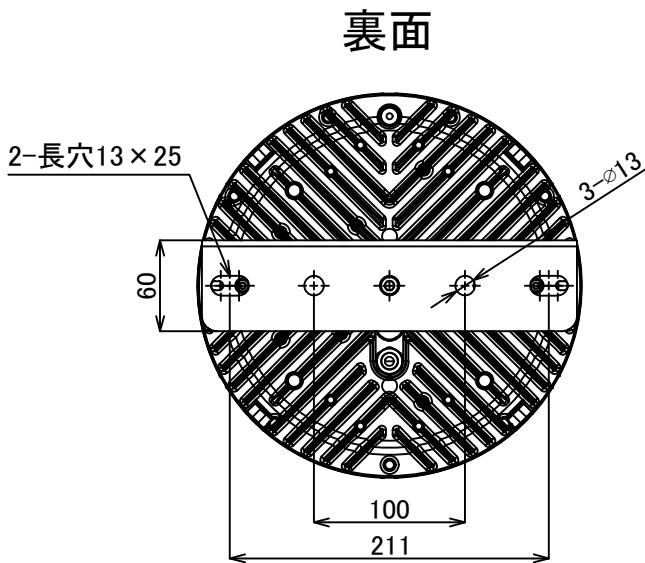
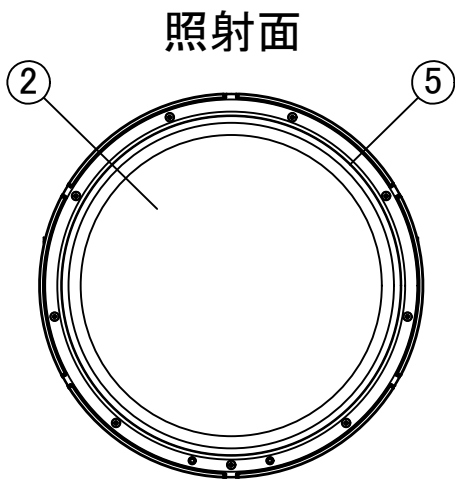
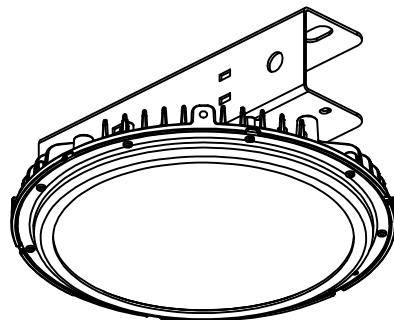
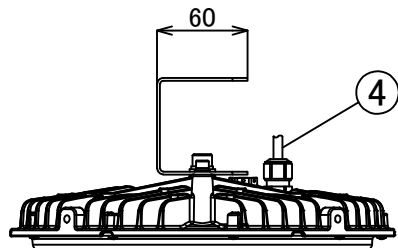


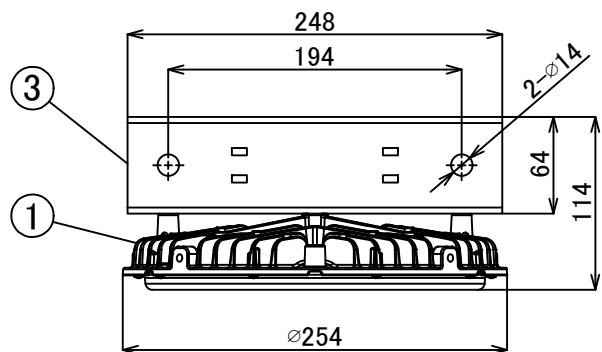

本体仕様	
型式	RKU-400A-50RT
質量	2,010g
入力電圧	DC41V
消費電力	88.3W
全光束	12,360 lm
固有エネルギー消費効率	139.9 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra70
配光角度	120°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	0℃～+100℃
定格寿命	50,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NJ400-90

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

電源仕様	
型式	NJ400-90
質量	1,550g
入力電圧	AC100V-AC254V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	0.90A(100V) 0.45A(200V)
出力電圧/電流	DC41V/2.04A
動作保証温度	-30℃ ～ +60℃
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE

【ケーブル長】
入力側：285mm
出力側：300mm
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

【注意】
・電源の使用环境温度は60℃までです。
照明器具には取り付けず、
必ず別置き使用环境温度内でご使用ください。

【試験規格】
・衝撃試験：25G 計1500回 各方向250回
：50G 計18回 各方向3回
規格：JIS C 60068-2-27
・振動試験：振動数範囲 10Hz～150Hz
：加速度 20m/s²
：各軸方向の掃引サイクル数 20
規格：JIS C 60068-2-6

【注意】
・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

・（一社）日本照明工業会「照明器具の耐震設計、施工ガイドライン」に対応

	一般の施設	特定の施設	
		右記以外	特定天井に設置
一般照明器具 (重要照明器具以外)	耐震クラスB 設計水平震度：1.0 設計鉛直震度：0.5 落下回避	耐震クラスA 設計水平震度：1.5 設計鉛直震度：0.75 限定された機能維持	耐震クラスS2 設計水平震度：2.2 設計鉛直震度：1.1 限定された機能維持
クレーン対応型	○	○	○

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クレーン対応型 ニイヌマ株式会社
②	レンズ	強化ガラス		
③	アーム	SUS304	2t	
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	製品型式 RKU-400A-50RT
⑤	レンズカバー固定金具	AL		
				取付種別 クレーン対応型
				P/N：RKU40A50RT-CJF
				REVISION：A
				DATE：2025.06.01
				SHEET 1 OF 1