


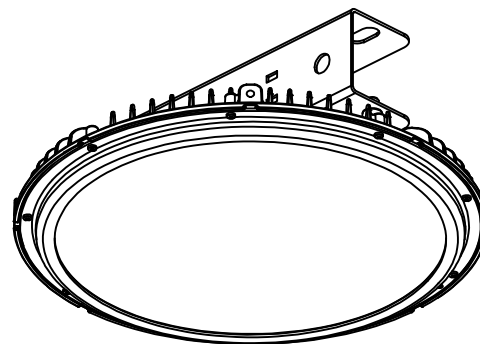
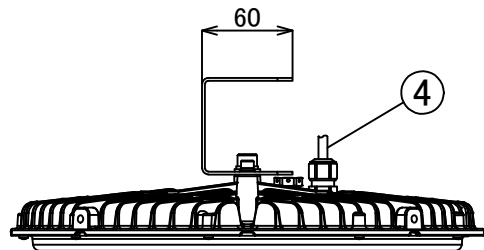


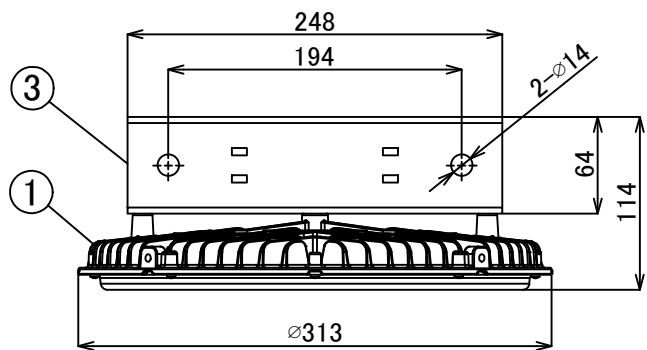

照射面

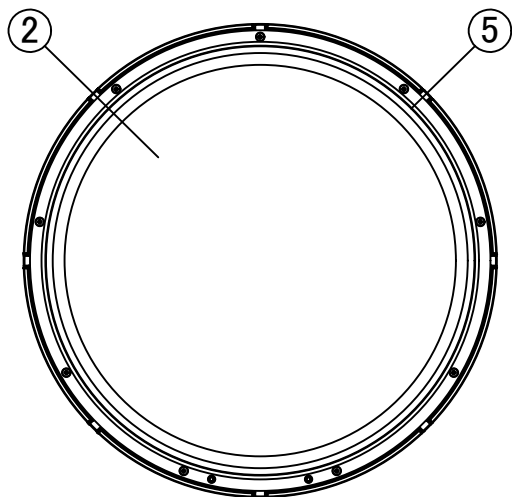

裏面

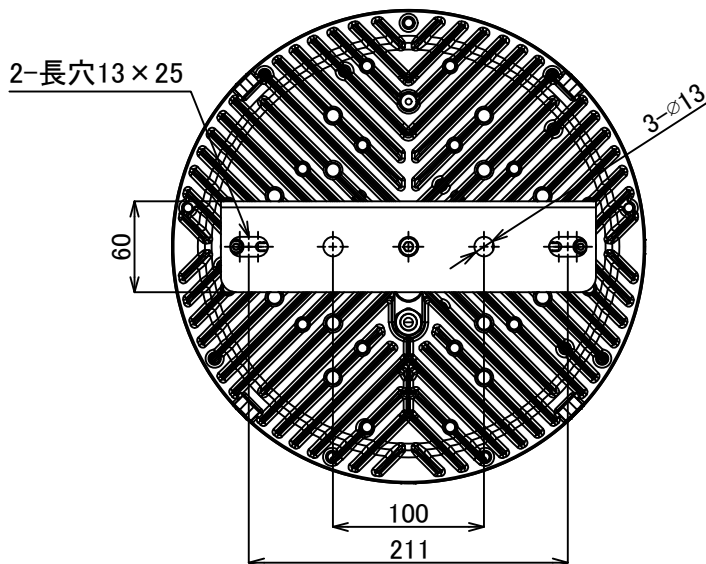

【試験規格】
・衝撃試験: 25G 計1500回 各方向250回
: 50G 計18回 各方向3回
規格: JIS C 60068-2-27
・振動試験: 振動数範囲 10Hz~150Hz
: 加速度 20m/s²
: 各軸方向の掃引サイクル数 20
規格: JIS C 60068-2-6

【注意】
・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

・(一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計、施工ガイドライン」に対応

	一般の施設	特定の施設	
		右記以外	特定天井に設置
一般照明器具 (重要照明器具以外)	耐震クラスB 設計水平震度: 1.0 設計鉛直震度: 0.5 落下回避	耐震クラスA 設計水平震度: 1.5 設計鉛直震度: 0.75 限定された機能維持	耐震クラスS2 設計水平震度: 2.2 設計鉛直震度: 1.1 限定された機能維持
クレーン対応型	○	○	○

本体仕様

型式	RKU-700A-50RT
質量	2,780g
入力電圧	DC42V
消費電力	148.3W
全光束	21,490 lm
固有エネルギー消費効率	144.9 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra70
配光角度	120°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	0°C ~ +100°C
定格寿命	50,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NJ700-150

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

電源仕様

	型式	NJ700-150
	質量	1,600g
	入力電圧	AC100V-AC254V
	電源周波数	50Hz/60Hz
	入力電流	1.46A(100V) 0.73A(200V)
	出力電圧/電流	DC42V/3.41A
	動作保証温度	-30°C ~ +60°C
	IP保護等級	IP67
	適合規格	PSE

【ケーブル長】
入力側: 300mm
出力側: 300mm
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

【注意】
・電源の使用环境温度は60°Cまでです。
照明器具には取り付けず、
必ず別置し使用环境温度内でご使用ください。

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クレーン® 高天井LED【RED】700
②	レンズ	強化ガラス		
③	アーム	SUS304	2t	
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	製品型式 RKU-700A-50RT
⑤	レンズカバー固定金具	AL		
				取付種別 クレーン対応型
				ニイヌマ株式会社
P/N: RKU70A50RT-CJF		REVISION: A	DATE: 2025.06.02	SHEET 1 OF 1