



照射面


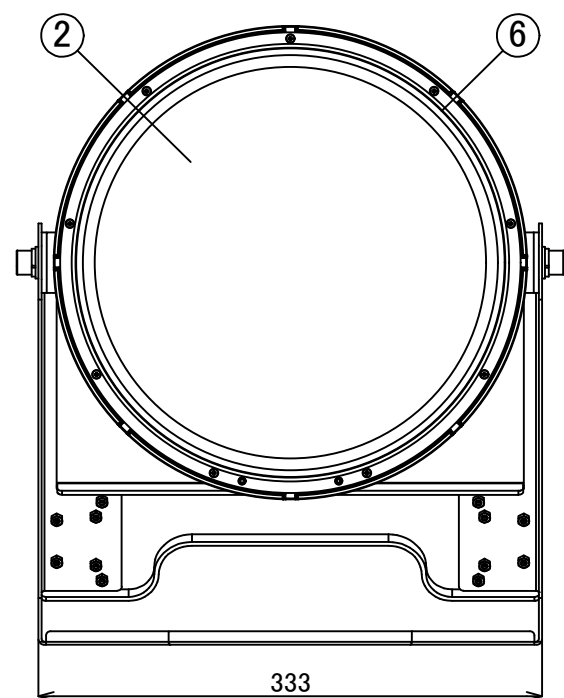


裏面

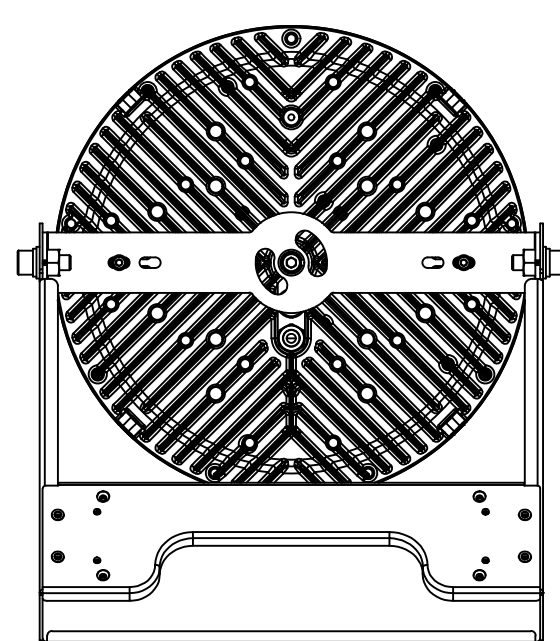

本体仕様	
型式	RZNA-700A-50RT
質量	3,910g(電源別)
入力電圧	DC42V
消費電力	148.3W
全光束	21,490 lm
固有エネルギー消費効率	144.9 lm/W
力率	TYP 0.99 100Vac TYP 0.95 200Vac
相関色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra70
配光角度	120°
レンズ仕様	透明
動作保証温度	0°C～+100°C
定格寿命	50,000h
IP保護等級	IP65
適合電源	NJ700-150

※照明器具の消費電力はJIS C 8105-3試験方法による。

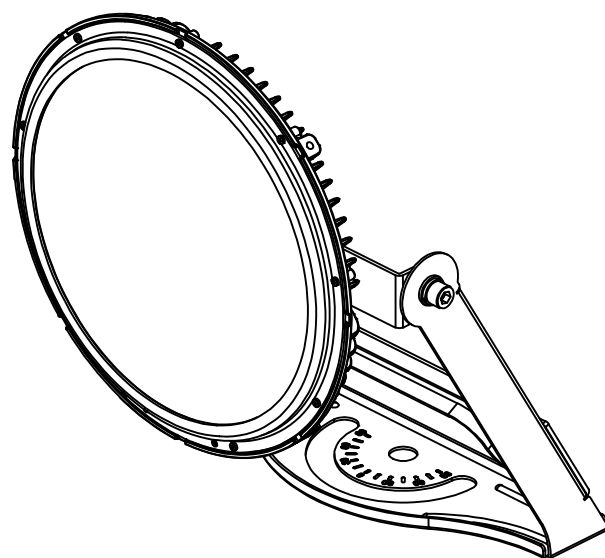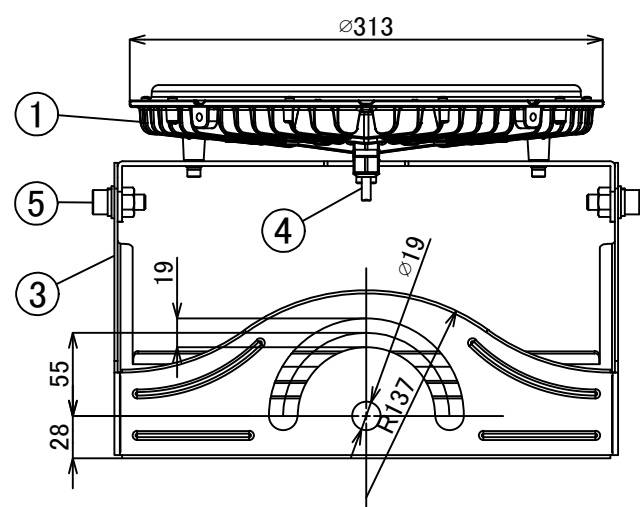

電源仕様	
型式	NJ700-150
質量	1,600g
入力電圧	AC100V-AC254V
電源周波数	50Hz/60Hz
入力電流	1.46A(100V) 0.73A(200V)
出力電圧/電流	DC42V/3.41A
動作保証温度	-30°C ~ +60°C
IP保護等級	IP67
適合規格	PSE

【ケーブル長】
入力側:300mm
出力側:300mm
※詳細寸法は電源承認図を参照ください。

【注意】
・電源の使用环境温度は60°Cまでです。
照明器具には取り付けず、
必ず別置し使用环境温度内でご使用ください。

- 【注意】
- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
 - ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
 - ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

番号	名称	材質	備考	品名
①	放熱板	マグネシウム合金		クレア® 高天井LED【RED】700
②	レンズ	強化ガラス		
③	アーム	ZAM	2t	
④	発光部側ケーブル	H05SS-F 2C×0.75mm ²	φ6.0±0.3 600mm	製品型式 RZNA-700A-50RT
⑤	六角穴付きキャップボルト	M10(適合レンチサイズ 8mm)		
⑥	レンズカバー固定金具	AL		
				取付種別 投光器型

ニイヌマ株式会社