



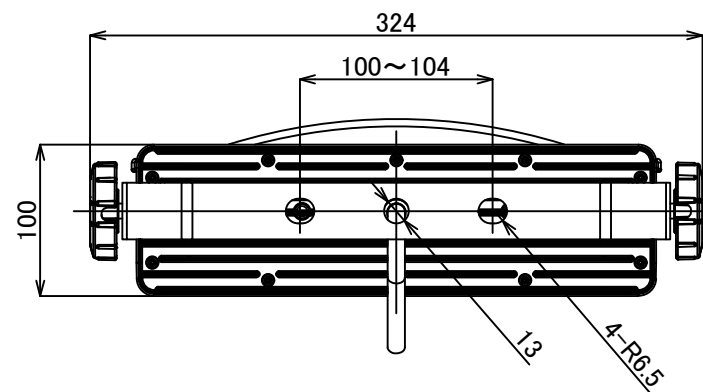


Diagram of the front of the device. Callout 1 points to the top cover. Callout 3 points to the base of the device.

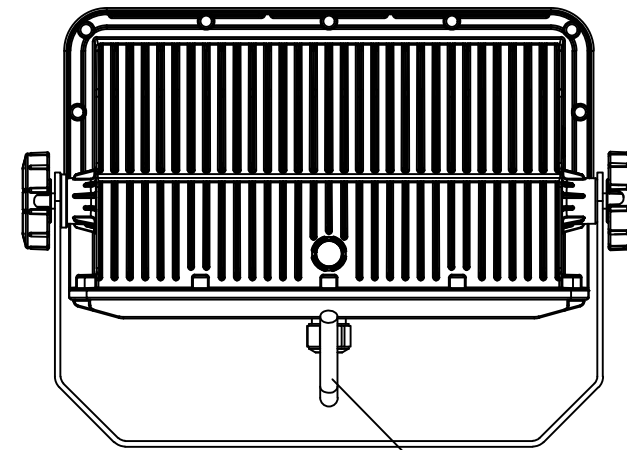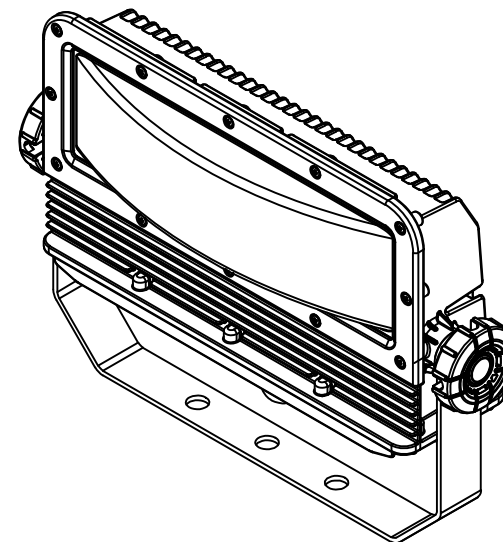

| 本体仕様            |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| 型式              | SNB50-30MK<br>SNW50-30MK           |
| 質量              | 2,300g                             |
| 入力電圧            | AC100V-220V                        |
| 消費電力            | 50.0W                              |
| 全光束             | 6,510 lm                           |
| 固有エネルギー<br>消費効率 | 130.2 lm/W                         |
| 力率              | TYP 0.99 100Vac<br>TYP 0.95 200Vac |
| 相関色温度           | 3,000K                             |
| 平均演色評価数         | Ra80                               |
| 配光角度            | 150°                               |
| 前面カバー仕様         | 乳白                                 |
| 動作保証温度          | -30℃～+40℃                          |
| 定格寿命            | 60,000h                            |
| IP保護等級          | IP66                               |
| 電源              | 内蔵型                                |

**【注意】**

- ・本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ・目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、長時間直視するのはおやめください。
- ・取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。

| 番号                                | 名称     | 材質               |  | 備考                  | 品名                              |
|-----------------------------------|--------|------------------|--|---------------------|---------------------------------|
| ①                                 | 本体     | カーボン樹脂           |  |                     | クレア® LED 小型投光器 50               |
| ②                                 | 前面カバー  | PC               |  |                     |                                 |
| ③                                 | アーム    | 鋼材+粉体焼付塗装        |  | 3t                  | 製品型式<br>SNB50-30MK / SNW50-30MK |
| ④                                 | 入力ケーブル | 2PNCT 0.75mmφ×3C |  | φ9.4±0.3<br>1,500mm |                                 |
|                                   |        |                  |  |                     | 取付種別<br><br><br><br>ニイヌマ株式会社    |
|                                   |        |                  |  |                     |                                 |
|                                   |        |                  |  |                     |                                 |
|                                   |        |                  |  |                     |                                 |
| P/N : SNB50-30MK-A / SNW50-30MK-A |        | REVISION : A     |  | DATE : 2025.06.16   | SHEET 1 OF 1                    |